

Cyre

Ficha técnica

Downlights Superficie
REF. CYL24UB



Suspendida




Downlights Superficie: Cyre. Fabricado en perfiles de aluminio extrusionado. Lacado con resinas poliester de alto rendimiento mediante aplicacion electrostática y posterior polimerizado, resistente a los rayos UV y a la corrosión. Difusor: Sin difusor. Distribución luminosa: Directa. Acabado: Blanco.

Lúmenes nominales	2050 lm
Flujo de salida	1955 lm
Temperatura de color (K)	4000
CRI	80
Horas de vida útil L80B10 *	60.000h
Horas de vida útil L70B10 **	60.000h
Elipses de Macadam	3
Ángulo de apertura	99
Seguridad fotobiológica	1
Consumo (W)	12,98
Potencia (W)	11,8
Voltaje	120-277V 50-60HZ
Factor de potencia	0,95
Clase	I
UGR	19
IP	20
IK	-
Peso (Kg)	2,9
Temperatura de funcionamiento (°C)	-20 a 40
Eficiencia energética	B

* UGR variable según proyecto
* Seguridad fotobiológica 0/1: Exento de riesgo

Dimensiones (mm):




Datos fotométricos:

0.5	1.18	E(0°)	3567
		E(CD)	49,7° 486
1.0	2.36	E(0°)	892
		E(CD)	49,7° 122
1.5	3.54	E(0°)	396
		E(CD)	49,7° 54
2.0	4.72	E(0°)	223
		E(CD)	49,7° 30
2.5	5.90	E(0°)	143
		E(CD)	49,7° 19
3.0	7.07	E(0°)	99
		E(CD)	49,7° 14

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]
— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 99,4°)

* El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño o las especificaciones técnicas.

* Garantía ampliable a cinco años según proyecto. Consultar condiciones.

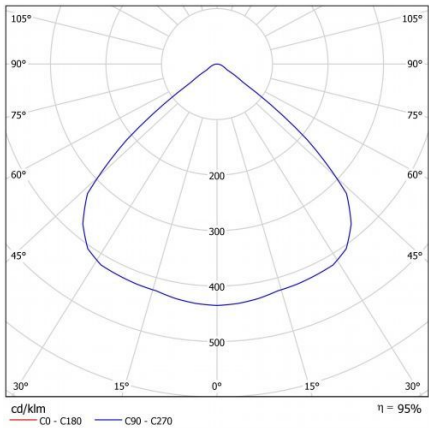

* L80B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 80% del valor inicial.

** L70B10 nos indica que a las 60.000 horas, el 90% de las luminarias tendrán un flujo lumínico igual o superior al 70% del valor inicial.