


HERMETIC XL

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
REF. DEL-1500V



Dimensiones (mm):

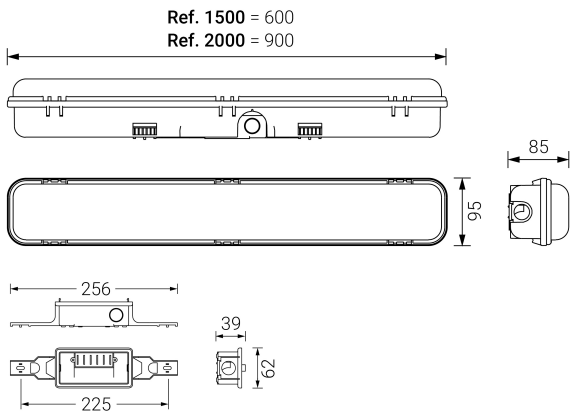

Datos fotométricos:

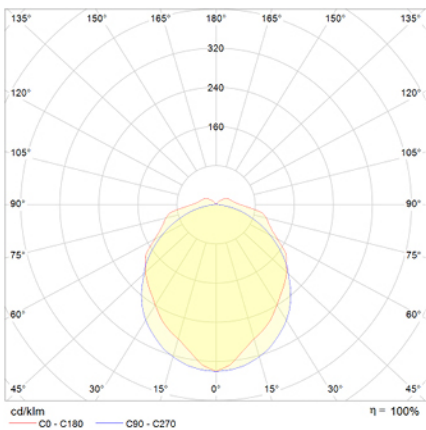

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEL-1500, abricado por Normalux. Lúmenes 1330 lm. Autonomía (h) 1h. Modo e funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de nstalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7,2V/4Ah. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa e: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 600 x 5 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1330 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7,2V/4Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	18,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si