


HERMETIC

Ficha técnica



Alumbrado de Emergencia
REF. DEL-60MV



Dimensiones (mm):

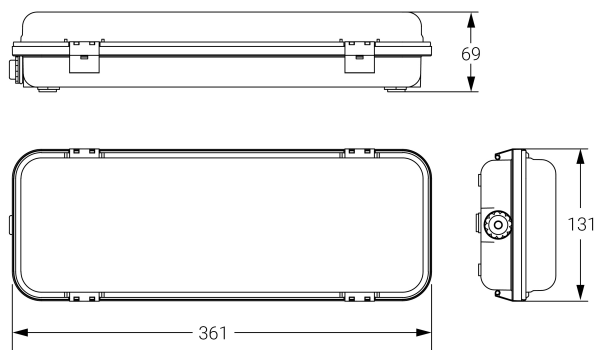

Datos fotométricos:

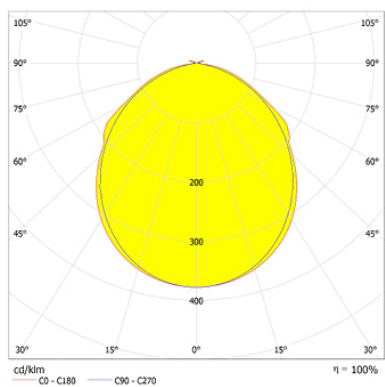

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEL-60M, abricado por Normalux. Lúmenes 70 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente e Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado egún la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	70 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,5W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si