


EUOPRISMA

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
REF. EHIDL-400CV



Dimensiones (mm):

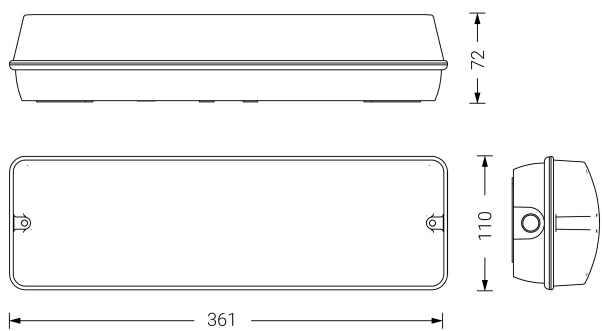

Datos fotométricos:

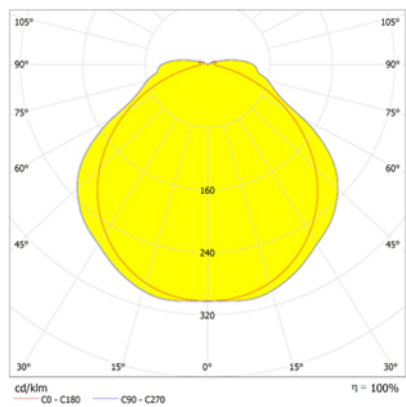

UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: EUOPRISMA. Referencia: EHIDL-400C, abricado por Normalux. Lúmenes 420 lm. Autonomía (h) 1h. Modo e funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de nstalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V 750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 109 72 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	420 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7.2V 750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 20
Telemandable	Sí