


KIRA



Kira, iluminación de continuidad para luminarias led que destaca por estar protegido contra circuito abierto y cortocircuito, sus leds indicadores de carga/estado y su posibilidad de instalarse dentro o fuera de la luminaria. Kira Led mantiene constante la potencia de salida gracias a la gestión de un microcontrolador que se adecua a la tensión del módulo LED conectado y mejorar su rendimiento. Está diseñado conforme la norma EN 61347-2-7.

Dimensiones (mm)

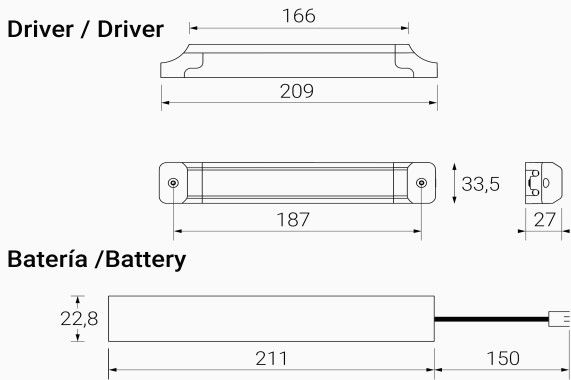

Ficha técnica

Iluminación de continuidad
Ref. KXYLED-50T-X



EN 61347-2-7
110-277V 50/60Hz

Iluminación de continuidad KIRA ref. KXYLED-50T-X, fabricado por Normalux. Autonomía: 90 min. Batería: Ni-Cd 6V/1.5Ah. Versión: Estándar. Alimentación: 110-277V 50/60Hz. Potencia: 1,3W. Factor de potencia: 0,4. Modo de instalación: Superficie. IP: 20. IK: 07. Hilo incandescente: 850°C. Acabado: Blanco. Dimensiones: 215x34x30mm. Peso: 0,36kg. Temperatura de trabajo: de 5°C a 35°C. Fabricado según la norma: EN 61347-2-7

Características técnicas

Autonomía (h)	90 min
Batería	Ni-Cd 6V/1.5Ah
Potencia (W)	1,30
IP	20
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 35°C

Normalux se reserva el derecho a realizar modificaciones en el diseño y/o las especificaciones técnicas.