



JS-SY07M

ラステイック メモリー II

# Rustic memory II

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。



JS-SY04M (マット)



JS-SY07M (マット)



JS-SY08M (マット)



JS-SY04X (スクラッチ)



JS-SY07X (スクラッチ)



JS-SY08X (スクラッチ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシー ト)	0.46~0.49 (マット) (スクラッチ)





JS-LJ09M



JS-LJ09M (マット)



JS-LJ10M (マット)



JS-LJ09X (スクラッチ)



JS-LJ10X (スクラッチ)

ラステイック メモリー III

# Rustic memory III

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシー ト)	0.46~0.49 (マット) (スクラッチ)





壁 JS-BY07M + 床 JS-BY09M



JS-BY01M (マット)



JS-BY07M (マット)



JS-BY08M (マット)



JS-BY09M (マット)



JS-BY10M (マット)

ラスティック メモリーⅣ

# Rustic memory Ⅳ

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシート)	0.46~0.49 (マット)





DMW-04M


オニーチェ  
**Onice**

IN & OUT

高級瑠璃をモチーフにしており、模様の流れと透明感があります。まるで宝石の輝くタイルです。



2 DMW-02M (マット)



1 DMW-02M (マット)




2 DMW-04M (マット)



1 DMW-04M (マット)



2 DMW-06M (マット)



1 DMW-06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	398x398x10.5	2.78	8	30
2	600x1200x11.5	1.39	3	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





KLB-00P1（磨き）



KLB-00P1（磨き）




DLR-08P（磨き）



KLB-00P2（磨き）



KLB-00P4（磨き）

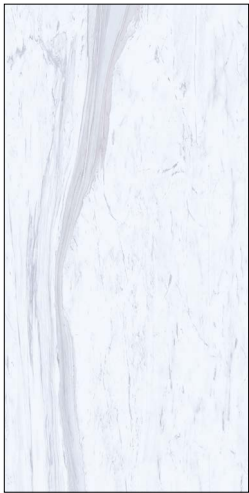

KLB-00P5（磨き）



KLB-00P6（磨き）



DLH-04P2（磨き）



DLH-04P3（磨き）




DLH-05P1（磨き）



DLH-05P2（磨き）



DLH-06P1（磨き）

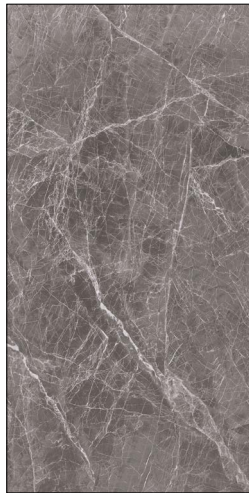

DLH-06P2（磨き）



DLB-09P1（磨き）



DLB-09P2（磨き）

マーブル G 600×1200

# Marble G 600×1200

IN & OUT

精緻、贅沢感を追求した本物の下で、熟練した技術を使って本物の自然をタイルの上に完璧に体現し、天然石材なのかタイルの効果なのか分からないようにした。サイズ600×1200 の大規格はより大氣的です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm以上

サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	40N/mm <sup>2</sup> 以上
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





壁 MHS10-H02M



MHS10-H02M (マット)



MHS10-H04M (マット)



MHS10-H05M (マット)

ウッドストーン

# Woodstone

IN & OUT

モカクリームの優しさだけではなく、木の風合いが絶妙にタイルに溶け込んで、独特の上品と質感を生み出しています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x11	1.39	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	35N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	173mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





DSD-02M



12 DSD-01M (マット)



12 DSD-02M (マット)



12 DSD-08M (マット)

ホーリートラバーチン

# Holey Travertine

IN & OUT

天然のトラバーチンをタイルの上に見事に復刻し、穴にも思わず触れたくなってしまう。質感の良さは忘れられない。

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場
	◎	×	○	×	◎	×	×
	目地幅						
	3mm 以上						

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x10.5	1.57	3	43
2	600x1200x11.5	1.39	2	39

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	38N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	115mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





SC2201P+SC2201T+SC2201G

ホワイト エクスプレィンス

# White Experience

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。



SC2201P（磨き）



2 SC2201G（カネテ）



1 SC2201G（カネテ）



2 SC2201M（マット）



1 SC2201M（マット）



2 SC2201T（テクスチャ）



1 SC2201T（テクスチャ）

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場
	◎	○	○	×	◎	◎	×
	目地幅 3mm 以上						

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き）（マット） R10（テクスチャ）（カネテ）





KLJ-00P+HBG-09M

ホワイト エクスブリエンス II

# White Experience II

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。



1 2 KLJ-00P (磨き)



2 KLJ-00G (カネテ)



1 KLJ-00G (カネテ)



2 KLJ-00M (マット)



1 KLJ-00M (マット)



2 KLJ-00T (テクスチャ)



1 KLJ-00T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup> 以下
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) (マット) R10 (テクスチャ) (カネテ)





SC1836



2 SC1836 (磨き)



3 SC1836 (磨き)



1 SC1836 (磨き)



4 SC1836 (磨き)

ホワイト エクスプレィエンス III

# White Experience III

IN & OUT

上品なホワイトベースの下で、淡いグレーの紋様が滑り、上品さをプラスします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x296x10.5	5.56	8	34
2	600x1200x10.5	1.39	2	34
3	600x900x10.5	1.85	3	38.5
4	398x398x10.5	6.25	8	28

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	150mm <sup>3</sup>
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





SN-05M1+SN-05M2

# Original

IN & OUT

セメントタイルの完璧な表現で、表面が傷のようなテクスチャであっても、タイル加工技術に融合して、セメントの純粋さを体現することができる。色が優しく、様々な組み合わせが可能です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上




SN-04M+SN-04M2+SN-04M3



SN-06M+SN-06M2+SN-06M3



2 SN-04M (マット)




1 SN-04M1 (マット)



1 SN-04M2 (マット)



1 SN-04M3 (マット)

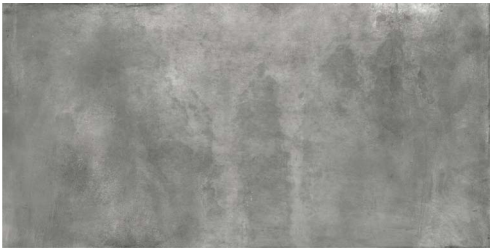


2 SN-05M (マット)



1 SN-05M1 (マット)



1 SN-05M2 (マット)



1 SN-05M3 (マット)



2 SN-06M (マット)



1 SN-06M1 (マット)



1 SN-06M2 (マット)



1 SN-06M3 (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





GD2602T

マルムストーン

# Malmstone

IN & OUT

浅い灰色から深い灰色まで、高級で落ち着いています、天然石のテクスチャの完璧でタイルの工芸の中を発現しています、グリップ仕  
上げで、とても室外と滑り止めの要求がある室内の床に適していて、凹凸仕上げは壁材にも使用でき、空間効果を高めます。



2 GD2601C (グリップ)  
2 GD2601M (マット)



2 GD2602C (グリップ)  
2 GD2602M (マット)



2 GD2603C (グリップ)  
2 GD2603M (マット)



2 GD2604C (グリップ)  
2 GD2604M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37



1 GD2601C (グリップ)  
1 GD2601M (マット)



1 GD2602C (グリップ)  
1 GD2602M (マット)



1 GD2603C (グリップ)  
1 GD2603M (マット)



1 GD2604C (グリップ)  
1 GD2604M (マット)

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.3% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシー ト)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)





壁 EG-05G + 床 EG-05T


## デザイナー

IN & OUT


数あるタイルの選択の中で、定番、ベースの色はいつまでも人気があります。  
テクスチャとカネテ仕上げは壁材や床貼りに適しています。



EG-06T

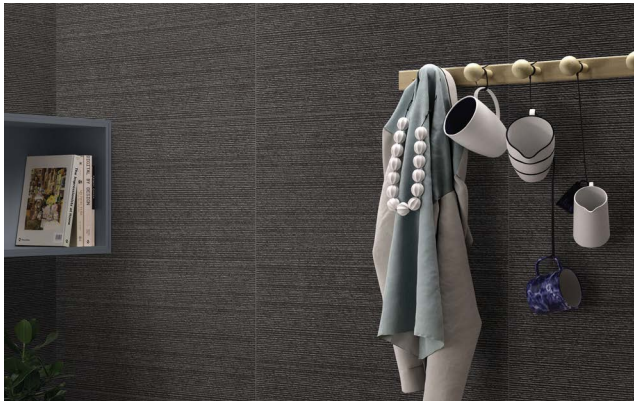


EG-06G




12 EG-01T (テクスチャ)  
12 EG-01G (カネテ)



12 EG-02T (テクスチャ)  
12 EG-02G (カネテ)



12 EG-05T (テクスチャ)  
12 EG-05G (カネテ)



12 EG-06T (テクスチャ)  
12 EG-06G (カネテ)



EG-02G (カネテ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (テクスチャ) (カネテ)





GD6028M

プレーン


# Plain

IN & OUT

御影石系タイルです、シンプルですが、質感があります。色の多様性は、より多くの選択肢を与えてくれます。マットと凹凸の仕上げは、室内外でも使用可能で、空間を一体化させています。



GD6024M (マット)      GD6024T (テクスチャ)      GD6025M (マット)      GD6025T (テクスチャ)

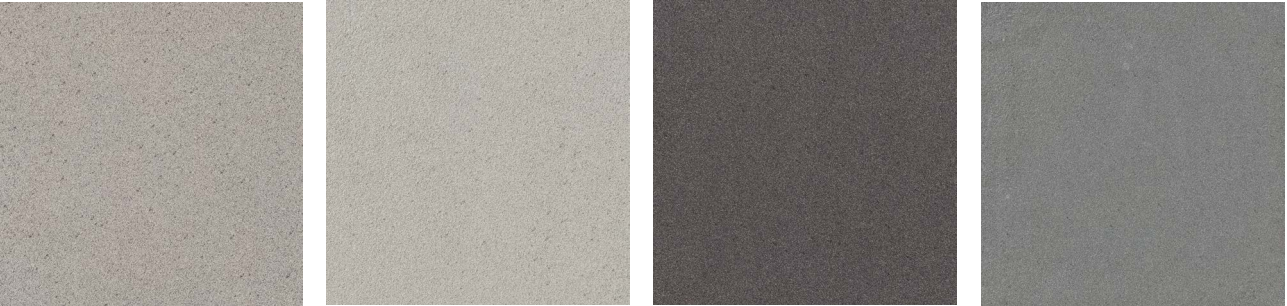

GD6026M (マット)      GD6026T (テクスチャ)      GD6027M (マット)      GD6027T (テクスチャ)



GD6028M (マット)      GD6028T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.3% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (テクスチャ)





GD2907TC

テラゾー

# Terrazzo

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます、多彩なタイル世界を醸し出しています。



GD2901TC (テクグリップ)



GD2902TC (テクグリップ)



GD2903TC (テクグリップ)



GD2904TC (テクグリップ)



GD2905TC (テクグリップ)



GD2906TC (テクグリップ)



GD2907TC (テクグリップ)



GD2908TC (テクグリップ)



GD2909TC (テクグリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (テクグリップ)





TER-V05C

テラゾーⅡ


# Terrazzo II

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます、多彩なタイル世界を醸し出しています。マットとグリップの仕上げで、インテリアデザイン・アウトリアデザイン共に使用でき、空間の一体化を実現しています。




2 TER-V01C (グリップ)  
2 TER-V01M (マット)




1 TER-V01C (グリップ)  
1 TER-V01M (マット)




2 TER-V05C (グリップ)  
2 TER-V05M (マット)



1 TER-V05C (グリップ)  
1 TER-V05M (マット)

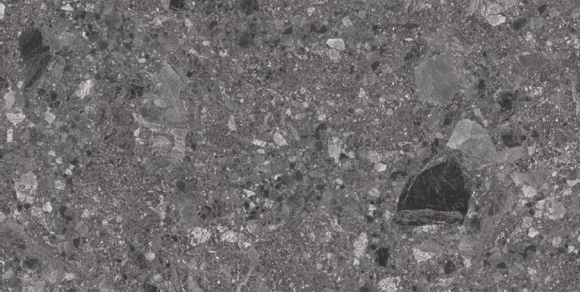

2 TER-V06C (グリップ)  
2 TER-V06M (マット)



1 TER-V06C (グリップ)  
1 TER-V06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシー ト)	0.46~0.49 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)






TER-W03M

テラゾーⅢ

# Terrazzo III

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます、多彩なタイル世界を醸し出しています。

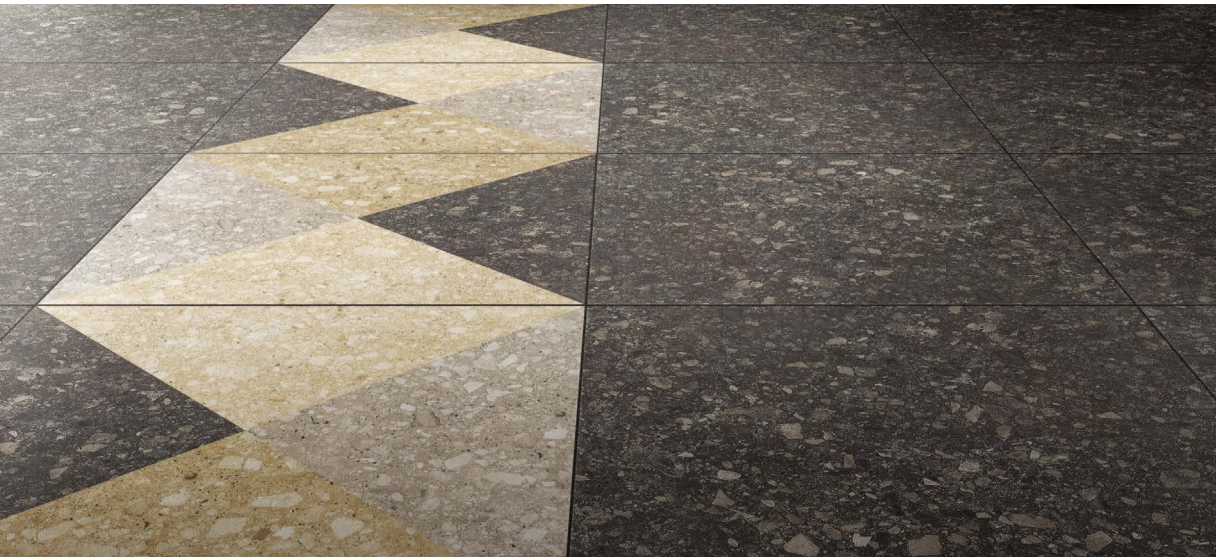

TER-W06M



TER-W02M (マット)



TER-W03M (マット)



TER-W04M (マット)



TER-W05M (マット)



TER-W06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





SL-03C

## Oslo

IN & OUT

このタイルシリーズのデザイン理念は非常に独特で、それは巧みに自然とエレガントを結合して、同時に石材の自然な質感を十分に表現します。その表面処理の技術によって、このシリーズのタイルは現代的なデザインのおしゃれさを備えているだけでなく、石材の天然のテクスチャーと質感を十分に守り、視覚的により豊かで立体的です。



SL-02C



SL-06C



SL-02C (グリップ)



SL-03C (グリップ)



SL-05C (グリップ)



SL-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





RM-H05TC



12 RM-H02TC (テクグリップ)



12 RM-H04TC (テクグリップ)



12 RM-H05TC (テクグリップ)



12 RM-H06TC (テクグリップ)

ルーマニア  
Romania

IN & OUT

色が落ち着いていて、模様が柔らかい感じの質感の高い優しいタイルです。居心地よいです。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10-R11 (テクグリップ)





GDC6032C

バスル テッチ

# Basal Tech

IN & OUT


このタイルは、天然石であるバルサルティーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端なセラミックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。これらのタイルにそっと触れると、高度な技術と繊細なディテールが感じられます。



GDC6033C



GDC6029C (グリップ)  
GDC6029M (マット)

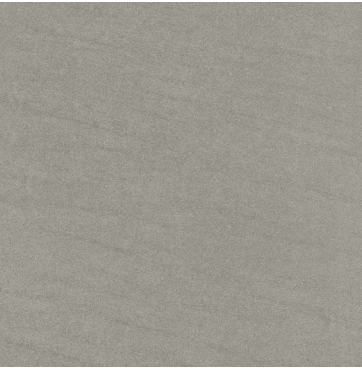

GDC6031C (グリップ)  
GDC6031M (マット)



GDC6032C (グリップ)  
GDC6032M (マット)



GDC6033C (グリップ)  
GDC6033M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)





GDC6007

サンドストーン

# Sandstone

IN & OUT

模様の一つ一つの方向には独特の美しさがあり、一枚一枚の貼り付け効果には豊かな美しさと表情がある。穏やかで活発さも失わない。



2 GDC6005 (グリップ)



1 GDC6005 (グリップ)



2 GDC6006 (グリップ)



1 GDC6006 (グリップ)




2 GDC6007 (グリップ)



1 GDC6007 (グリップ)



2 GDC6008 (グリップ)



1 GDC6008 (グリップ)

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.50~0.52 (グリップ)

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	30
2	600x1200x11	1.39	2	36





NT-W06C

ナトウルー

# Natrue

IN & OUT

グレーのタイルは独特の質感で、他の素材とのコントラストを作り出し、空間に豊かなグラデーションをもたらします。また、グレーのタイルは控えめで控えめな雰囲気を作りだし、優雅で快適な生活を演出しています。



2 NT-W02C (グリップ)



1 NT-W02C (グリップ)



2 NT-W04C (グリップ)



1 NT-W04C (グリップ)



2 NT-W05C (グリップ)



1 NT-W05C (グリップ)



2 NT-W06C (グリップ)



1 NT-W06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





VA-04M

バリ  
**Vary**  
IN & OUT

模様は柔らかくて繊細で、その上で、デザイナーは雲母のように透明な線を与え、より生き生きとした柔軟性を与えている。



2 VA-02M (マット)



1 VA-02M (マット)



2 VA-04M (マット)




1 VA-04M (マット)



2 VA-05M (マット)



1 VA-05M (マット)

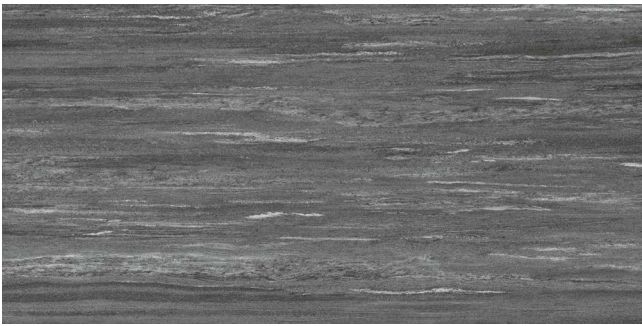

2 VA-06M (マット)



1 VA-06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





CHA-04M



CHA-01M (マット)



CHA-02M (マット)



CHA-04M (マット)

## チェンジ Change

IN & OUT

シンプルなセメントタイルです、色が優しく、様々な組み合わせが可能です。人との心地良い。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x6	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)






GD2618C

ライムストーン

# Limestone

IN & OUT

ベースカラーのほうが質感がわかります。ナチュラルで、グリップとマットの仕上げは室内にも室外にも良い選択です。

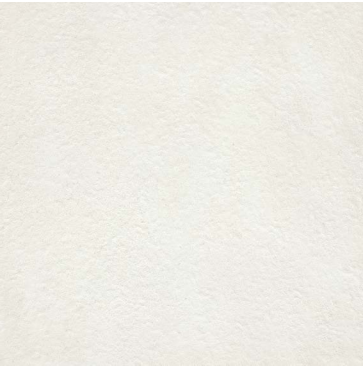

12 GD2615M (マット)  
12 GD2615C (グリップ)



12 GD2616M (マット)  
12 GD2616C (グリップ)



12 GD2617M (マット)  
12 GD2617C (グリップ)



12 GD2618M (マット)  
12 GD2618C (グリップ)



12 GD2619M (マット)  
12 GD2619C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x11	1.39	2	37

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)






OP-05M+OP-05MS

セメント


# Cement

IN & OUT

色はシンプルですが、質感は失わない。特にモザイク表面のデザインは、ユニークな魅力を持っています。

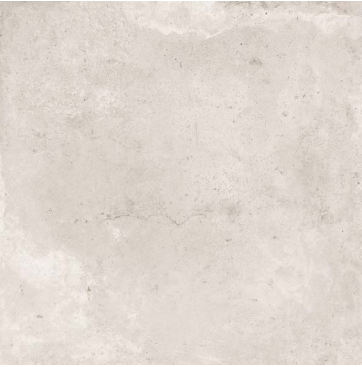

OP-01M (マット)

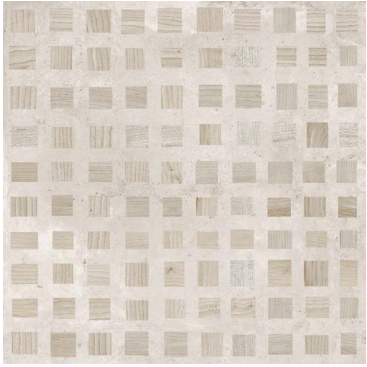

OP-01MS (マット)



OP-04M (マット)



OP-04MS (マット)



OP-05M (マット)



OP-05MS (マット)



OP-06M (マット)



OP-06MS (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





CB-G07M

# コンビネーション I

IN & OUT

落ち着いたグレーとレトロなベージュ、大理石を模した紋様は自然で流暢です、歴史感とレトロな美しさが完璧に表現されており、異域の風情を持つタイルです。

一箱の入数	
400x601.5x9	1PCS
400x400x9	2PCS
198.5x400x9	1PCS
198.5x198.5x9	2PCS
TOTAL SQM/WT	0.72/14

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上



1 CB-G01M (マット)



1 CB-G02M (マット)



1 CB-G03M (マット)



1 CB-G04M (マット)



1 CB-G07M (マット)



2 CB-G01M (マット)



2 CB-G02M (マット)



2 CB-G03M (マット)



2 CB-G04M (マット)



2 CB-G07M (マット)



3 CB-G01M (マット)



3 CB-G02M (マット)



3 CB-G03M (マット)




3 CB-G04M (マット)



3 CB-G07M (マット)



4 CB-G01M (マット)



4 CB-G02M (マット)



4 CB-G03M (マット)



4 CB-G04M (マット)



4 CB-G07M (マット)

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	400x601.5x9	4.16	6	27.5
2	400x400x9	6.25	6	19.3
3	198.5x400x9	12.5	13	19.5
4	198.5x198.5x9	25	25	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.8% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





CB-L06M

## コンビネーションⅡ Combination II

IN & OUT

シンプルながらも人気のあるアンティークタイル。豊かなタイルの世界には最初の伝統と古典が残されている。商品更新の激しい背景にはまだ時代遅れではない。




内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	400x601.5x9	4.16	6	27.5
2	400x400x9	6.25	6	18.5
3	198.5x400x9	12.5	13	19.5
4	198.5x198.5x9	25	25	19.5

一箱の入数	
400x601.5x9	1PCS
400x400x9	2PCS
198.5x400x9	1PCS
198.5x198.5x9	2PCS
TOTAL SQM/WT	0.72/14

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.8% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)



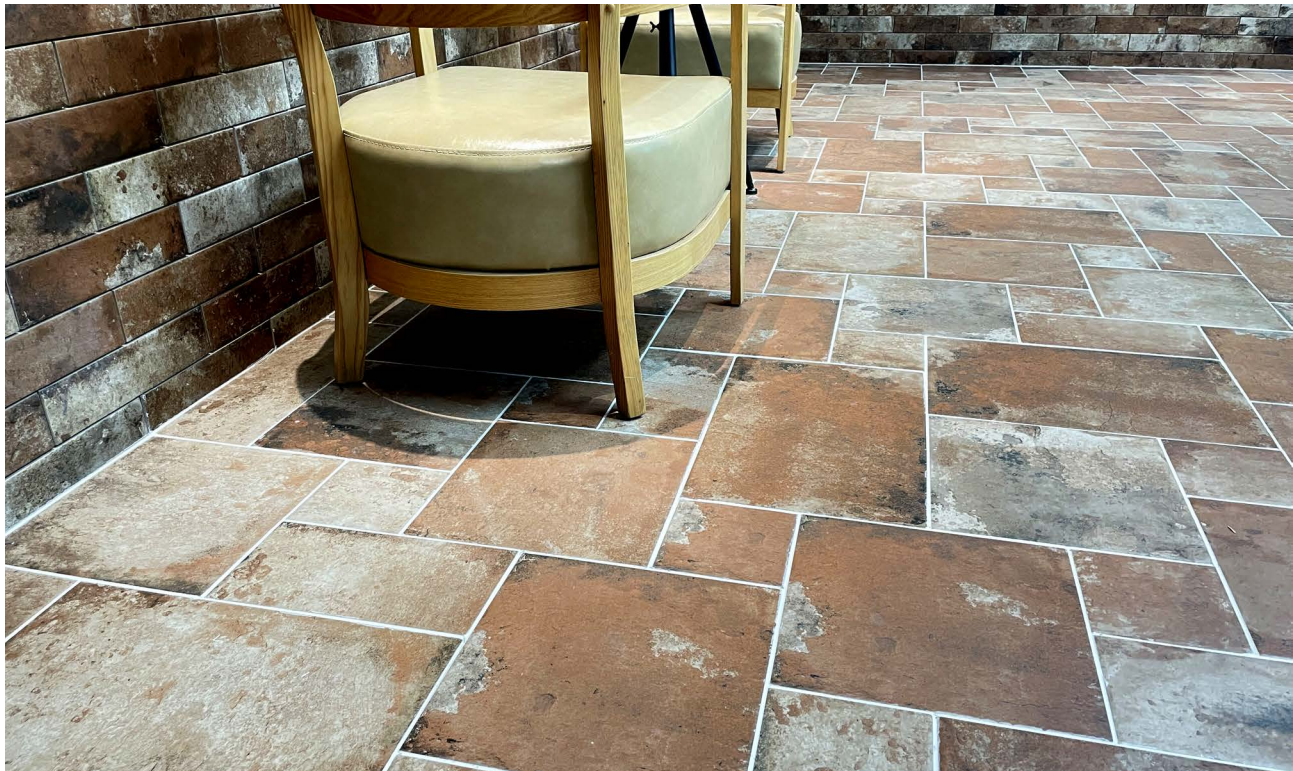

RTO-08M



RTO-08MC

レトロ  
**Retro**  
IN & OUT

レトロ感の強いアンティークタイル。色もテクスチャも古い感じがして、表面の質感が独特で、色が豊富で、金属の錆をイメージしたデザインが魅力的なタイルです。家に独特の趣を加えます。



1 RTO-05M (マット)



2 RTO-05M (マット)



3 RTO-05M (マット)



4 RTO-05M (マット)



1 RTO-07M (マット)



2 RTO-07M (マット)



3 RTO-07M (マット)



4 RTO-07M (マット)




1 RTO-08M (マット)



2 RTO-08M (マット)



3 RTO-08M (マット)



4 RTO-08M (マット)



1 RTO-09M (マット)



2 RTO-09M (マット)



3 RTO-09M (マット)



4 RTO-09M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	300x451.5x9	8	8	19.5
2	300x300x9	11	11	19.5
3	148.5x300x9	22	22	19.5
4	148.5x148.5x9	44	44	19.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	35N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





H3030B-02C

レトロ 300×300

# Retro 300×300

IN & OUT

石材の自然な質感に凹凸につけて、生き生きとしています。色の選択が多くて、300\*300 の寸法も床によく使っています。



H3030A-01C (グリップ)



H3030A-03C (グリップ)



H3030A-08C (グリップ)



H3030B-01C (グリップ)



H3030B-02C (グリップ)



H3030B-03C (グリップ)



H3030C-01C (グリップ)



H3030C-03C (グリップ)




H3030C-07C (グリップ)

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
300x300x8	11.11	11	17

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.55~0.59 (グリップ)



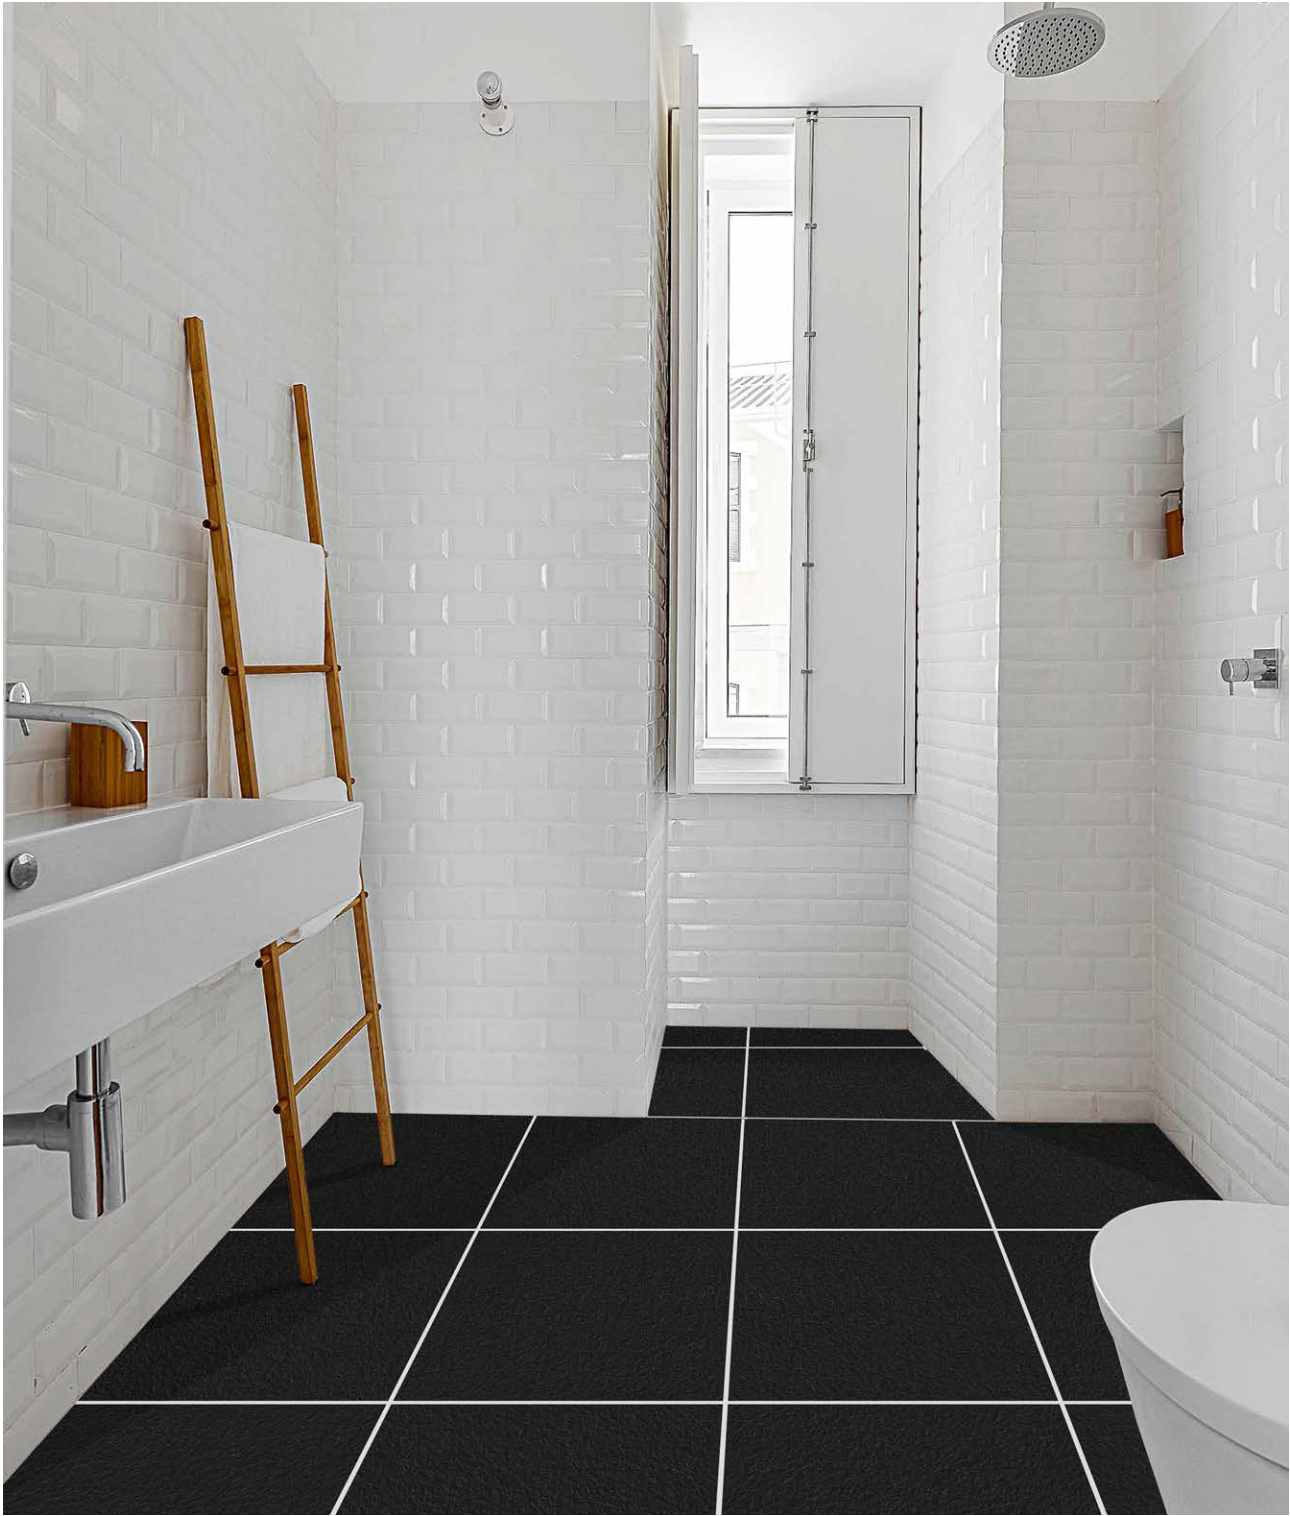

DB-09T


Obsidian

IN & OUT


黒は荘重な雰囲気の代名詞です。ハイエンドのタイル工芸は更に表面の加工を豊かにしてより多くの選択のタイル。半磨き仕上げのデザインが圧倒的な魅力があります。



DB-09B3

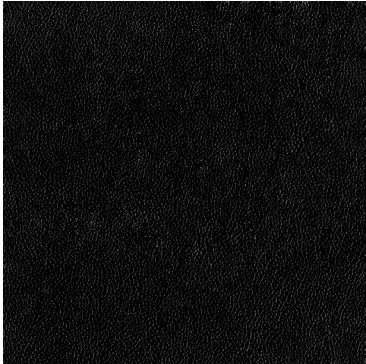


DB-09B1 (クロース)

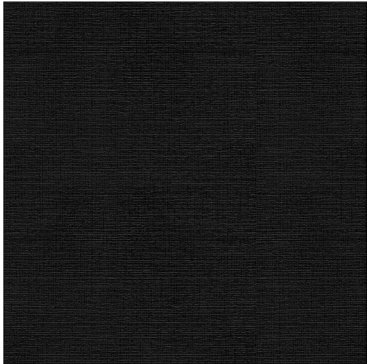


DB-09B3 (クロース)



DB-09L1 (ラパード)

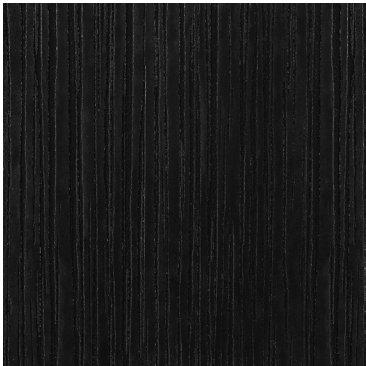

DB-09L3 (ラパード)

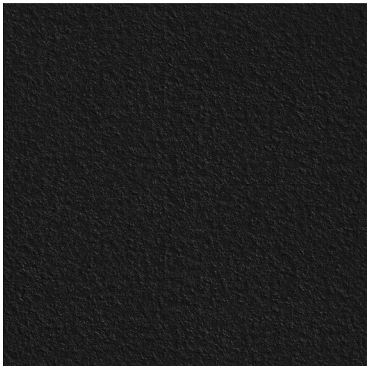

DB-09T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x10	2.78	4	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (クロース) (ラパード) (テクスチャ)





HBJ-09M


## オブシディアン II Obsidian II

IN & OUT


荘重な黒の下地の下で、白とゴールドの模様が絡み合い、荘重さに少し楽しさを加えています。  
装飾にもっと豊かにする。




HBJ-09T

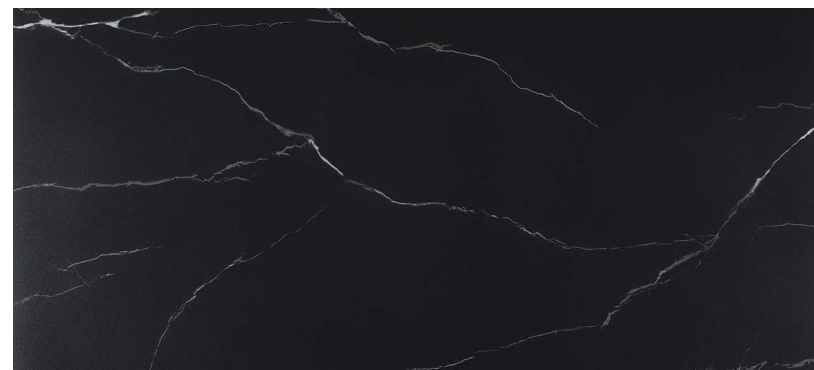


2 HBJ-09M (マット)

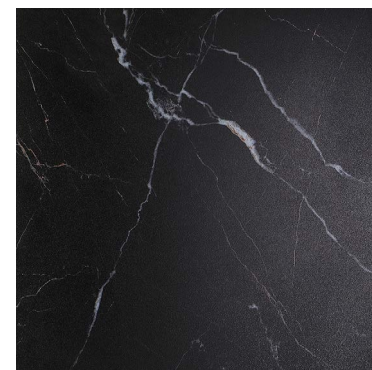

1 HBJ-09M (マット)

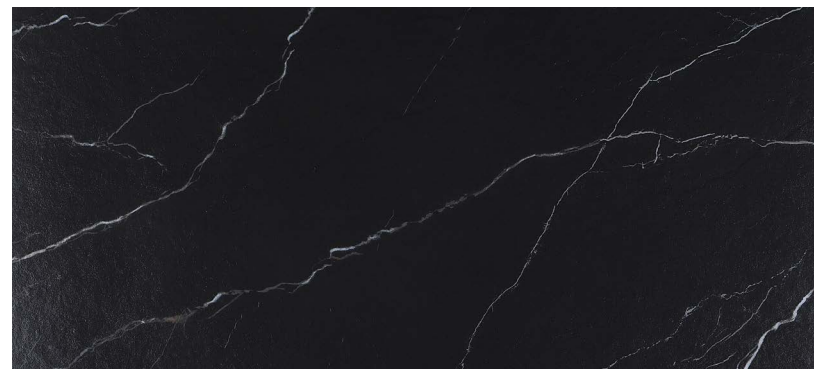

2 HBJ-09T (テクスチャ)

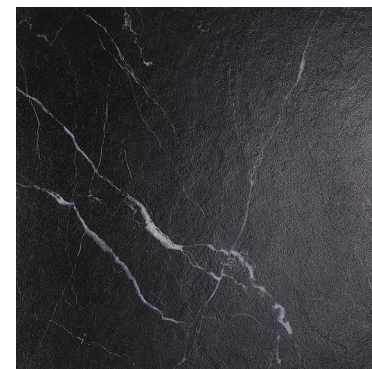

1 HBJ-09T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	600x1200x11.5	1.39	2	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (テクスチャ)





STM-08C




STM-05C (グリップ)



STM-07C (グリップ)



STM-08C (グリップ)

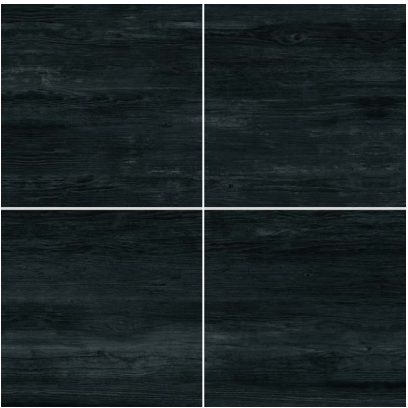

STM-09C (グリップ)

ティンバー  
**Timber**

IN & OUT

伝統的なむ木材の色を基調にデザインされた木目調タイルです。木材本来の風格があり、耐久性もあります。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





W.K.A-071M

アデン  
**Aden**

IN & OUT

伝統木材を融合させた上に天然面を模した加工技術を加えて、床貼りの中でその美しさを繊細にすることができます。人との温もり。



12 W.K.A-071M (マット)



12 W.K.A-072M (マット)



12 W.K.A-073M (マット)



12 W.K.A-074M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	198x1200x10	4.17	6	34
2	600x1200x10	1.39	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





W.C.A-07M

アメージング

# Amazing

IN & OUT

木目タイルはいつも温かみのある家づくりの代名詞です。いつまでもシンプルな雰囲気の美しさがあります。



W.C.A-01M (マット)



W.C.A-04M (マット)



W.C.A-05M (マット)



W.C.A-06M (マット)



W.C.A-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
200x1200x10	4.17	6	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





W.C.C-06C

ウツデントラックス

# Woodentracks

IN & OUT

天然木材のテクスチャを守りながら、天然木材よりもっと精緻で、黒の荘重さ、灰色の落ち着く、米黄の優しさの3つの異なるスタイルがこの木目調タイルに完璧に表れている。マットとグリップ仕上げは室内室外に適しており、空間の一体化を呈している。



W.C.C-01M (マット)



W.C.C-01C (グリップ)



W.C.C-02M (マット)



W.C.C-02C (グリップ)



W.C.C-05M (マット)



W.C.C-05C (グリップ)



W.C.C-06M (マット)



W.C.C-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
200x1200x10	4.17	6	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





W.C.-J-06M



1 W.K-807M1 (マット)



1 W.K-807M2 (マット)



1 W.K-807M3 (マット)



1 W.K-807M4 (マット)



1 W.K-807M5 (マット)


## Fancytracks

IN & OUT

デザイン感の強い木目タイルです、木目の模様をベースにした上でテクスチャーの交差のデザインを行います。木目タイル本来の質感がありのまま、モダンなファッション感を強化し、色が豊富で、インテリアデザインにより多くの可能性をもたらします。



W.K-607M3

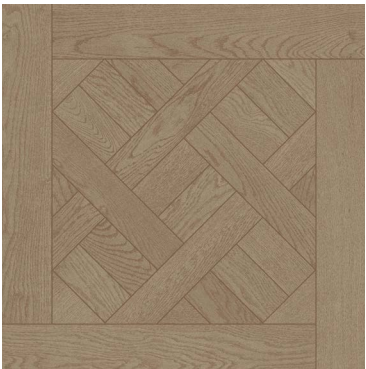

2 W.K-607M1 (マット)



2 W.K-607M2 (マット)



2 W.K-607M3 (マット)



2 W.K-607M4 (マット)



2 W.K-607M5 (マット)



2 W.K-607M6 (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	800x800x10	2.78	3	43
2	600x600x10	2.78	4	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)






BMW-09M



BMW-09M



2 4 BMW-09M (マット)



3 5 BMW-09M (マット)



1 BMW-09M (マット)



エボニー

# Ebony

IN & OUT

天然木材にはない黒を基調とした木目調のタイルです、おしゃれで都会的な雰囲気醸し出しています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	36
2	150x900x11	7.4	8	31
3	450x900x11	2.47	4	45
4	200x1200x12.5	4.17	6	48
5	600x1200x12.5	1.39	2	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.1% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)




# 20MM Tile

スリーカラー ストーン.....	179
マンテーン レンジ.....	181
セサミ ストーン.....	183
タイム ウォーン.....	185
ソルト ストーン.....	187
バサル.....	189
フローストーン.....	191
クィックサンド.....	193
オルバースター.....	195
ギャラクシー.....	197
ピエトラ ネロ.....	199
ジャングル.....	201






SN20-H05C

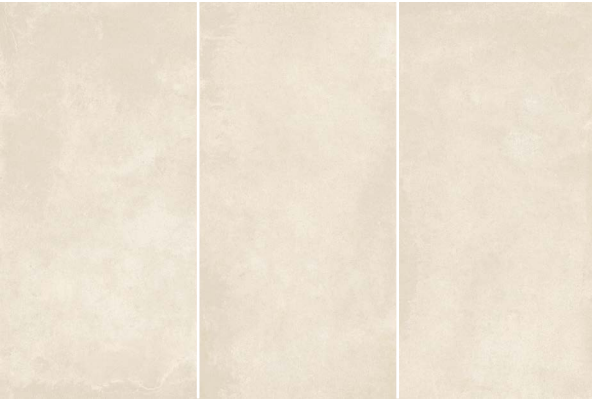

12 SN20-H02C (グリップ)

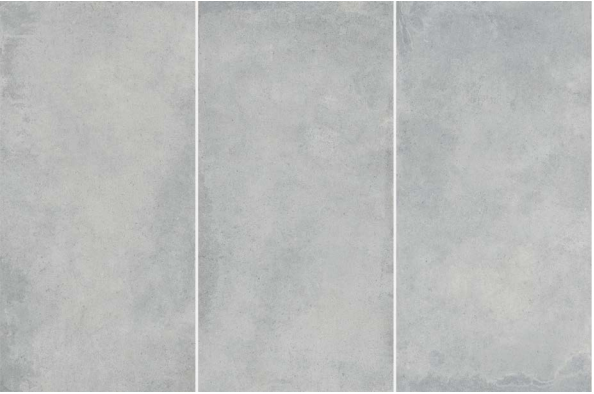

12 SN20-H05C (グリップ)



12 SN20-H06C (グリップ)

スリーカラー ストーン

# Tricolor stone

IN & OUT

触れれば石の温もり、見れば玉のような繊細さ。20 mmの厚みで一歩ごとに、確かな安らぎを感じさせる。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





QYY20-02C



QYY20-06C

マンテーンレンジ

# Mountain range

IN & OUT

柄は山の流れの如く、厚みタイルの表面に連なり起伏する、空間に山々の如き雄大と静から力強さを。



12 QYY20-02C (グリップ)



12 QYY20-04C (グリップ)



12 QYY20-05C (グリップ)



12 QYY20-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





GX20-06C



12 GX20-01C (グリップ)



12 GX20-03C (グリップ)



12 GX20-04C (グリップ)



12 GX20-06C (グリップ)

セサミストーン

# Sesame Stone

IN & OUT

御影石系タイルを直接再現し、18の厚さは駐車場、広場の人気ナンバーワンです.T10mm, T15mmの厚さにもセットするし、室内外などの様々な場所に合わせた最適に使えるように!

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





KSY20-08C

タイム ウォーン

# Timeworn

IN & OUT

ベージュは大地が最も古くから纏う肌の色。時を経てなお愛でられる、空間の旨をここに。



12 KSY20-02C (グリップ)



12 KSY20-03C (グリップ)



12 KSY20-08C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	35
2	600x1200x20	1.39	1	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)





SY20-T05C

ソルト ストーン

# Slate Stone

IN & OUT

人気の衰えないスレートタイルです。色の上品と天然石材の自然が融合している。自然の美しいのが表現されていると同時に、一枚一枚の魅力も無視できない。



2 SY20-T01C (グリップ)



1 SY20-T01C (グリップ)



2 SY20-T05C (グリップ)



1 SY20-T05C (グリップ)



2 SY20-T07C (グリップ)



1 SY20-T07C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x18	1.39	1	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.57~0.62 (グリップ)





床 BS20-T04C

パサル

# Basal

IN & OUT

このタイルは、天然石であるバルサルティーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端なセラミックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。20mm の厚さもあります。



壁 BS20-T05C



BS20-T02C (グリップ)



BS20-T04C (グリップ)



BS20-T05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R12 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.57~0.62 (グリップ)





DS20-B04C

フローストーン

# Flowstone

IN & OUT

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しており、20 mm の厚さで、敷設の選択肢をより多く与えている。



2 DS20-B02C (グリップ)



1 DS20-B02C (グリップ)



2 DS20-B04C (グリップ)



1 DS20-B04C (グリップ)



2 DS20-B06C (グリップ)




1 DS20-B06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.54 (グリップ)



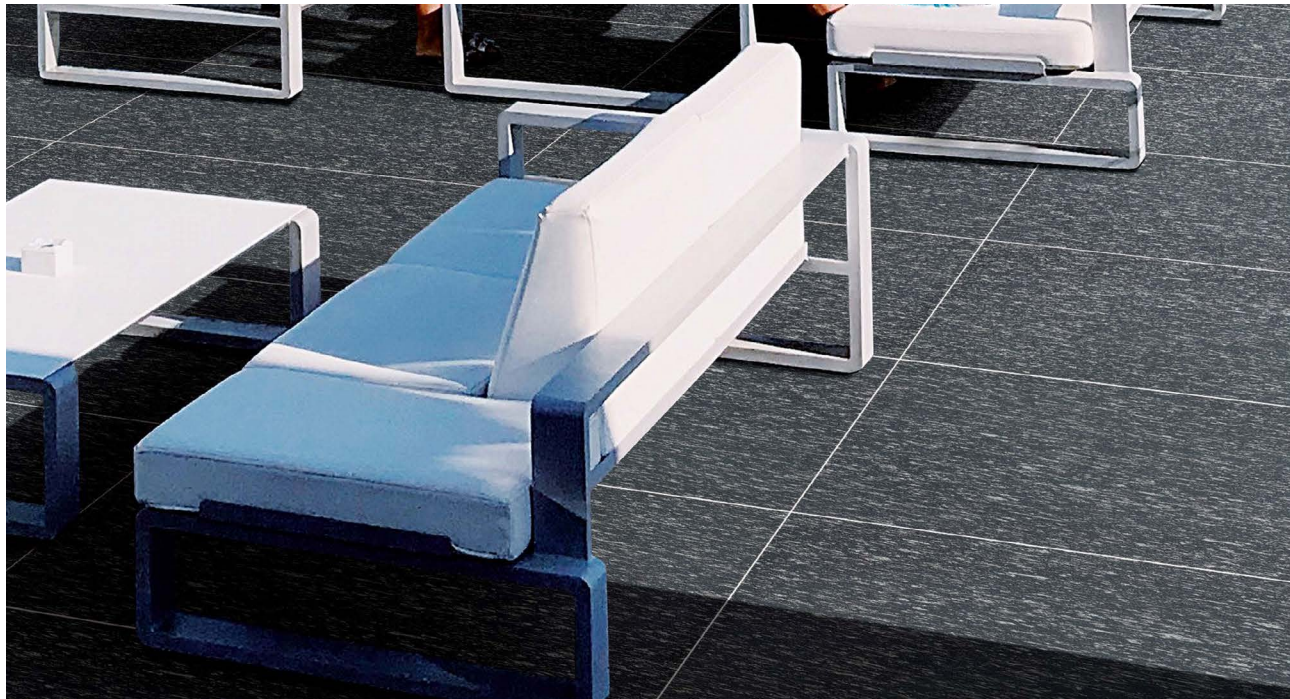

GD2653C




1 2 GD2650C (グリップ)



1 2 GD2651C (グリップ)



1 2 GD2652C (グリップ)

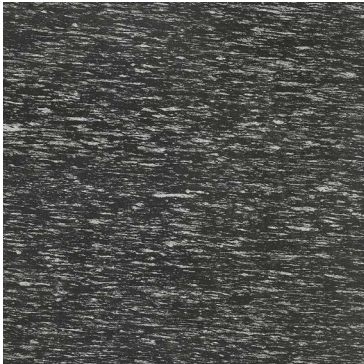

1 2 GD2653C (グリップ)

クイックサンド

# Quicksand

IN & OUT

模様は柔らかで繊細なものに向かっており、その上で、デザイナーは雲母のように透明な線を運び、より生き生きと柔軟な 20 mm 厚のタイルを輝かせて登場させた。




GDC6061



3 4 GDC6061 (グリップ)



3 4 GDC6062 (グリップ)

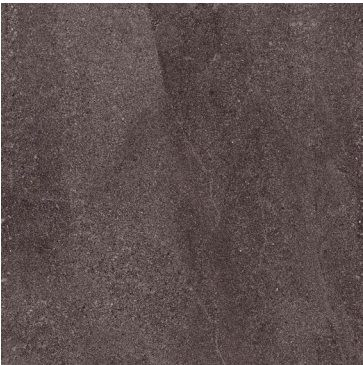

3 4 GDC6063 (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	598x598x18	2.78	2	30
2	600x1200x18	1.39	1	30
3	600x600x20	2.78	2	32
4	600x1200x20	1.39	1	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.52~0.57 (グリップ)





TER20-Y04C

オルバースター


# Alabaster

IN & OUT


石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます，  
20 mmのテラゾー、室外に適する。




TER20-Y01C

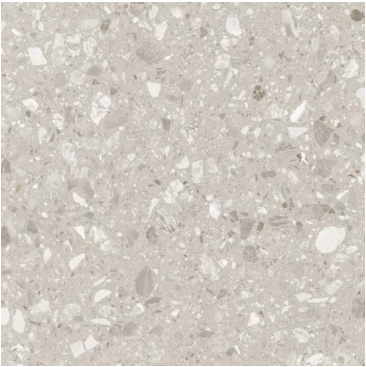


TER20-Y01C (グリップ)

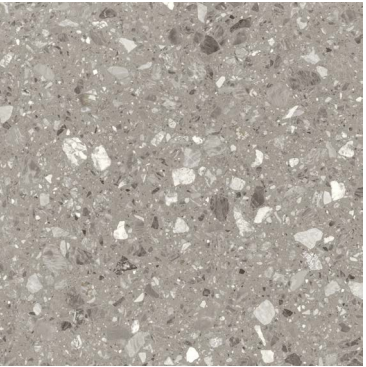

TER20-Y04C (グリップ)

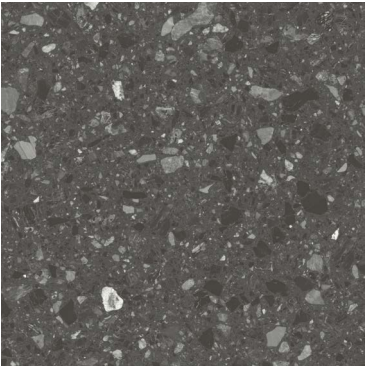

TER20-Y05C (グリップ)

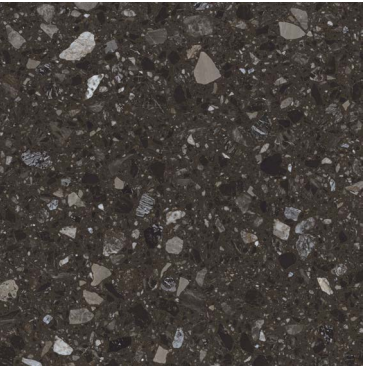

TER20-Y06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





MB20-06C

ギャラクシー


# Galaxy

IN & OUT

大理石調の 20 MM タイルです、大理石の天然を維持した上で、硬度が高く、耐久性が高い。  
天然石材の魅力を最大限に 20 mm のタイルに復刻し、さらにエレガントさを加える！



MB20-06C

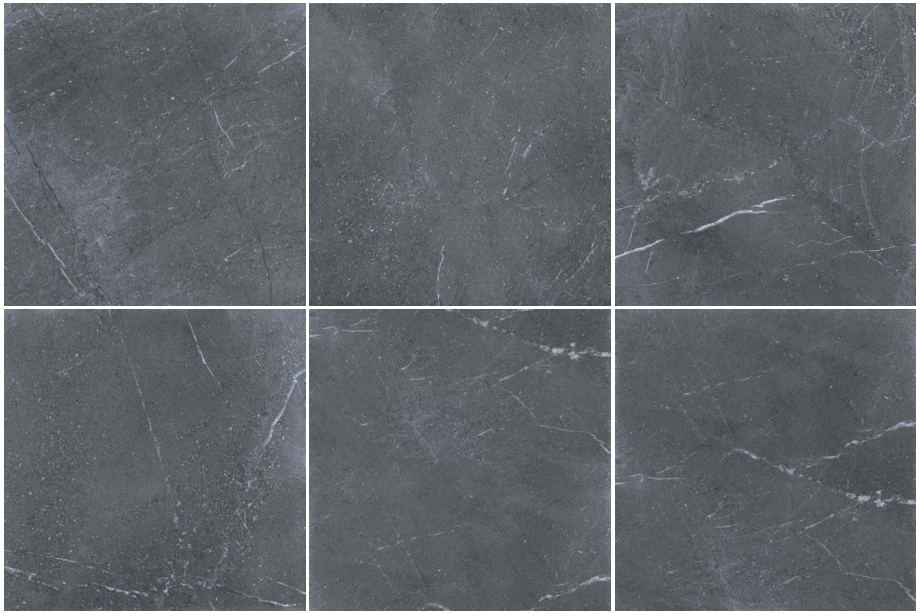

MB20-06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





HB18-09M

ピエトラ ネロ


# Pietra Nero

IN & OUT

美しい模様がランダムに走り、黒の落ち着いた雰囲気と相まって、荘重で優しいです。  
すばらしい 18mm の大理石のタイルが誕生した。



HB18-09M

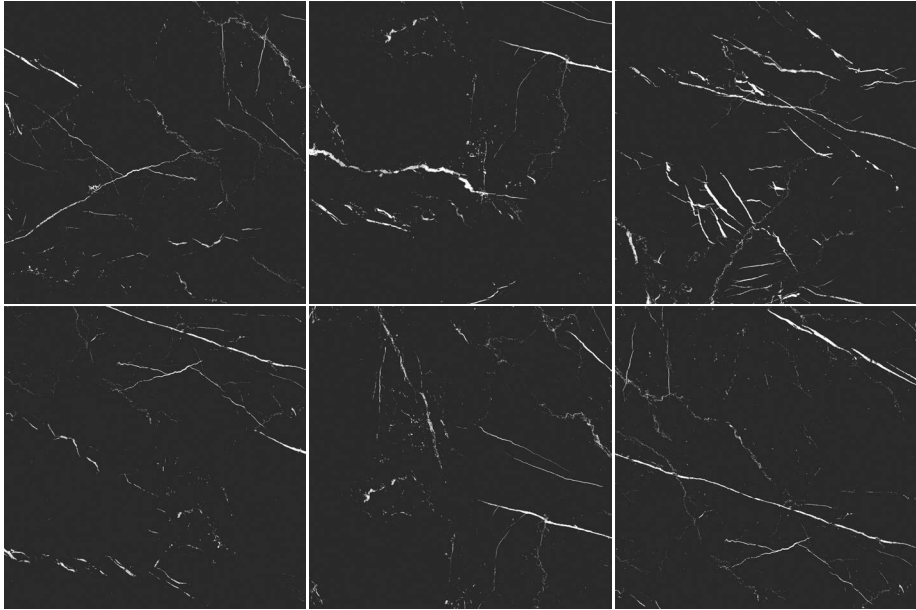

HB18-09M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	◎	○	○	◎	◎	○	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x18	2.78	2	30

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)





MW20-03C

## ジャングル Jungle

IN & OUT

天然木材の暖かさと現代の陶磁工芸はぶつかって、更に柔らかくて、更に質感のあります。マットとグリップ仕上げがある 20mm タイルが出現します。室内外デザインともにおすすめです。



1 MW20-T01C (グリップ)



1 MW20-T03C (グリップ)



1 MW20-T05C (グリップ)



MW20-B05C



2 3 MW20-B01C (グリップ)



2 3 MW20-B03C (グリップ)



2 3 MW20-B04C (グリップ)



2 3 MW20-B05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x20	2.78	2	34
2	600x1200x20	1.39	1	34
3	198x1200x20	4.17	3	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)