



SINOCO

TILE BRICK 2026-2027

XIAMEN SINOCO IMPORT & EXPORT CO.,LTD  
FOSHAN GOOD BUILDING MATERIALS CO.,LTD

〒330-0841 埼玉県さいたま市大宮区東町1丁目138-1 JOY 氷川 101 室  
TEL: 048-706-5208

〒361009 福建省廈門市翔安區洞庭路7号華倫南商大廈1606-1  
TEL: 86-592-2026080 FAX: 86-592-2075310

〒528000 广东省佛山市禪城區龍津西路永明開發區17号

[www.tyu-an.com](http://www.tyu-an.com)


# TILE BRICK

2026-2027  
タイル ブリック



SINOCO



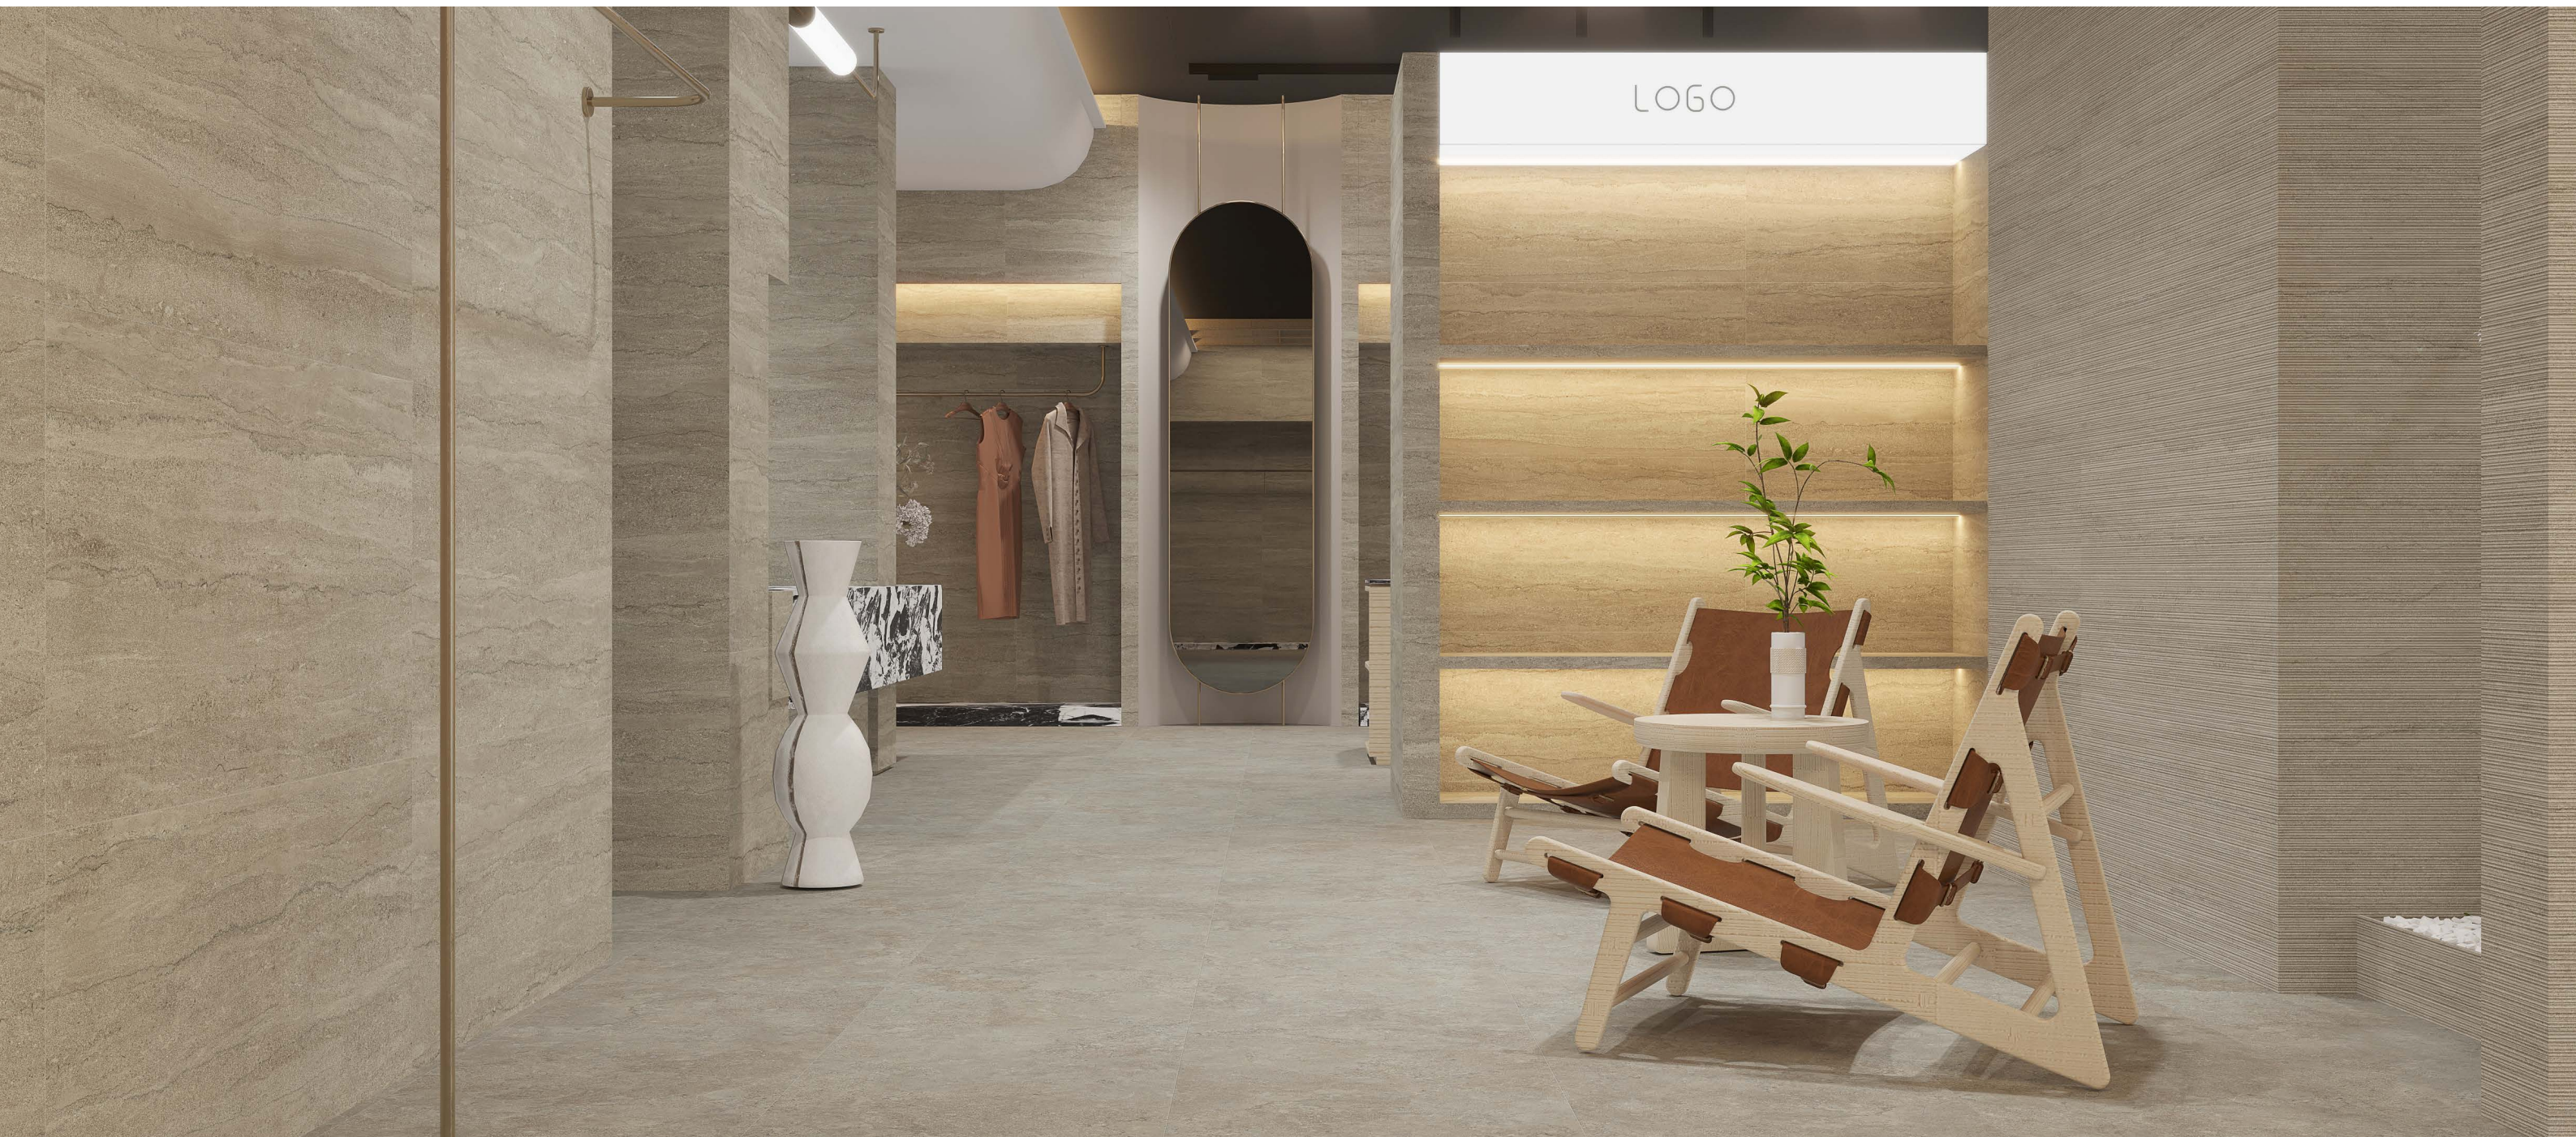

床 BTL-Y05M 壁 BTL-Y05VM+BTL-Y05X

1つのタイルで3つの質感、5色の人気カラー！

マット、グリップ、スクラッチ、溝開けの3種の質感を同じ空間で自由に組み合わせ、立体感を溢れる仕上げを実現。床、壁、アクセントまで幅広く対応。空間表現の新しいスタンダードです



CONTENTS

P5   メガ スラブ

アーミリ   グレー	007
スノー   ホワイト	011
カラ Катта	013
ネロマルギーナ	019
スイウンシャ	023
バンドラー	025
マイロ	027
トラバーチン	029
クラウド	031
ステッドマー	033
インポシン トラバーチン	035
タイム	037
マシロ	039
カラ Катта II	041
クラシック カララ	043
メガスラブ   マーブル	045

P47   10MM+20MM   タイル

アルバスター	049
フィールド	051
フィールド II	053
マイル   ストーン	057
フライング サンド	059
デザート	061
セサミ ストーン	063
トラバチーン ストーン	065
アラスカー	067
リバー	069
ホテルラン	071

P73   フロア & ウォール   タイル

トラバーチン II	075
ゴールド	081
スター	085
ブランデン	087
サ   バ   ク	089
スター II	091
サンド ストーン II	093
シックス フェス	095
シャロ テレース	097
ラスティック メモリー	099
ラスティック メモリー II	101
ラスティック メモリー III	103

ラスティック メモリー IV	105
オニーチェ	107
マーブル G 600×1200	109
ウッドストーン	111
ホーリー   トラバーチン	113
ホワイト エクスプリエンス	115
ホワイト エクスプリエンス II	117
ホワイト エクスプリエンス III	119
オリジナル	121
マルムストーン	123
デザイナー	125
プレーン	127
テラゾー	129
テラゾー II	131
テラゾー III	133
オスロ	135
ルー マニア	137
バサル   テッチ	139
サンドストーン	141
ナトゥルー	143
バリ	145
チェンジ	147
ライムス トーン	149
セメント	151
コンビネーション I	153
コンビネーション II	155
レトロ	157
レ トロ 300×300	159
オブシディアン	161
オブシディアン II	163
ティンバー	165
アデン	167
アメージング	169
ウッデントラックス	171
ファンシートラック	173
エボニー	175

P177   20MM   タイル

スリーカラー ストーン	179
マンテーン レンジ	181
セサミ ストーン	183
タイム ウォーン	185
ソルト ストーン	187
バサル	189
フローストーン	191

クイックサンド	193
オルバースター	195
ギャラクシー	197
ピエトラ ネロ	199
ジャングル	201

P203   スリム   タイル

ライト ハース 6.0	205
ライン   シャドー 6.0	207
ダイヤモンド 6.0	209
グレー テラジェクトリー 6.0	211
ブラック キャッスル 6.0	213
スリム サンド   6.0	215

P217   磨きタイル

ルースター グレーン	219
ホワイト ヴィン	223
セラミック エコストーン	225
ウッド グレーン	227
アマゾン	229
トラバーチン ジェイド	231
クリスタル	233
ダブル ローディング	235
スポット	237
ホワイト ジェイド	239
スーパー   ホワイト	241
スーパー   ブラック	243
加工可能品	245

P247   壁タイル

レイク	249
ヘルスタ	251
ブレッド	253
ピラマインド	255
フルート	257
モハ	259
ジオメトリ	261
カラーフル ウォール	263
グローヴド ウォール	265
マノー	267

P269   モザイク   タイル

グリーン フェルト	271
リーフ	273
セクター	275

マレ   モザイク	277
アルミノ   モザイク	281

P283   レキシブル   ストーン

マジック ニッジド - アッシラル	285
マジック   トラバーチン	287
マジック   グランニット	289
マジック   フローストーン	291

P293   機能建材

機能建材	296
機能建材各寸法	297

P299   石材

中岸黒	301
中岸金麻	301
中岸錆	302

メガ スラブ

# Mega Slab

アーミリ グレー.....	007
スノー ホワイト.....	011
カラカタ.....	013
ネロマルギーナ.....	019
スイウンシャ.....	023
パンドラー.....	025
マイロ.....	027
トラバーチン.....	029
クラウド.....	031
ステッドマー.....	033
インボシン トラバーチン.....	035
タイム.....	037
マシロ.....	039
カラカタ II.....	041
クラシック カララ.....	043
メガスラブ マーブル.....	045





DC-J07M


アーミリ グレー

# Armily grey







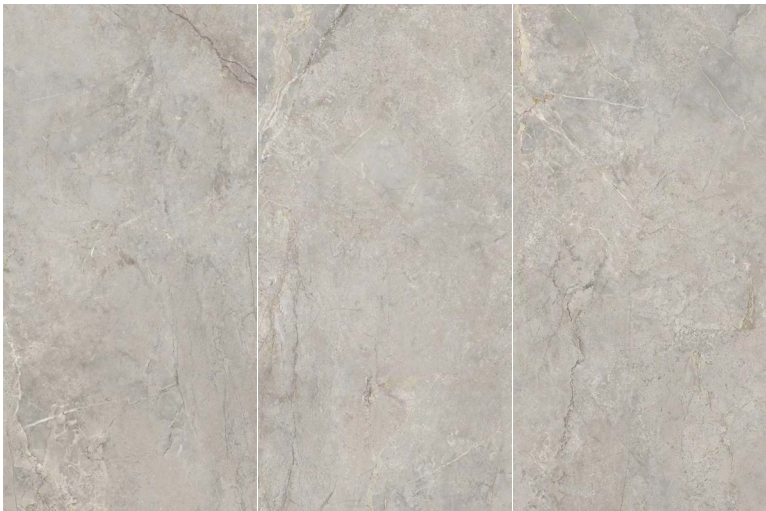

上質なグレー、静かにして存在感を示す、大判サイズが視界を広げ、静かの中に洗練された格調を際立たせます。



DC-J07M (マット)



DC-J07M (マット)

							
内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x6	—	1	46

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	55N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10





XY-K07P



1 2 XY-K07P（磨き）



NMD-Z07P



3 4 NMD-Z07P（磨き）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1	1000x2000x9	—	1	43
2	1200x2780x9	—	1	72
3	1200x1200x9	—	1	29
4	1200x2400x9	—	1	58

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





OPSJ-J04P

スノー ホワイト  
Snow White

スノーホワイトが、空間に息吹を与え、心を静らかに導きます。



OPSJ-J04P（磨き）

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）					
1200x2700x6	—	1	46					

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	55N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9






YDJ-S00P



SXW-Z00P

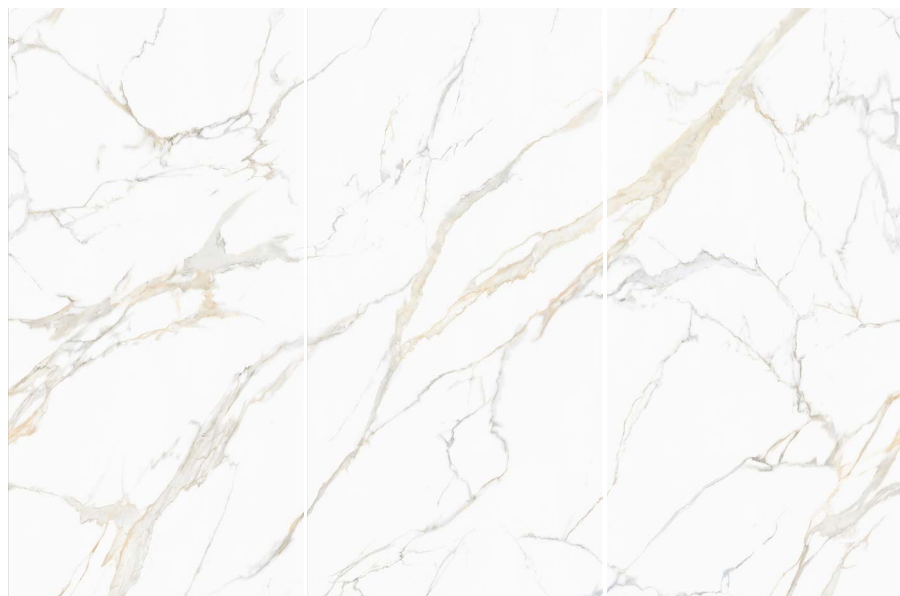

1 YDJ-S00P (磨き)



2 SXW-Z00P (磨き)

## カラカッタ Calacatta

ホワइटの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2600x6	—	1	64
2	1200x2700x9	—	1	45

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





XMB-T009P




1 2 XMB-T009P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x9	—	1	110
2	1200x2700x9	—	1	64

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9




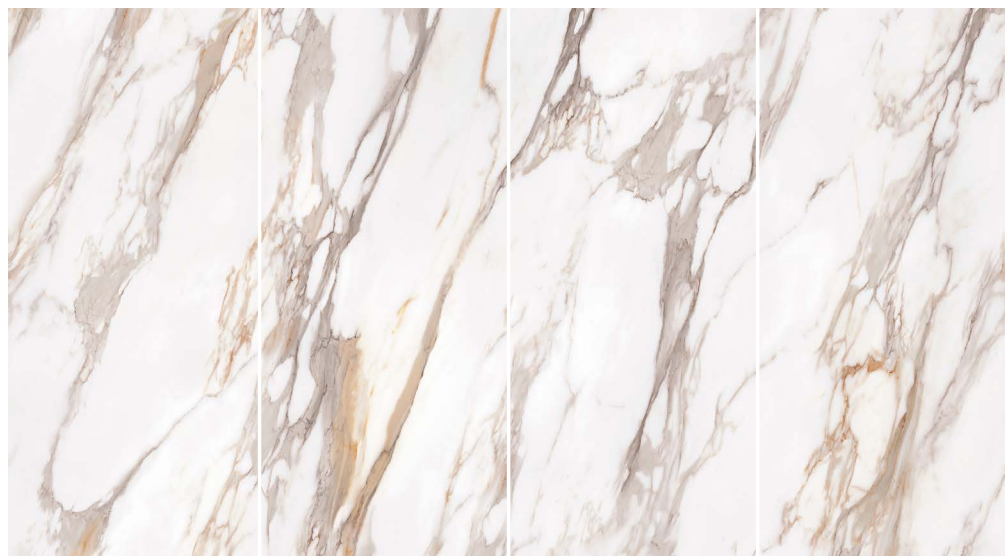


1 KAKJ-Z00P (磨き)

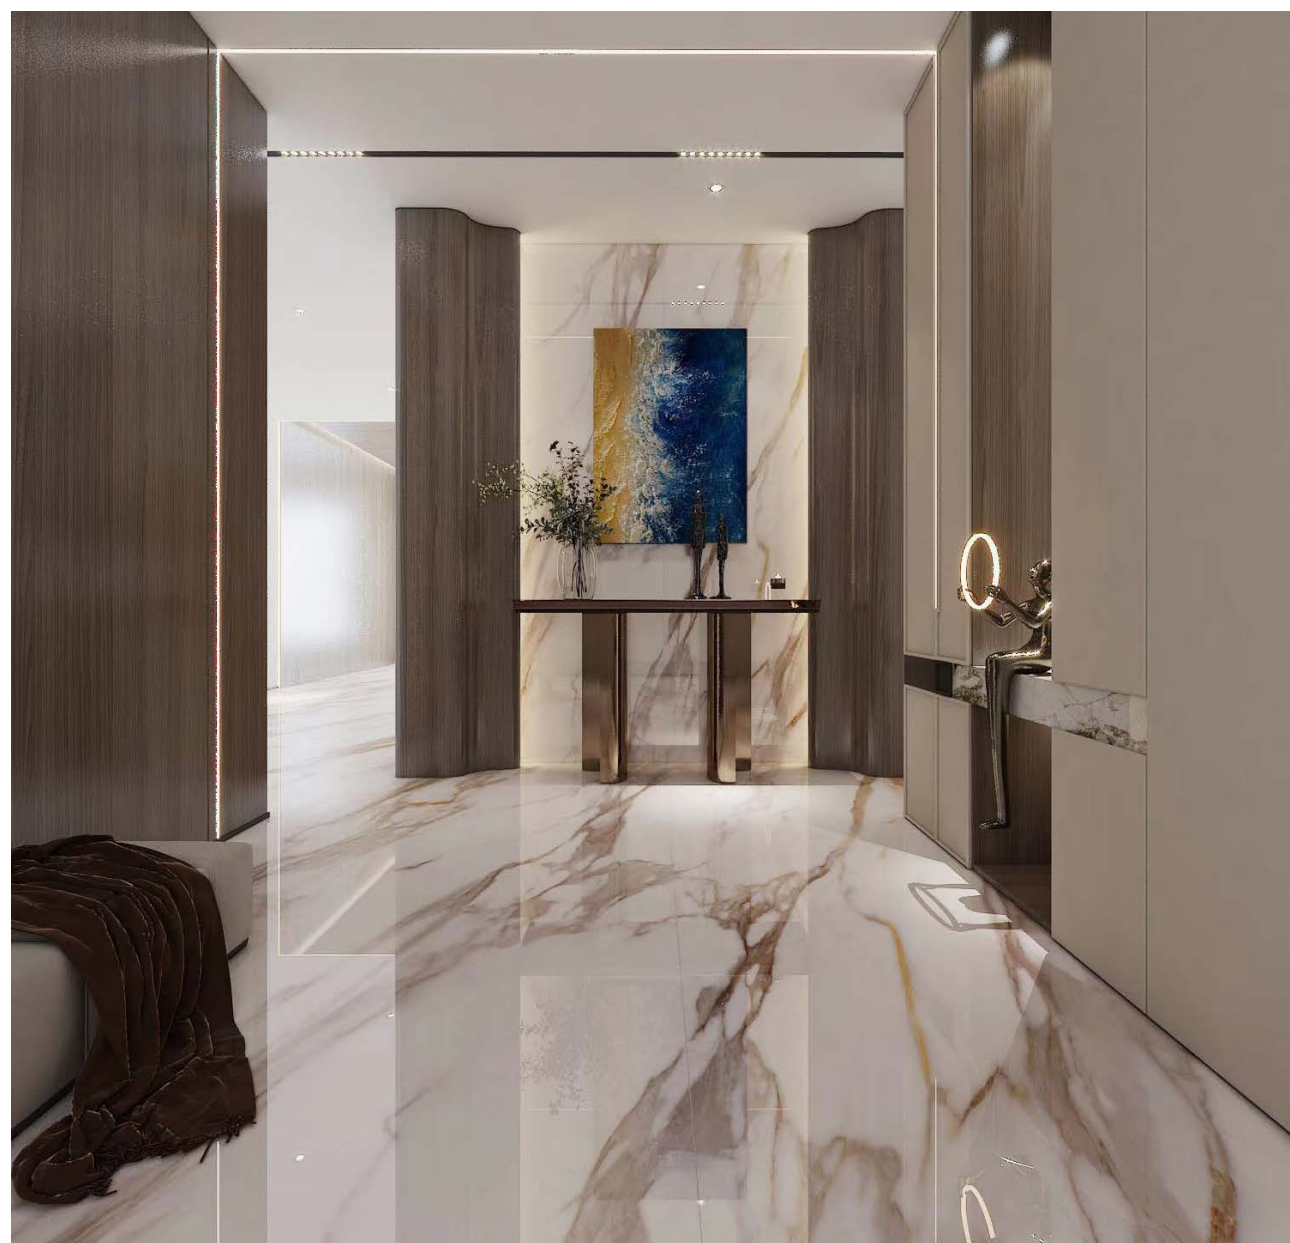

KAKJ-Z00P

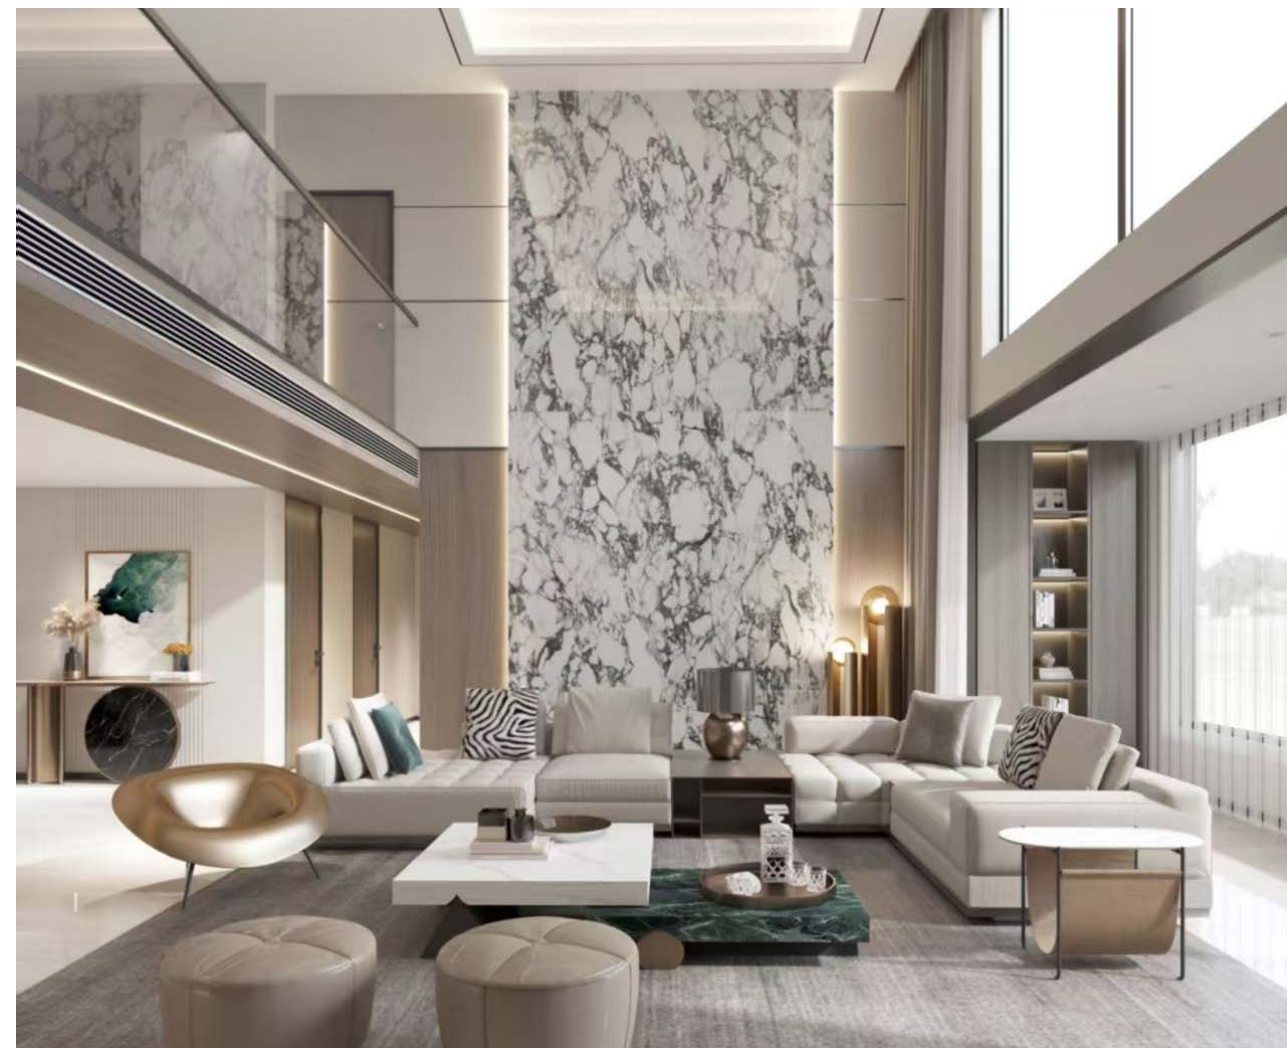

XBGL-Z00P

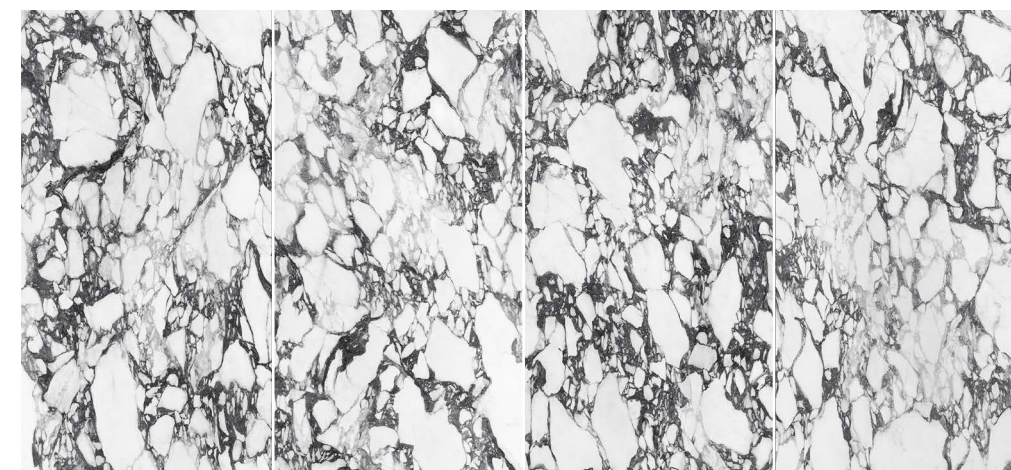

2 XBGL-Z00P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x6	—	1	42
2	1200x2700x6	—	1	47

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





MG-S2P

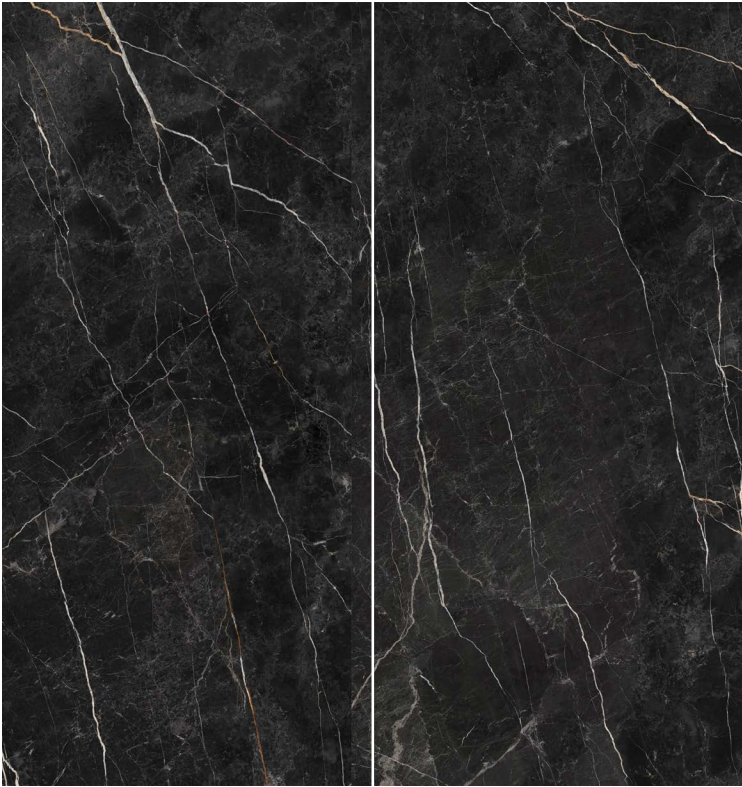

12 MG-S2P（磨き）  
12 MG-S2M（マット）

ネロマルギーナ

# Negro marquinna


美しい模様がランダムに走り、黒の落ち着いた雰囲気と相まって、荘重で優しいです、素晴らしい黒メガスラブです。

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き） R10（マット）


	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1	1600x3200x6	—	1	76
2	1200x2600x6	—	1	46



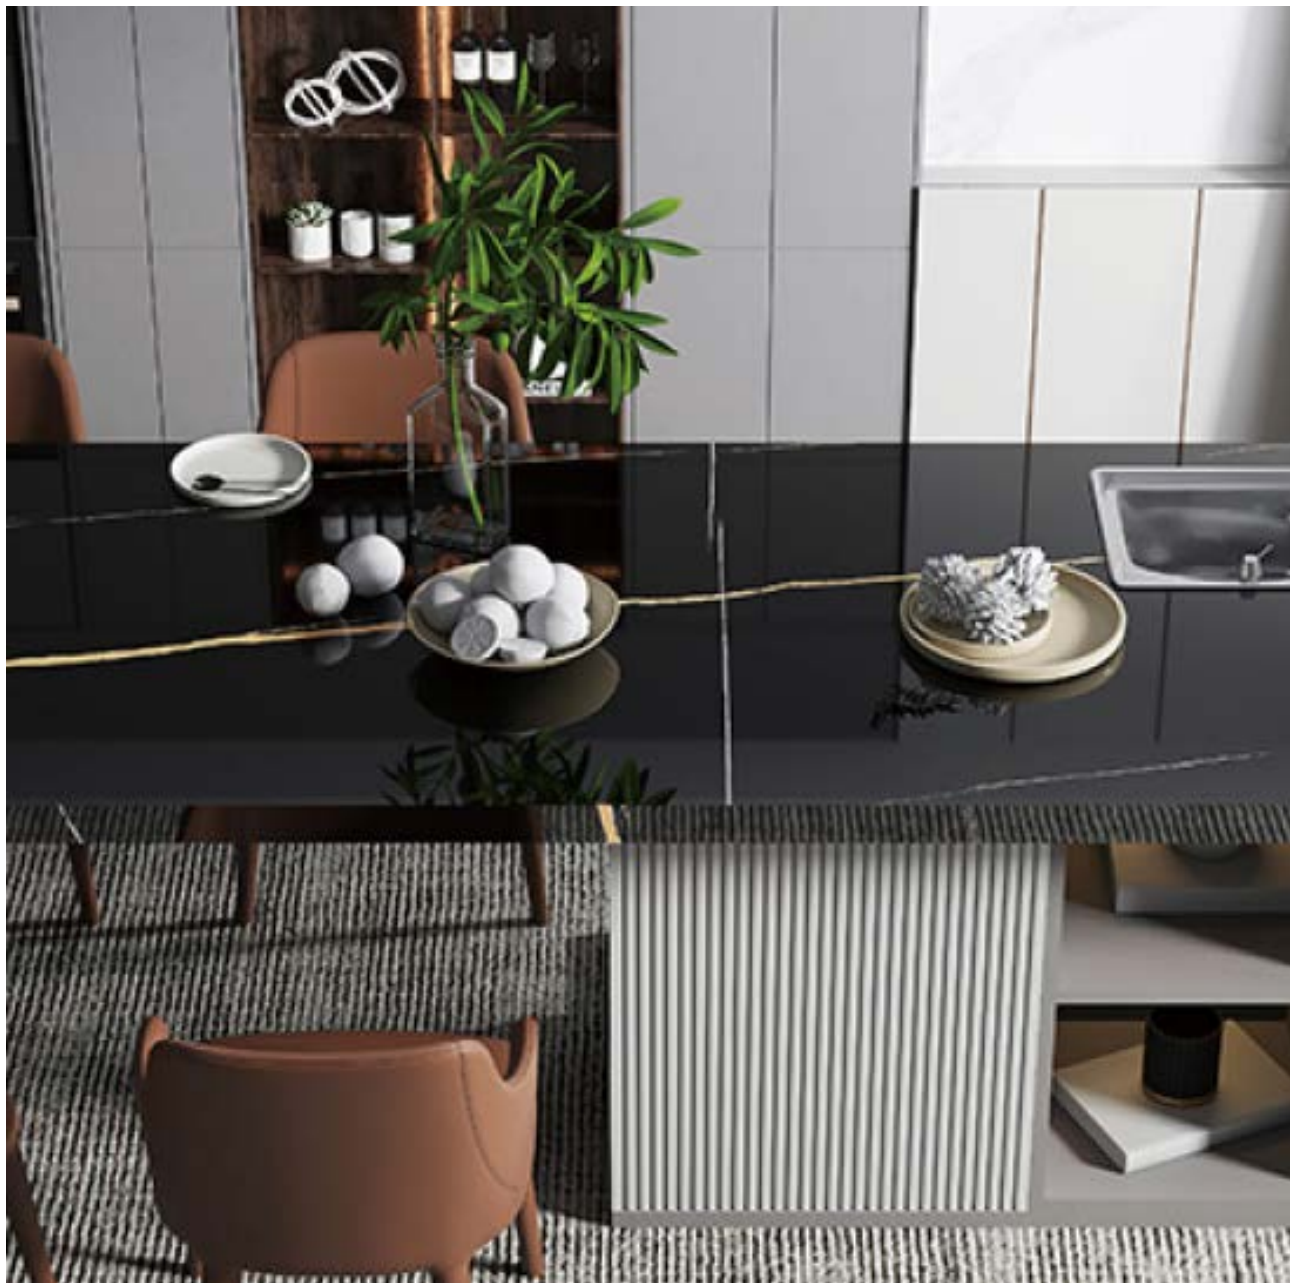


LLT-T09P

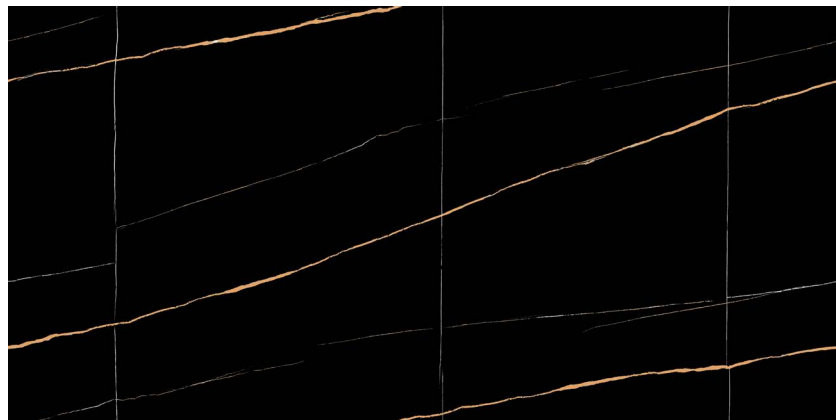

1 LLT-T09P (磨き)  
1 LLT-T09M (マット)



XHBG-Z09P

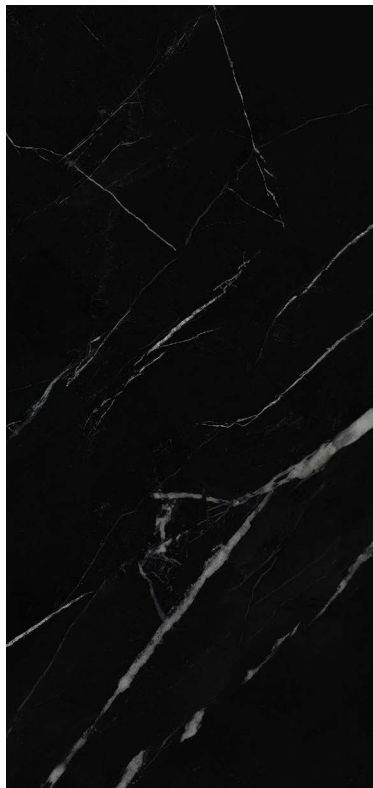

2 XHBG-Z09P (磨き)  
2 XHBG-Z09M (マット)

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x6	—	1	42
2	1200x2700x9	—	1	64






BSJ-Z04P

スイウンシャ  
**Water cloud yarn**

水の如く動き、紗の如く美しい。大判タイルに映えた水雲のグラデーションが空間に優しい息吹をもたらす。

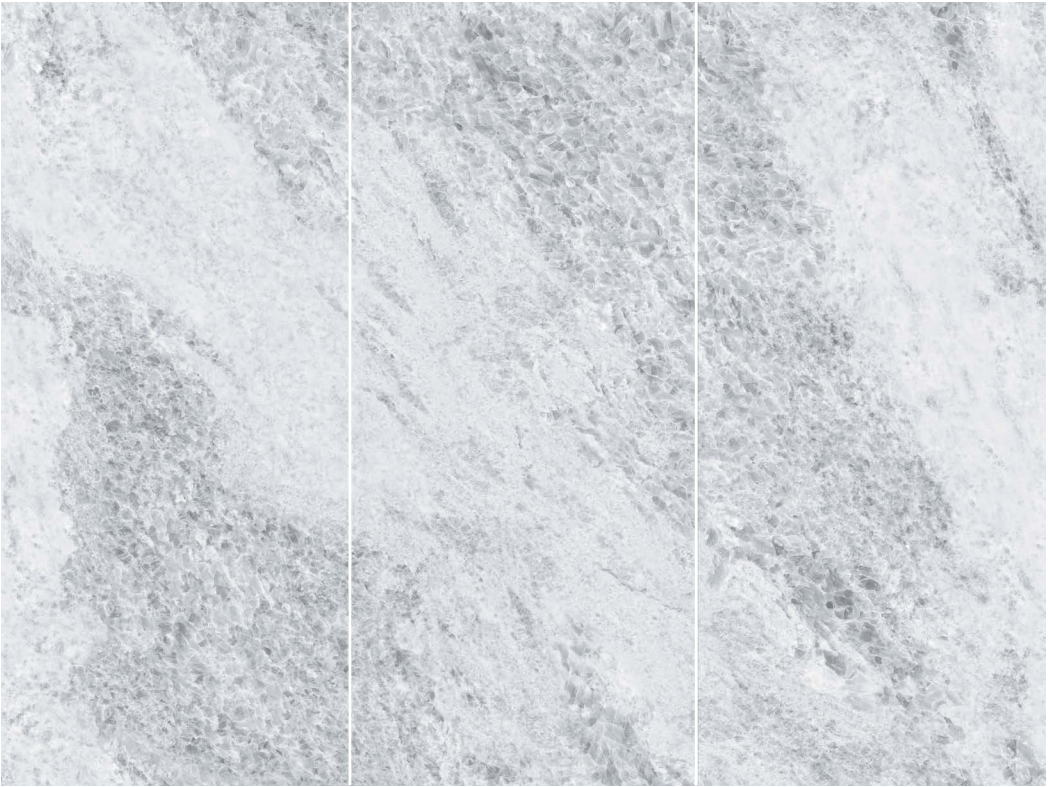

1 BSJ-Z04P（磨き）




2 ALBS-K00P（磨き）

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1	1200x2700x6	—	1	47
2	1200x2780x9	—	1	66

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き）




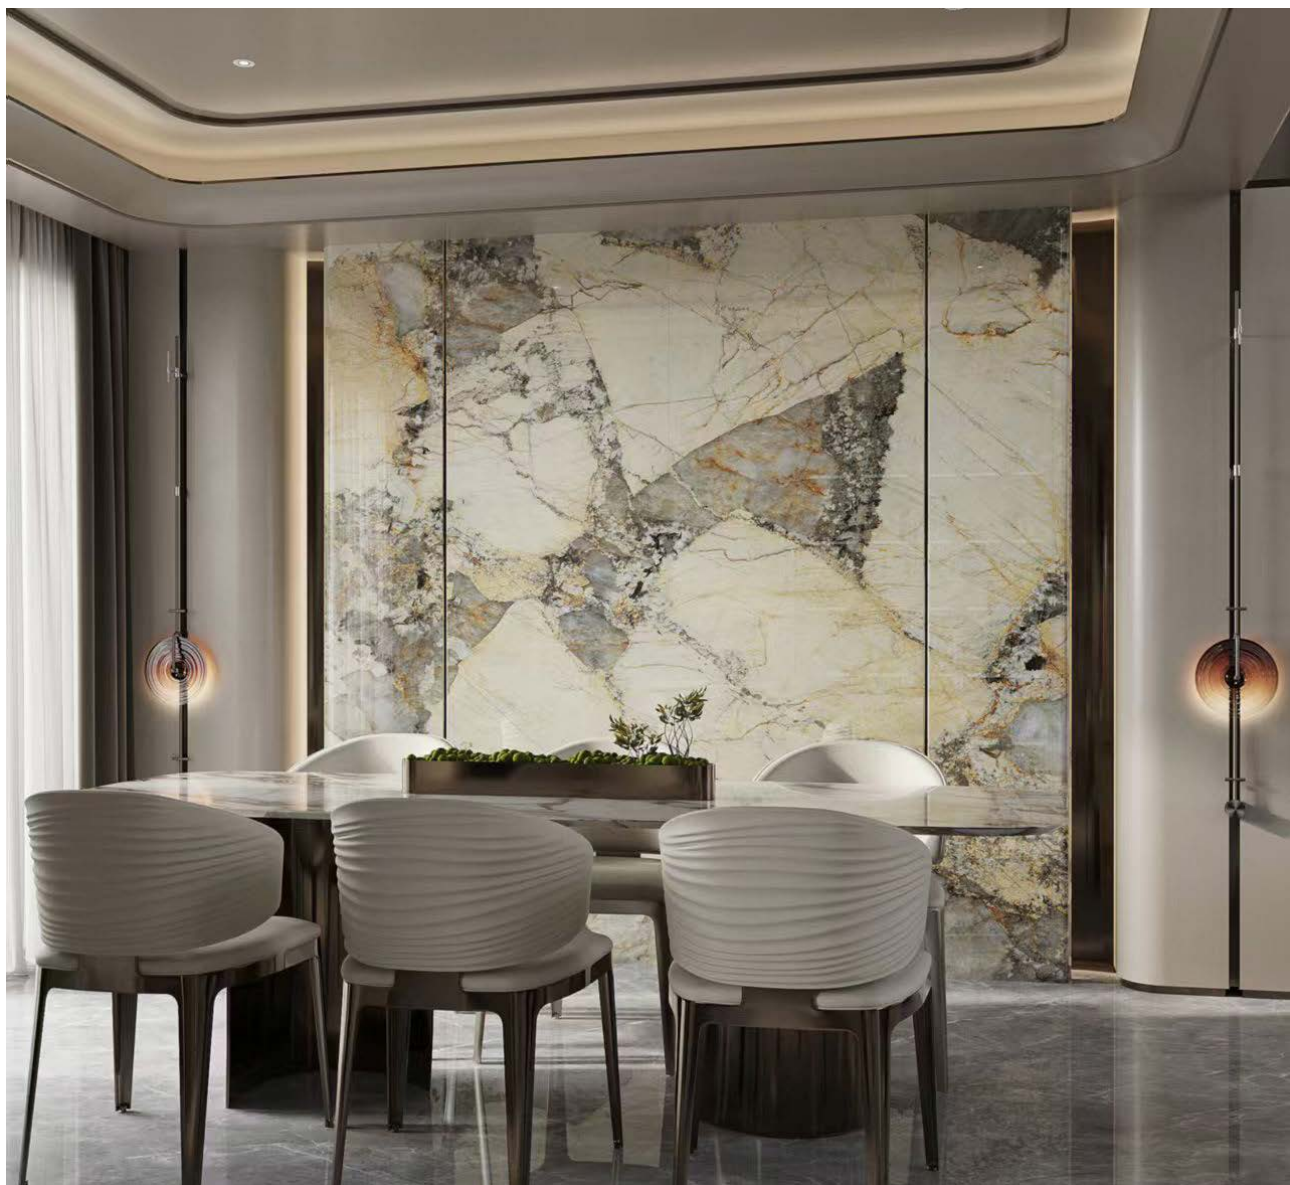

HPDL-Z02P

## パンドラー Pandora

大判スラブ調タイル。ベージュ、白とグリーンとグレーが融合する、自然な表情。  
スラブの質感をリアルに再現、控えめながらも個性を感じさせる、静かで力強い美しさが、現代のインテリアに新たな彩りを添えます。

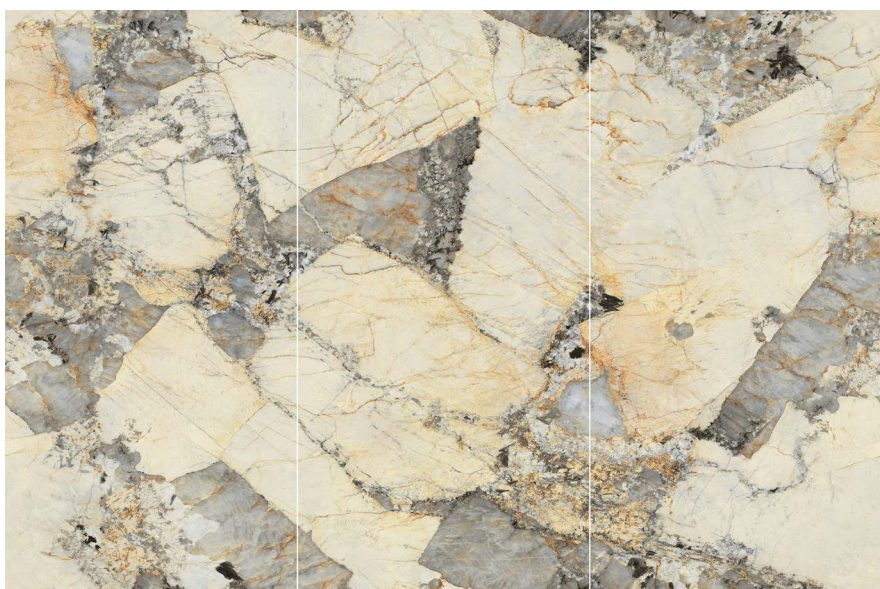

12 HPDL-Z02P（磨き）



WDLY-Z10P



12 WDLY-Z10P（磨き）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2400x9	—	1	57
2	1600x3200x9	—	1	102

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





ZZY-Z02P



ZZY-Z02P（磨き）



FRY-Z03P（磨き）

マイロ  
**Milo**

衰えぬ人気を誇る天然大理石の上品さ、厳選された色の組み合わせをお楽しみいただけます。  
天然石の魅力を存分にお楽しみください。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2780x6	—	1	44

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





KSD-S04P

トラバーチン

# Travertine

現代の磁器工芸と歴史ある陶土が調和し、千年を超える対話が再現できるタイルです。



KSD-S03P



KSD-S03P (磨き)

KSD-S04P (磨き)

KSD-S05P (磨き)

KSD-S10P (磨き)



KSD-S04P

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2800x6	—	1	50





KQKP-Z07P

## クラウド Cloud

大判スラブ調タイル。ベージュ、白とグリーンとグレーが融合する、自然な表情。  
現代のインテリアに新たな彩りを添えます。



HPBJ-Z05P



KQKP-Z07P（磨き）




HPBJ-Z05P（磨き）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2700x9	—	1	64

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9



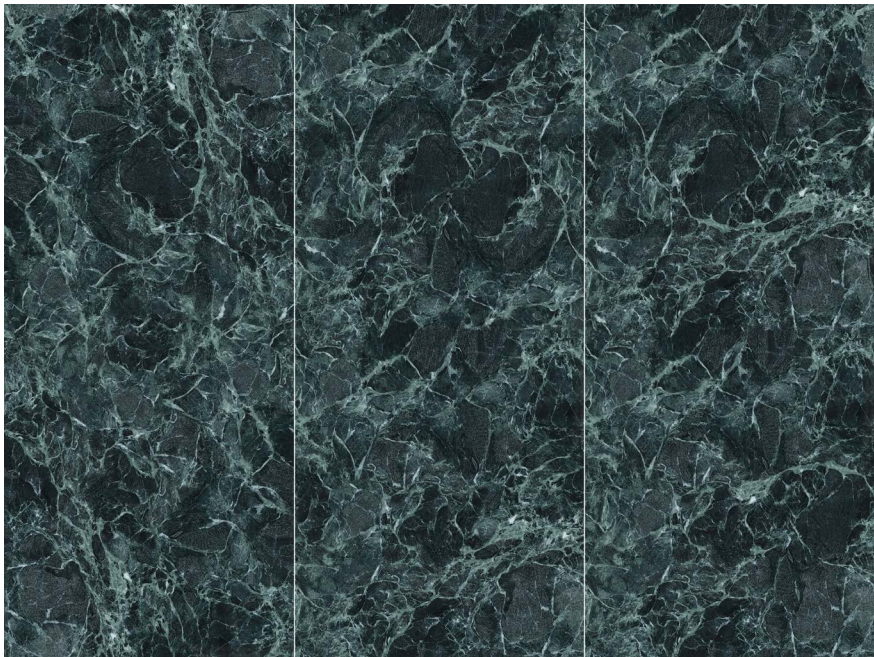

PLDL-Z09P（磨き）  
PLDL-Z09M（マット）

PLDL-Z09P

ステッドマー

# Stedmer

蛇紋大理石調の大判タイルで空間に圧倒的な存在感を。  
静けさの中に力強さが、洗練されたインテリアを叶えます。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1200x2700x9	—	1	64

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き） R10（マット）





LMD-T04P



1 LMD-T01P (磨き)  
2 LMD-T01M (マット)



1 LMD-T02P (磨き)  
2 LMD-T02M (マット)



1 LMD-T04P (磨き)  
2 LMD-T04M (マット)

インポシントラバーチン

# Imposing Travertine

最新の陶磁器工芸に、くクラシックを象徴するトラバーチンの風貌を完全にタイルに表現し、トラバーチンが持つ小さな穴もタイルに完璧に表現することができる。かけがえのない芸術品です。

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm								3mm 以上
9mm								3mm 以上


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	—	1	110
2	1200x2400x9	—	1	57

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)





WFB-S04M

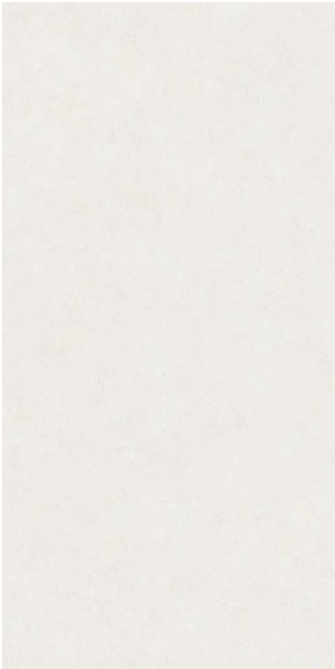

LMB-S01M (マット)



LMB-S02M (マット)



WFB-S01M (マット)



WFB-S04M (マット)

タイム

# Time

余分な表情を削ぎ落とし、柔らかなベージュと落ち着いたグレーが織りなす静かなグラデーション大判タイル。控えめでありながらも確かな質感が見える。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1200x2800x6	—	1	48

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	45N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10





CX-S09M

## マシロ Mashiro

刻まれた風合いと錆びのニュアンスが、歴史の  
 厚重感を生み出します。  
 “新しさ”をあえて求めない、物語を感じさせる  
 美しさ。



1 CX-S09M (マット)



CH-K10M



2 CH-K09M (マット)



2 CH-K10M (マット)

	内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
6mm	◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上
9mm	◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x6	—	1	74
2	1200x2700x9	—	1	47

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10







ITB-T005P



BGL-T006P

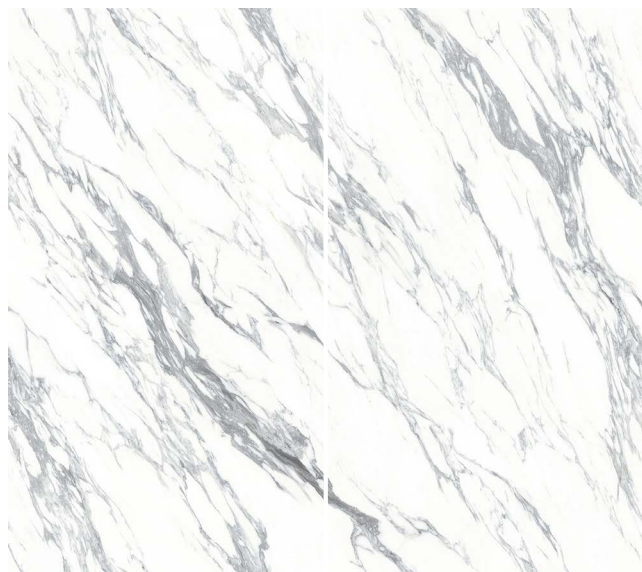

1 2 4 ITB-T005P（磨き）

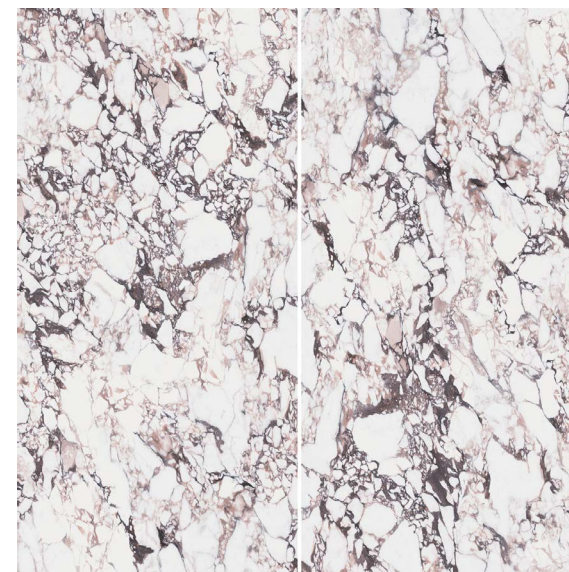

1 2 3 4 BGL-T006P（磨き）

## カラカッタ II Calacatta II

ホワイトの純粋と優しいに加えて、繊細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1600x3200x9	—	1	110
2	1200x2400x9	—	1	57
3	900x1800x9	—	1	34
4	800x2600x9	—	1	42

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9





MG-S0P（磨き）

クラシック カララ

# Classics Carrara

ホワइटの純粋と優しいに加えて、織細で柔らかなテクスチャーが、完璧な大判タイルで、より豪華で高級です。



1 YC-S007P（磨き）  
2 YC-S007M（マット）



1 MG-S0P（磨き）  
12 MG-S0M（マット）

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ（mm）	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数（枚）	ケース重量（kg）
1	1600x3200x6	-	1	75
2	1200x2600x6	-	1	45

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9（磨き） R10（マット）







MG-S3P

メガスラブ - マーブル

# Mega Slab Marble

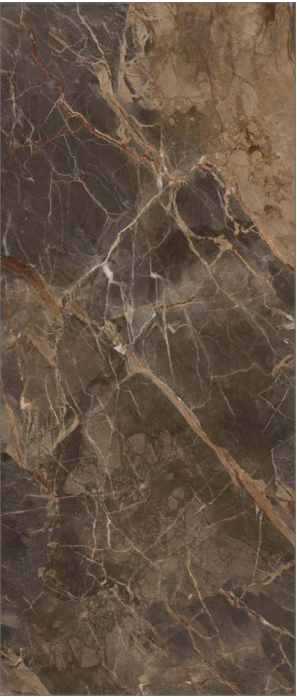


1 MG-S3P (磨き)

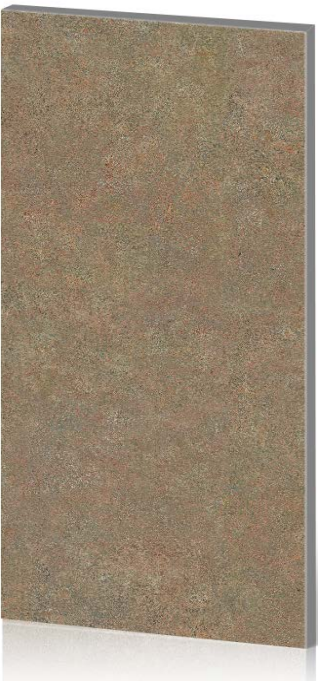

2 MG-S7M (マット)



2 MG-S8M (マット)

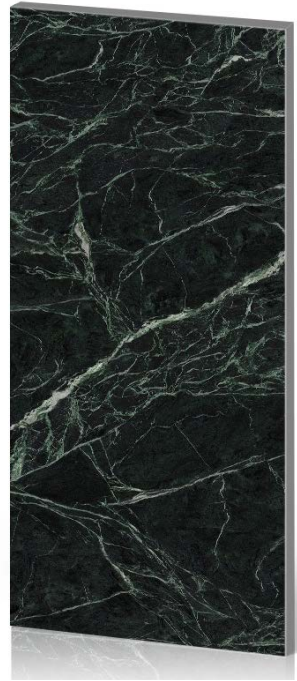

2 MG-S13M (マット)



2 MG-S15M (マット)



2 MG-S16M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	○	○	×	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	1200x2600x6	-	1	46
2	1600x3200x6	-	1	76

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)



10MM+20MM タイル


# 10MM+20MM TILE

アルバスター.....	049
フィールド.....	051
フィールド II.....	053
マイル ストーン.....	057
フライング サンド.....	059
デザート.....	061
セサミ ストーン.....	063
トラバチーン ストーン.....	065
アラスカー.....	067
リバー.....	069
ボテルラン.....	071







JD-H05C

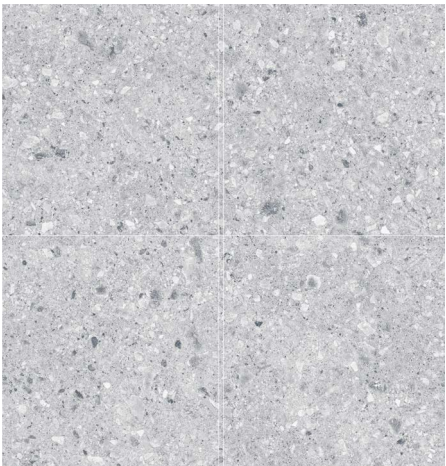

123 JD-H04C (グリップ)

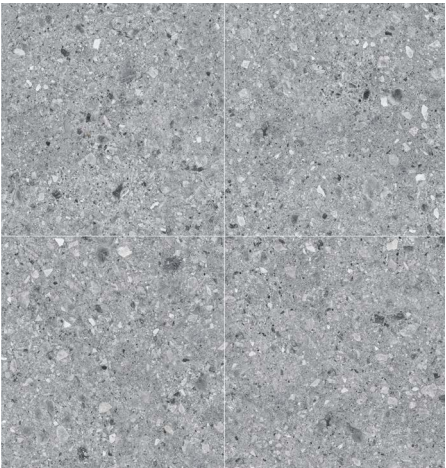

123 JD-H05C (グリップ)

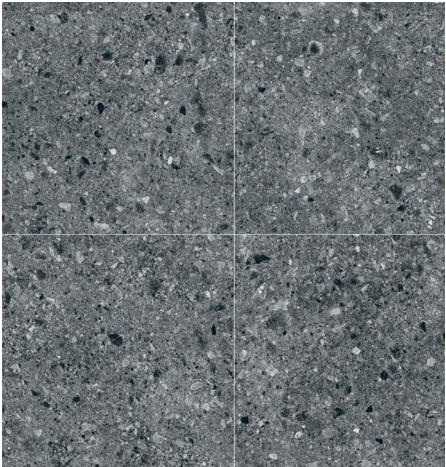

123 JD-H06C (グリップ)

アルバスター

# Alabaster

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用しています，  
10mm と 20 mmのテラゾー、室内外に適する。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





WDG-H02C



WDG-H02C (グリップ)

1 2 3

WDG-H04C (グリップ)

1 2 3

WDG-H05C (グリップ)

1 2 3

フィールド

# Field

IN & OUT

トラバーチンはいつもクラシックな美しさを与え、ハイエンドな陶磁器工芸を経て、また現代的 な魅力を与えている。穴の細かなデザインも自然な美しさを表現しており、10 mmと 20 mm の厚さで、敷設の選択肢をより多く与えている。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
○	○	○	○	○	○	○	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.51~0.53 (グリップ)





KSO-B02C



KSO-B05C



**1 2 3 4** KSO-B02C (グリップ)  
**1 3** KSO-B02M (マット)



**1 2 3 4** KSO-B04C (グリップ)  
**1 3** KSO-B04M (マット)



**1 2 3 4** KSO-B05C (グリップ)  
**1 3** KSO-B05M (マット)



**1 2 3 4** KSO-B06C (グリップ)  
**1 3** KSO-B06M (マット)

## フィールド II Field II

IN & OUT

天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。先端なタイル細工 によって、この石の自然の質感を保っています。10mm と 20 mmのテラゾー、室内外に適する。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
<b>1</b>	600x600x9.5	2.78	4	32
<b>2</b>	600x600x20	2.78	2	34
<b>3</b>	600x1200x9.5	1.39	2	32
<b>4</b>	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)





XM-B02C



床 XM-B05C 壁 XM-B05M




1 2 XM-B02C (グリップ)  
1 XM-B02M (マット)



1 2 XM-B04C (グリップ)  
1 XM-B04M (マット)



1 2 XM-B05C (グリップ)  
1 XM-B05M (マット)

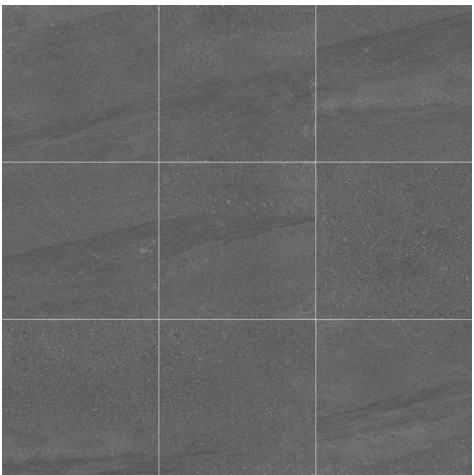

1 2 XM-B06C (グリップ)  
1 XM-B06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)





RY20-04C

マイル ストーン

# Mile Stone

IN & OUT

天然石の自然と現代の陶磁器の技術がぶつかり合い、より柔らかく、より質感のあるタイルが生まれました。

**1 3** RY10-01M (マット)

**2** RY20-01C (グリップ)

**1 3** RY10-02M (マット)

**2** RY20-02C (グリップ)

**1 3** RY10-04M (マット)

**2** RY20-04C (グリップ)

**1 3** RY10-06M (マット)

**2** RY20-06C (グリップ)

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
<b>1</b>	600x600x9.5	2.78	4	31
<b>2</b>	600x600x20	2.78	2	34
<b>3</b>	600x1200x11	1.39	2	38

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) 0.51~0.53 (グリップ)





NG20-Y02C

フライング サンド

# Flying Sand

IN & OUT

天然石が持つ歴史的な上品や質感は、時を経ても失われることはありません。  
先端なタイル細工によって、この石の自然の質感を保っています。

2 NG10-Y01T (テクスチャ)

2 NG10-Y04T (テクスチャ)

2 NG10-Y06T (テクスチャ)

1 NG10-Y01M (マット)  
2 NG20-Y01C (グリップ)

1 NG10-Y02M (マット)  
2 NG20-Y02C (グリップ)

1 NG10-Y04M (マット)  
2 NG20-Y04C (グリップ)

1 NG10-Y05M (マット)  
2 NG20-Y05C (グリップ)

1 NG10-Y06M (マット)  
2 NG20-Y06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	33.5

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51~0.53 (グリップ)





GDC6136 + GDC6134

## デザート Desert

IN & OUT

3D 技術を通じて、石英の顆粒とグリップの優れた仕上げ工芸で、色がほぼ一致し、室内室外の舗装は高度に統一された観感に達した。多様な模様が自然効果をより深くしている。



GDC6136



1 GDC6134 (グリップ)



1 GDC6135 (グリップ)



1 GDC6136 (グリップ)



2 GDC6134 (グリップ)



2 GDC6135 (グリップ)



2 GDC6136 (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	598x598x18	2.78	3	30
2	600x600x9.5	1.39	4	46

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51~0.53 (グリップ)






MS18-05T+MS18-01T+MS18-06T

セサミストーン

# Sesame Stone

IN & OUT


御影石系タイルを直接再現し、18の厚さは駐車場、広場の人気ナンバーワンです.T10mm，T15mmの厚さにもセットするし、室内外などの様々な場所に合わせた最適に使えるように！

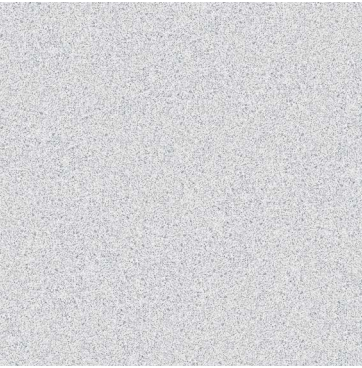


14 MS10-01T (テクスチャ)  
25 MS15-01T (テクスチャ)  
36 MS18-01T (テクスチャ)




14 MS10-03T (テクスチャ)  
25 MS15-03T (テクスチャ)  
36 MS18-03T (テクスチャ)

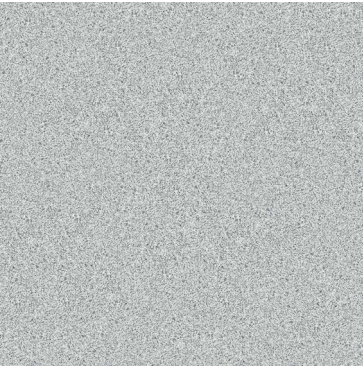

14 MS10-04T (テクスチャ)  
25 MS15-04T (テクスチャ)  
36 MS18-04T (テクスチャ)

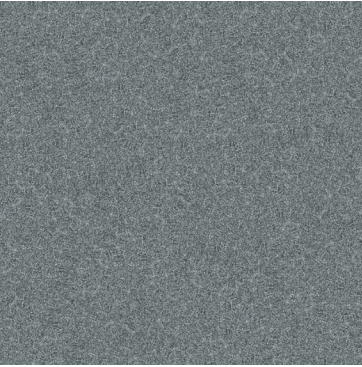

14 MS10-05T (テクスチャ)  
25 MS15-05T (テクスチャ)  
36 MS18-05T (テクスチャ)

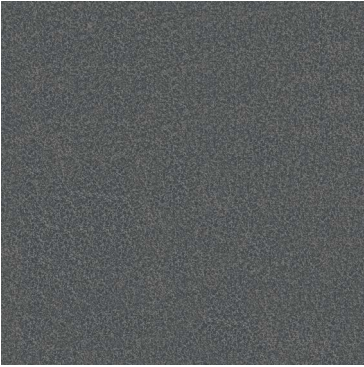

25 MS15-06T (テクスチャ)  
36 MS18-06T (テクスチャ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x10	2.78	4	32
2	600x600x15	2.78	3	38
3	600x600x18	2.78	2	30
4	600x1200x10	1.39	2	32
5	600x1200x15	1.39	1	18
6	600x1200x18	1.39	1	16

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (テクスチャ) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.50 (マット) (テクスチャ) 0.51~0.53 (グリップ)





YX-H02C

トラバチーン ストーン

# Travertine stone

IN & OUT

経年変化のような深みが、暮らしに静かな安らぎと品格をもたらします。永遠の定番として、あなたの住まいに寄り添う素材です。



123 YX-H02C (グリップ)



123 YX-H03C (グリップ)




123 YX-H05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.53



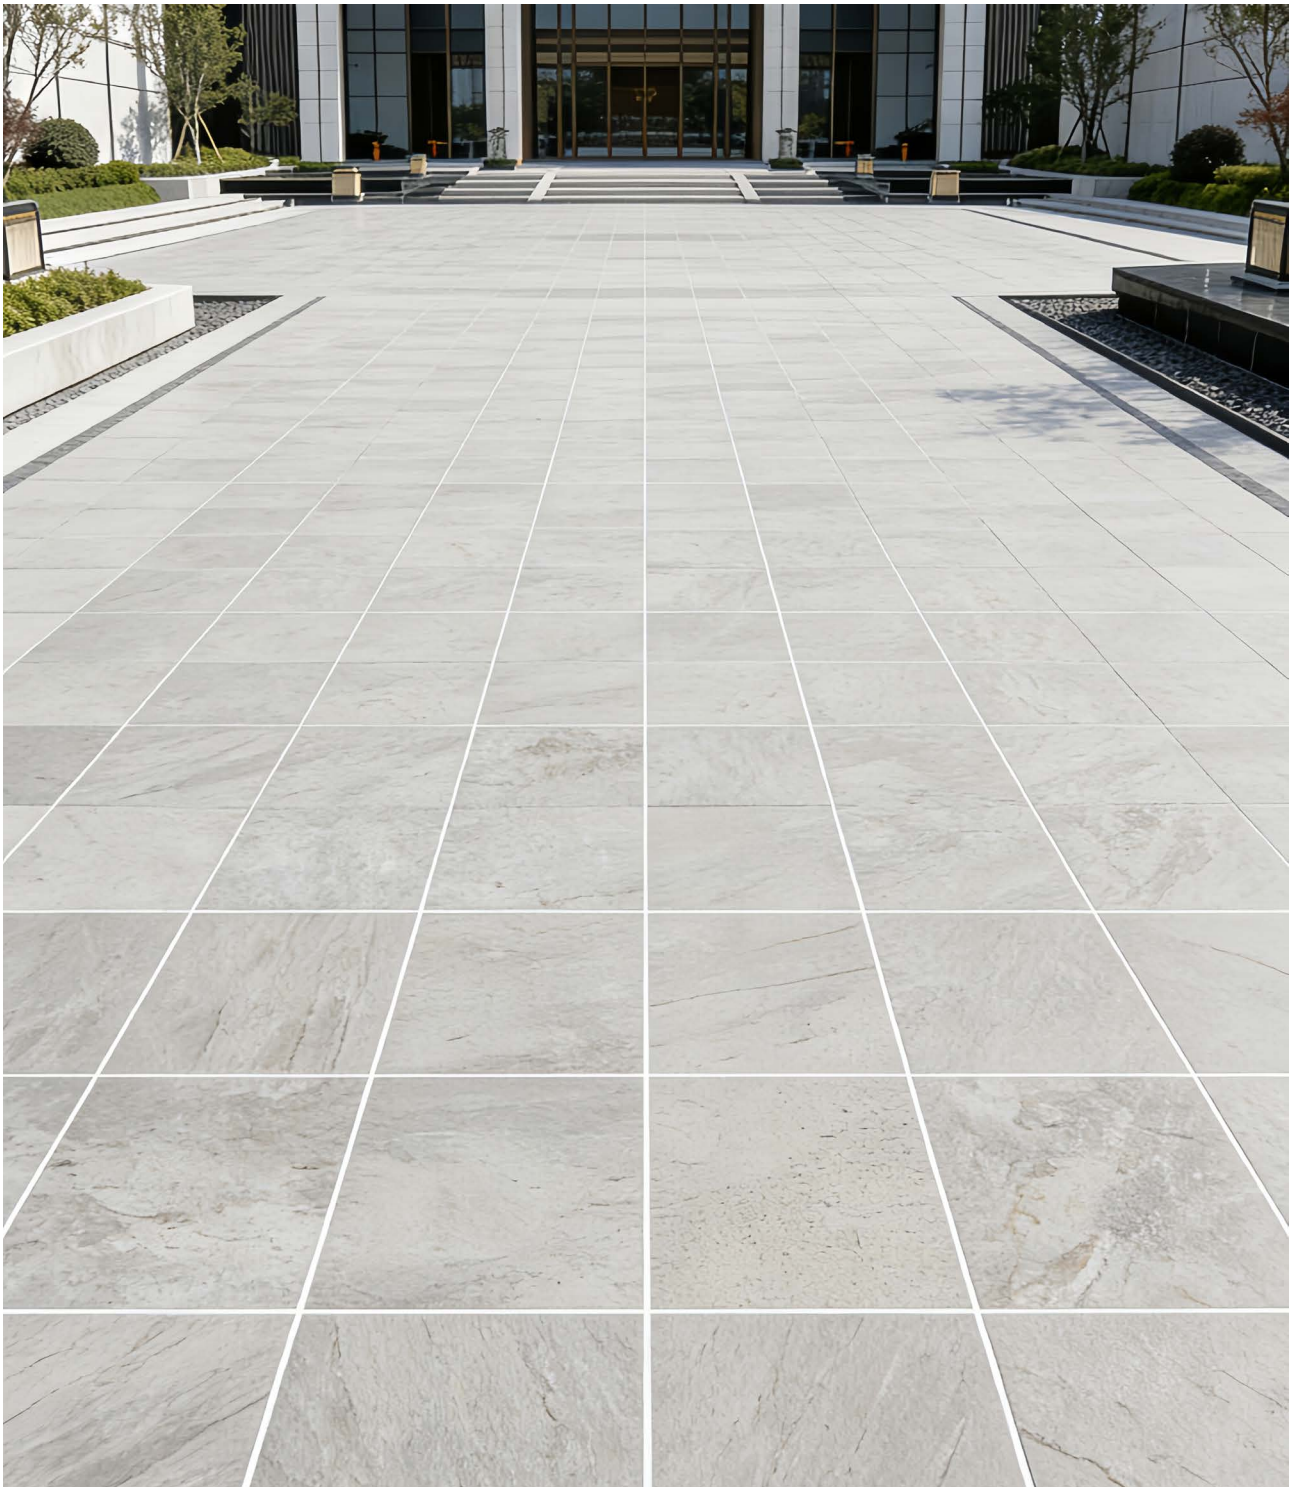


ALS-H02C

アラスカー


# Alaska

IN & OUT

遥か昔から大地を刻んできた、山河の記憶。その壮大な景色を一枚のタイルに閉じ込めました。重厚な厚みが、足元に確かな大地の存在感をもたらします。

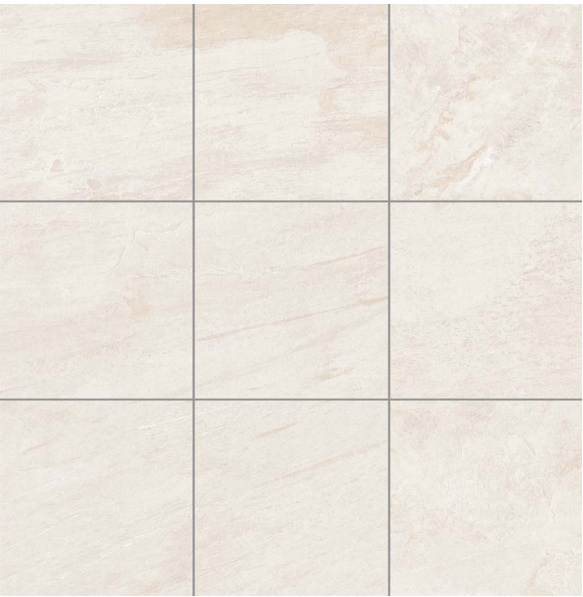

123 ALS-H02C (グリップ)

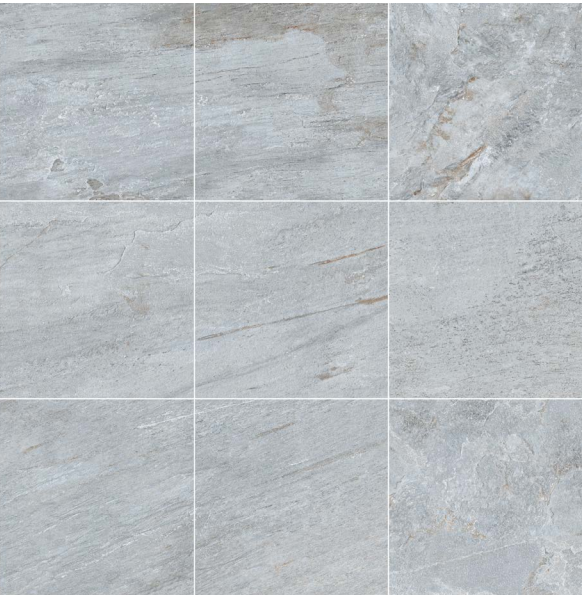

123 ALS-H05C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.50~0.53





SR-H06C

リバー

# River

IN & OUT


このタイルは、天然石であるパルサルトイーナの模様を見事な細工で再現しているのには驚かされます。天然石の美しいテクスチャーを生かしながら、先端なセラムックス工法で高い品質と耐久性を実現しています。20mm の厚さもあります。



123 SR-H05C (グリップ)



123 SR-H06C (グリップ)

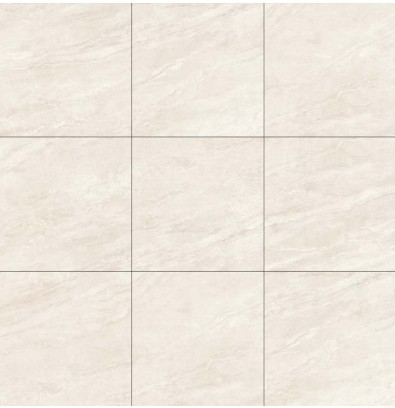

123 LDS-H02C (グリップ)



123 LDS-H05C (グリップ)



123 LDS-H06C (グリップ)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	31
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x20	1.39	1	34

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.50~0.53





床 BTL-Y06M 壁 BTL-Y06X + BTL-Y06VM

ポテルラン

# Boternan

IN & OUT

1つのタイルで3つの質感、5色の人気カラー！  
マット、グリップ、スクラッチの3種の質感を同じ空間で自由に組み合わせ、立体感を溢れる仕上げを実現。  
床、壁、アクセントまで幅広く対応。空間表現の新しいスタンダードです。

1 BTL10-Y02M (マット) 2 BTL20-Y02C (グリップ)	3 BTL-Y02VM (マット)	3 BTL-Y02X (スクラッチ)	
1 BTL10-Y03M (マット) 2 BTL20-Y03C (グリップ)	3 BTL-Y03VM (マット)	3 BTL-Y03X (スクラッチ)	
1 BTL10-Y04M (マット) 2 BTL20-Y04C (グリップ)	3 BTL-Y04VM (マット)	3 BTL-Y04X (スクラッチ)	
1 BTL10-Y05M (マット) 2 BTL20-Y05C (グリップ)	3 BTL-Y05VM (マット)	3 BTL-Y05X (スクラッチ)	
1 BTL10-Y06M (マット) 2 BTL20-Y06C (グリップ)	3 BTL-Y06VM (マット)	3 BTL-Y06X (スクラッチ)	

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x600x20	2.78	2	34
3	600x1200x11	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R11 (グリップ) R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.45~0.50 (マット) (スクラッチ) 0.51~0.53 (グリップ)



フロア & ウォール タイル

# Floor & Wall Tile

トラバーチン II	075	テラゾー	129
ゴ ー ル ド	081	テラゾー II	131
スター	085	テラゾー III	133
ブランデン	087	オスロ	135
サバク	089	ルーマニア	137
スター II	091	バサル テッチ	139
サンドストーン II	093	サンドストーン	141
シックス フェス	095	ナ ト ー ル	143
シャロ テレース	097	バリ	145
ラストィック メモリー	099	チェンジ	147
ラストィック メモリー II	101	ライムストーン	149
ラストィック メモリー III	103	セメント	151
ラストィック メモリー IV	105	コンビネーション I	153
オニーチェ	107	コンビネーション II	155
マーブル G 600×1200	109	レトロ	157
ウッドストーン	111	レトロ 300×300	159
ホーリー トラバーチン	113	オブシディアン	161
ホワイト エクスプリエンス	115	オブシディアン II	163
ホワイト エクスプリエンス II	117	ティンバー	165
ホワイト エクスプリエンス III	119	アデン	167
オリジナル	121	アメージング	169
マルムストーン	123	ウッデントラックス	171
デザイナー	125	ファンシートラック	173
プレーン	127	エボニー	175





壁 TTX-03M + 床 TTB-03M

トラバーチン II

## Travertine II

IN & OUT

現代の磁器工芸と歴史ある陶土が調和し、千年を超える対話が再現できるタイルです。





壁 TTY-01MH + 床 TTB-01M




TTZ-04MH




12 TTX-01M (マット)  
34 TTX-01MH (マット ホール)



12 TTX-03M (マット)  
34 TTX-03MH (マット ホール)

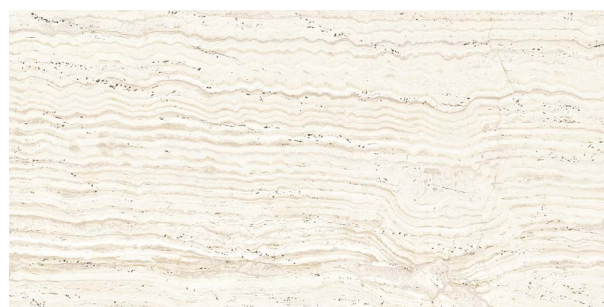

12 TTY-01M (マット)  
34 TTY-01MH (マット ホール)

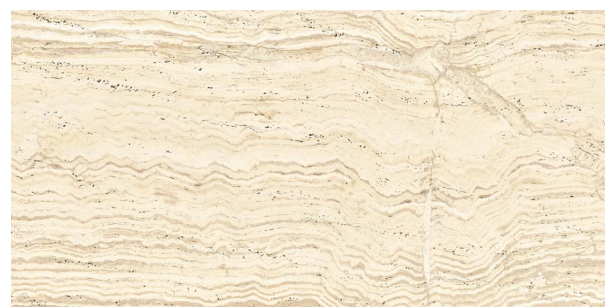

12 TTY-03M (マット)  
34 TTY-03MH (マット ホール)



12 TTZ-04M (マット)  
34 TTZ-04MH (マット ホール)



12 TTZ-05M (マット)  
34 TTZ-05MH (マット ホール)



12 TTZ-06M (マット)  
34 TTZ-06MH (マット ホール)



12 TTZ-07M (マット)  
34 TTZ-07MH (マット ホール)





TTA-02M



12 TTA-01M (マット)



34 TTA-01MH (マット ホール)



12 TTB-01M (マット)



34 TTB-01MH (マット ホール)



12 TTA-02M (マット)



34 TTA-02MH (マット ホール)



12 TTB-02M (マット)



34 TTB-02MH (マット ホール)



12 TTA-03M (マット)



34 TTA-03MH (マット ホール)



12 TTB-03M (マット)



34 TTB-03MH (マット ホール)



12 TTA-04M (マット)



34 TTA-04MH (マット ホール)



12 TTB-04M (マット)



34 TTB-04MH (マット ホール)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	×	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x1200x10	1.39	2	36
2	750x1500x10	—	2	56
3	600x1200x13	1.39	2	46
4	750x1500x13	—	2	66

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.05% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	< 175N/mm <sup>2</sup>
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10





GD02A

## ゴールド Gold


IN & OUT

模様の流れは優しく、堂々としています。屋内・屋外を問わず、利用することができ、空間の一体化を強化し、控えめで贅沢な味わいを与えてくれます。






GD01A

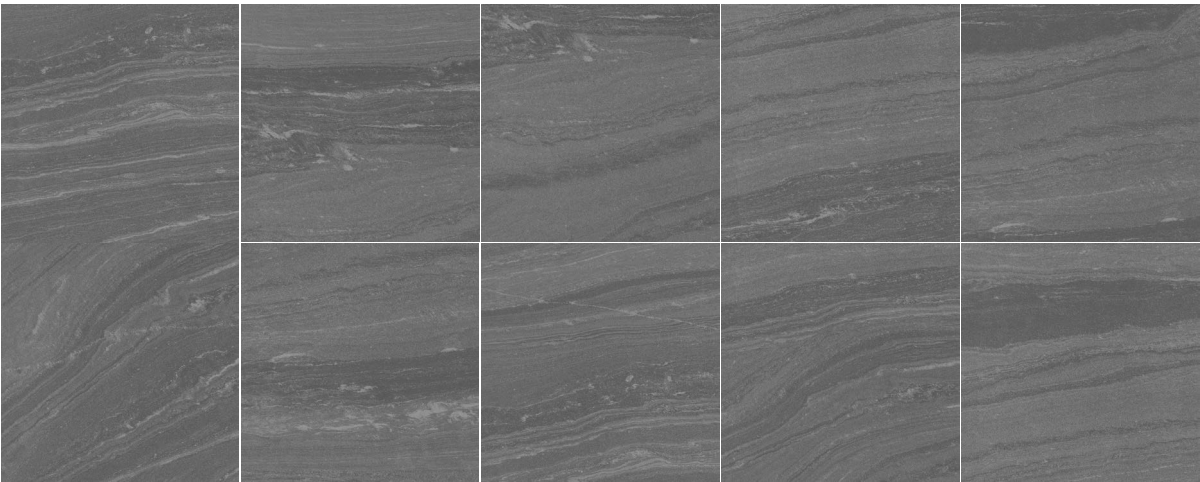

GD03




GD00A (グリップ)  
GD00L (ラパート)  
GD00M (マット)

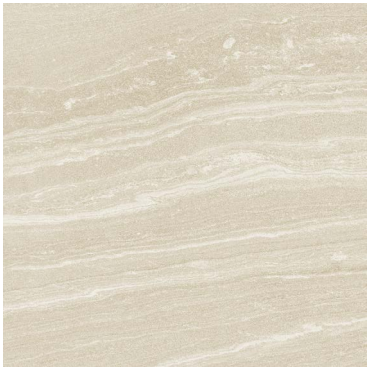


GD01A (グリップ)  
GD01L (ラパート)  
GD01M (マット)



GD02A (グリップ)  
GD02L (ラパート)  
GD02M (マット)

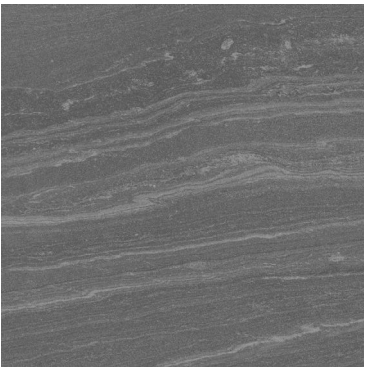

GD03A (グリップ)  
GD03L (ラパート)  
GD03M (マット)

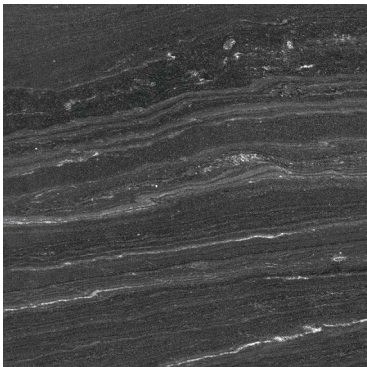

GD04A (グリップ)  
GD04L (ラパート)  
GD04M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R10 (ラパート) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.45~0.50 (マット) (ラパート) 0.51~0.53 (グリップ)





QBS-06M

## スター Star

IN & OUT

石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用して、多彩なタイル世界を醸し出しています。



QBS-07M



123 QBS-02M (マット)



123 QBS-03M (マット)



123 QBS-04M (マット)



123 QBS-06M (マット)



123 QBS-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	900x900x10.5	1.23	2	40
3	600x1200x10.5	1.39	2	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12	
	C.S.R 値 (水+ダスト+けい砂+ゴムシート)	0.46~0.49 (マット)





床 MY-B04C 壁 MY-B02M



床 MY-B05C 壁 MY-B05M

## ブランデン

IN & OUT

色が落ち着いていて、模様が柔らかい感じの質感の高い優しいタイルです。  
居心地よいです。




12 MY-B02C (グリップ)

12 MY-B02M (マット)



12 MY-B04C (グリップ)

12 MY-B04M (マット)

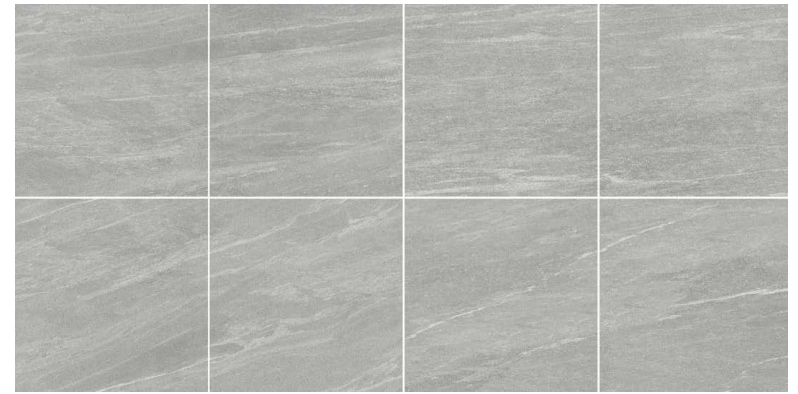

12 MY-B05C (グリップ)

12 MY-B05M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上


	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	35

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49 (マット) 0.50~0.53 (グリップ)






KL-01C

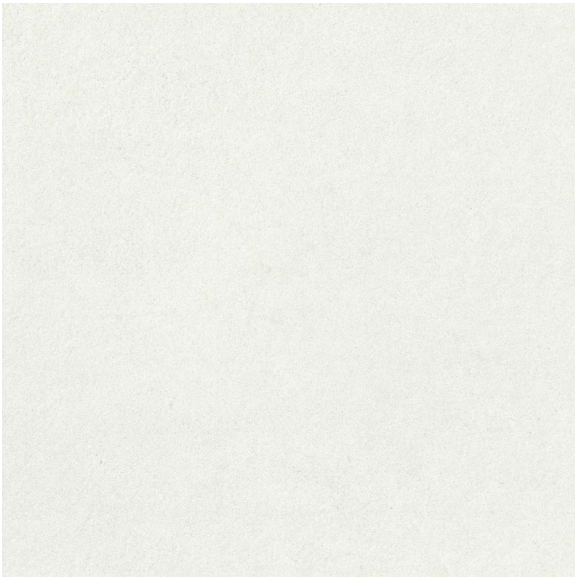

KL-01C (グリップ)

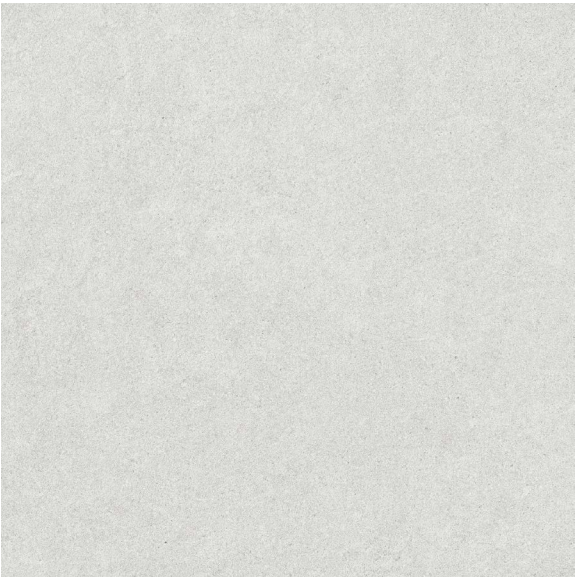

KL-04C (グリップ)



KL-06C



KL-05C (グリップ)



KL-06C (グリップ)

## サバク Sabaku

IN & OUT

御影石系タイルです、シンプルですが、質感があります。色の多様性は、より多くの 選択肢を与えてくれます。  
マットと凹凸の仕上げは、室内外でも使用可能で、空間を 一体化させています。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x600x9.5	2.78	4	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.5% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10-R11
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.48~0.51 0.50~0.53





QLY-05C



QLY-06C


## スターⅡ

IN & OUT


石英の顆粒のような組み合わせで、人気のテラゾーの表面を現代の陶磁工芸に使用してます、多彩な タイル世界を醸し出しています。マットとグリップの仕上げで、インテリアデザイン・アウトリアデザイン共に使用でき、空間の一体化を実現しています。



12 QLY-01C (グリップ) 12 QLY-01M (マット) 12 QLY-04C (グリップ) QLY-04M (マット)

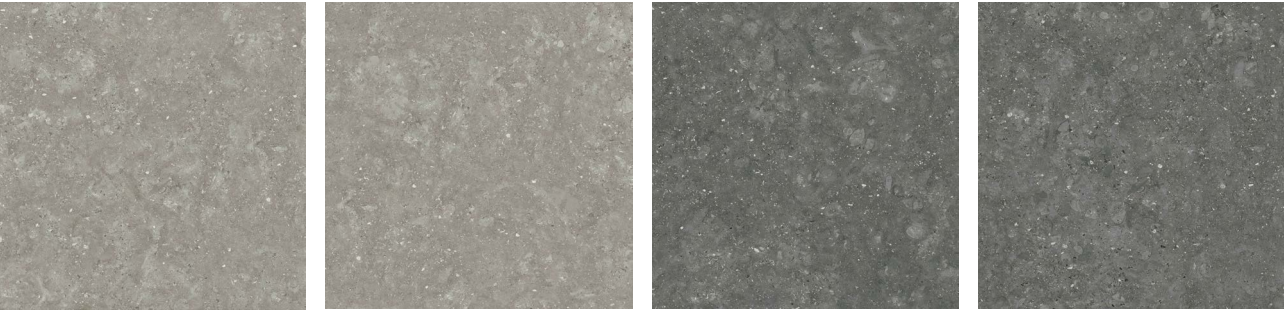

12 QLY-05C (グリップ) 12 QLY-05M (マット) 12 QLY-06C (グリップ) QLY-06M (マット)

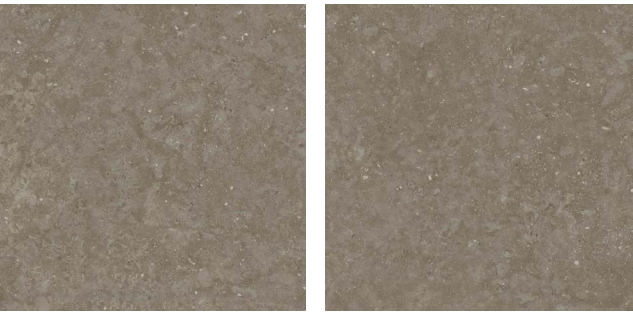

12 QLY-07C (グリップ) 12 QLY-07M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) R11 (グリップ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49 (マット) 0.51~0.54 (グリップ)





HYDS-02M



床 HYDS-05M + 壁 HYDS-03P

サンドストーンⅡ

# Sand stone Ⅱ

IN & OUT


模様の1つ1つの方向には独特の美しさがあり、一枚一枚の貼り付け効果には豊かな美しさと表情がある。  
穏やかで活発さも失わない。




12 HYDS-02M (マット)



12 HYDS-02P (磨き)



12 HYDS-03M (マット)



12 HYDS-03P (磨き)



12 HYDS-04M (マット)



12 HYDS-04P (磨き)



12 HYDS-05M (マット)



12 HYDS-05P (磨き)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R9 (磨き) R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.41~0.45 (磨き) 0.46~0.49 (マット)





床 LMS-W06M+ 壁 LMS-W06X

シックス フェス

# Six hues

IN & OUT

六つの土色、六つの表情。粗さの中に繊細、斑に刻まれた光陰。  
空間を大地の質朴さと温もりへと誘う。


内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	◎	◎	◎	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット) (スクラッチ)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ ダスト+けい砂 +ゴムシート)	0.46~0.49




12 LMS-W01M (マット)

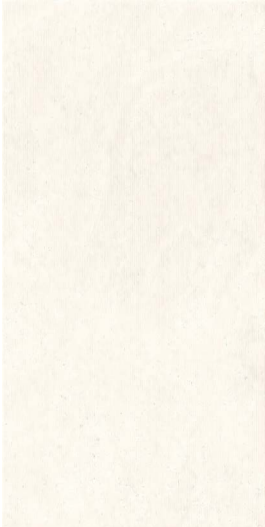

2 LMS-W01X (スクラッチ)




12 LMS-W02M (マット)

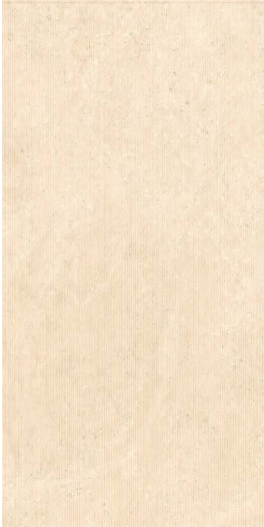

2 LMS-W02X (スクラッチ)



12 LMS-W03M (マット)

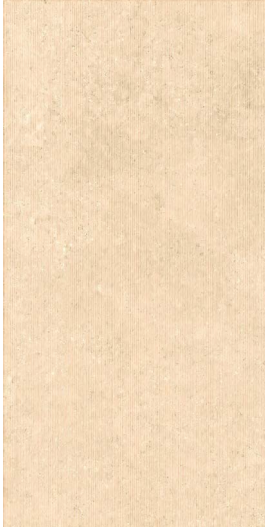


2 LMS-W03X (スクラッチ)



12 LMS-W04M (マット)



2 LMS-W04X (スクラッチ)



12 LMS-W06M (マット)



2 LMS-W06X (スクラッチ)



12 LMS-W07M (マット)



2 LMS-W07X (スクラッチ)





DMW-06M

シャロ テレース

# Shallow trace

IN & OUT


グレーの肌理は墨絵のような薄らぎ、声高に語らずとも、その存在は心に響く。空間へ静かな趣へと導きます。



12 SEL-01M (マット)



12 SEL-02M (マット)

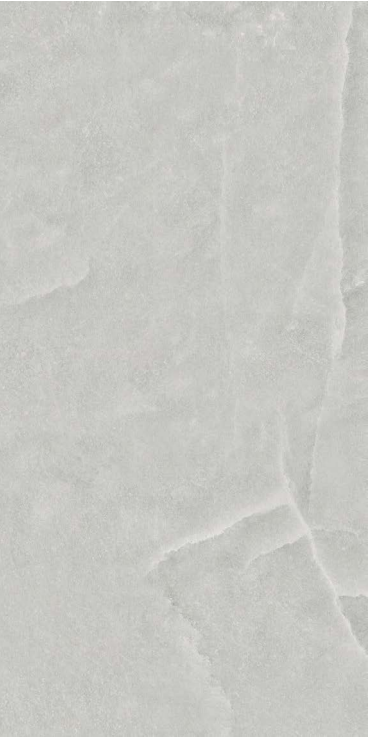

12 SEL-04M (マット)



12 SEL-06M (マット)

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

	サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
1	600x600x9.5	2.78	4	32
2	600x1200x10.5	1.39	2	36

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット)





JS-CY05M (マット)



JS-CY07M (マット)



JS-CY09M (マット)



JS-CY05S (マット)



JS-CY07S (マット)



JS-CY09S (マット)

JS-CY09S

ラステイック メモリー

# Rustic memory

IN & OUT

斑に浮かぶ錆跡は歳月が贈る唯一の肌理、時間が金属の表面に刻んだ詩。不完全だからこそ譲し出せる美しさが空間に研ぎ澄まされた存在感と見つめるほど深まる味わいをもたらします。

内壁	内床	外壁	外床	耐凍害	重歩行	駐車場	目地幅
◎	◎	○	○	◎	○	×	3mm 以上

サイズ (mm)	m <sup>2</sup> 枚数	ケース入り数 (枚)	ケース重量 (kg)
600x1200x10	1.39	2	32

項目	規格	数値
吸水率	ISO 10545-3	0.2% 以下
耐荷重性	ISO 10545-4	50N/mm <sup>2</sup> 以上
耐摩耗性	ISO 10545-6	クラス 4
耐凍害性	ISO 10545-12	変化なし
耐薬品性	ISO 10545-13	変化なし
すべり値	ドイツ規格 DIN 51130	R10 (マット)
	JIS A 1509-12 C.S.R 値 (水+ダスト+ けい砂+ゴムシ ート)	0.46~0.49 (マット)