

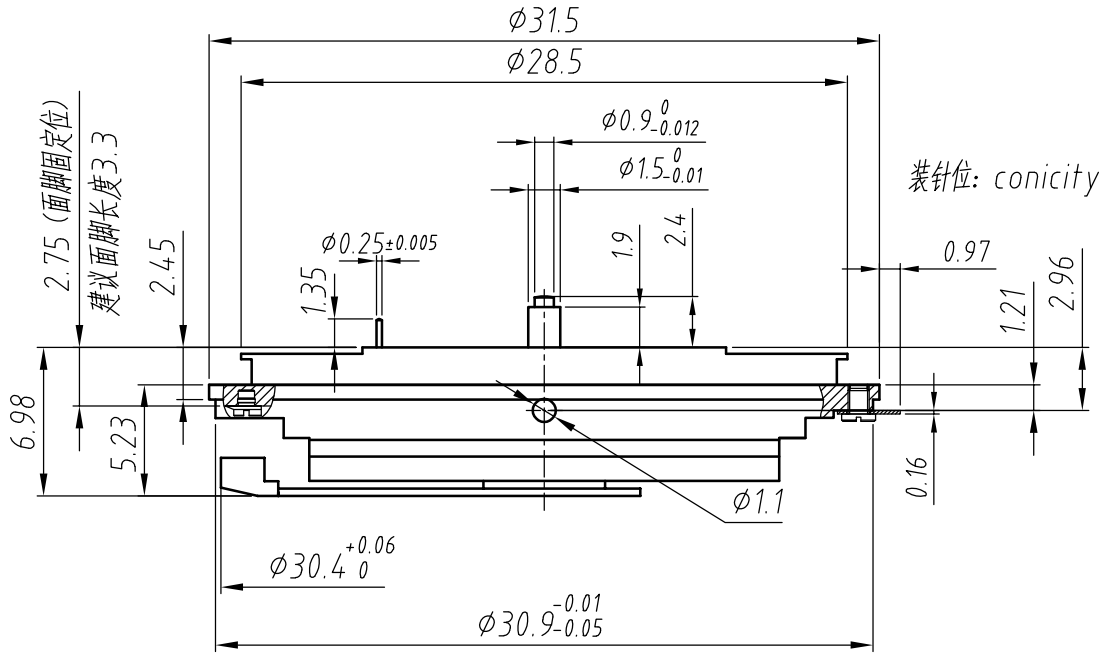


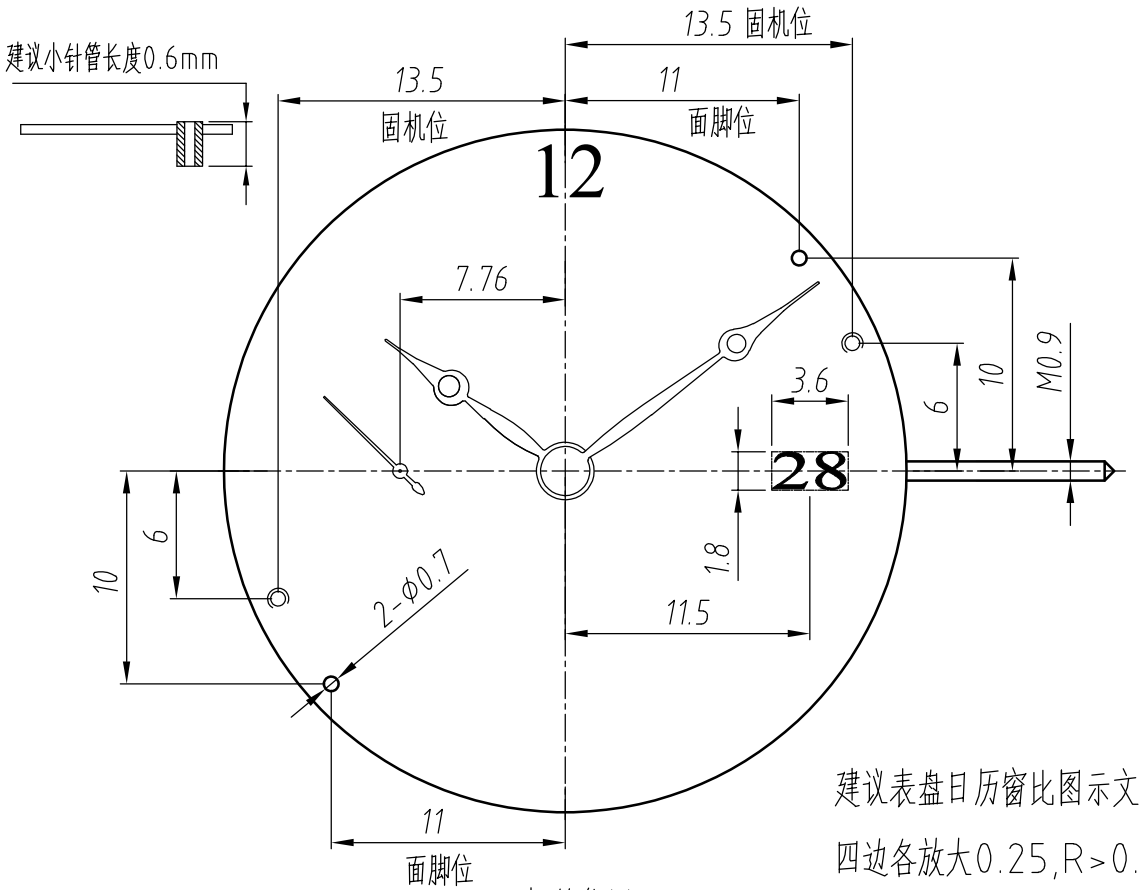


建议表盘日历窗比图示文字尺寸
四边各放大0.25，R>0.1

把的位置

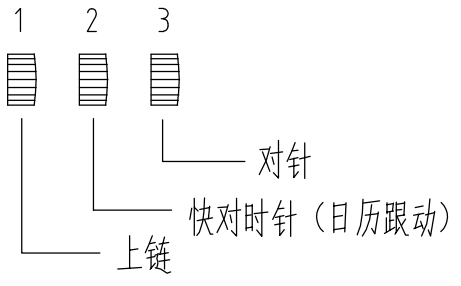

提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



指示	时、分、短秒及日历
钻数	26
频率	21600/h
全升角	53.2°

A 白色

HZ2E00A(3字位)　短秒3针 单历独立时针

杭 州 手 表 有 限 公 司　2026.1.2