


Начнём с конца ЭТО НАША ЦЕЛЬ:

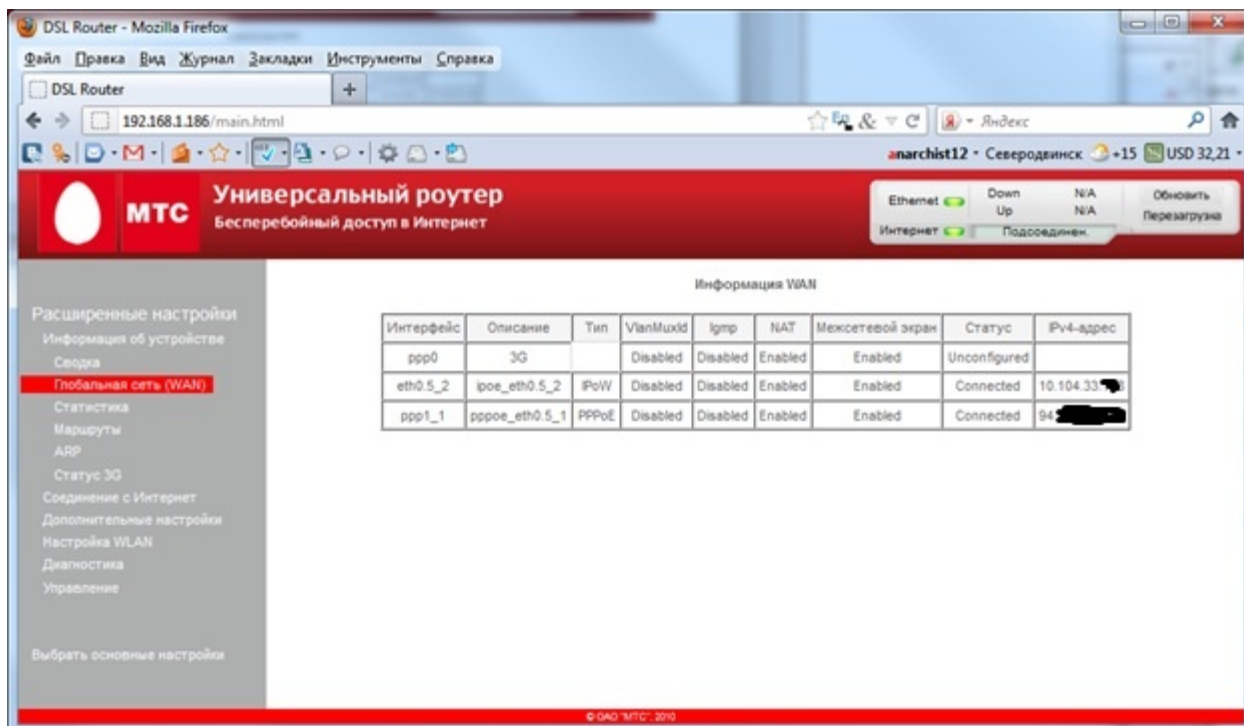

Заходим в роутер через браузер

Слева нажимаем ссылку Расширенные настройки и соглашаемся на глупый вопрос


жмём Дополнительные настройки

WAN сервис, ставим галочку Удалить и жмём кнопку Удалить

Интерфейс 2-го уровня


ETH интерфейс , ставим галочку Удалить и жмём кнопку Удалить

ETH интерфейс Жмём кнопку Добавить и выбираем

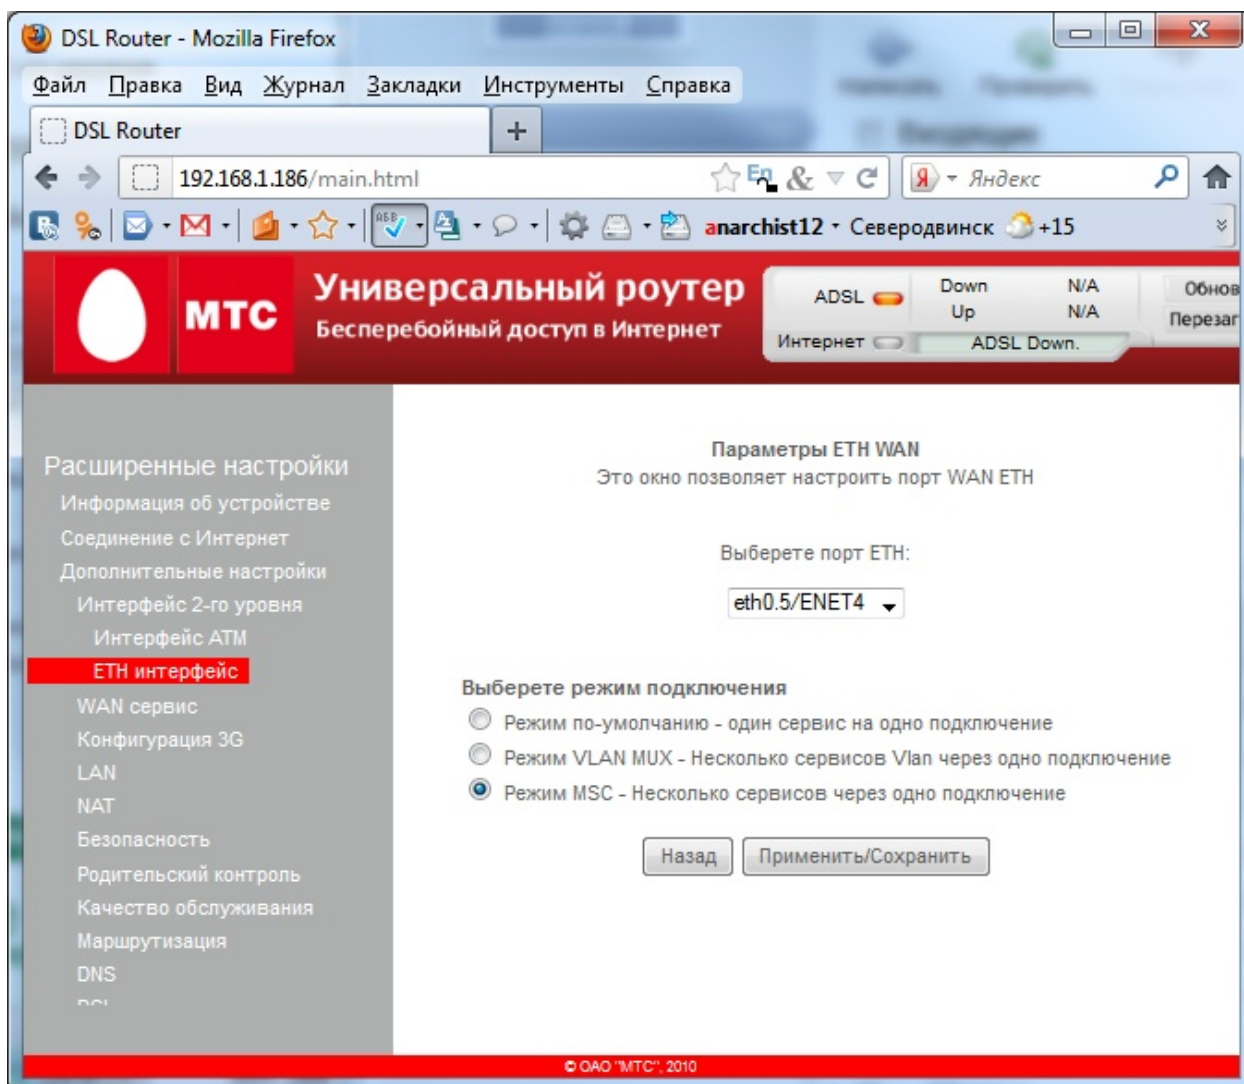


Жмём Применить/Сохранить


Жмём WAN сервис Добавить,

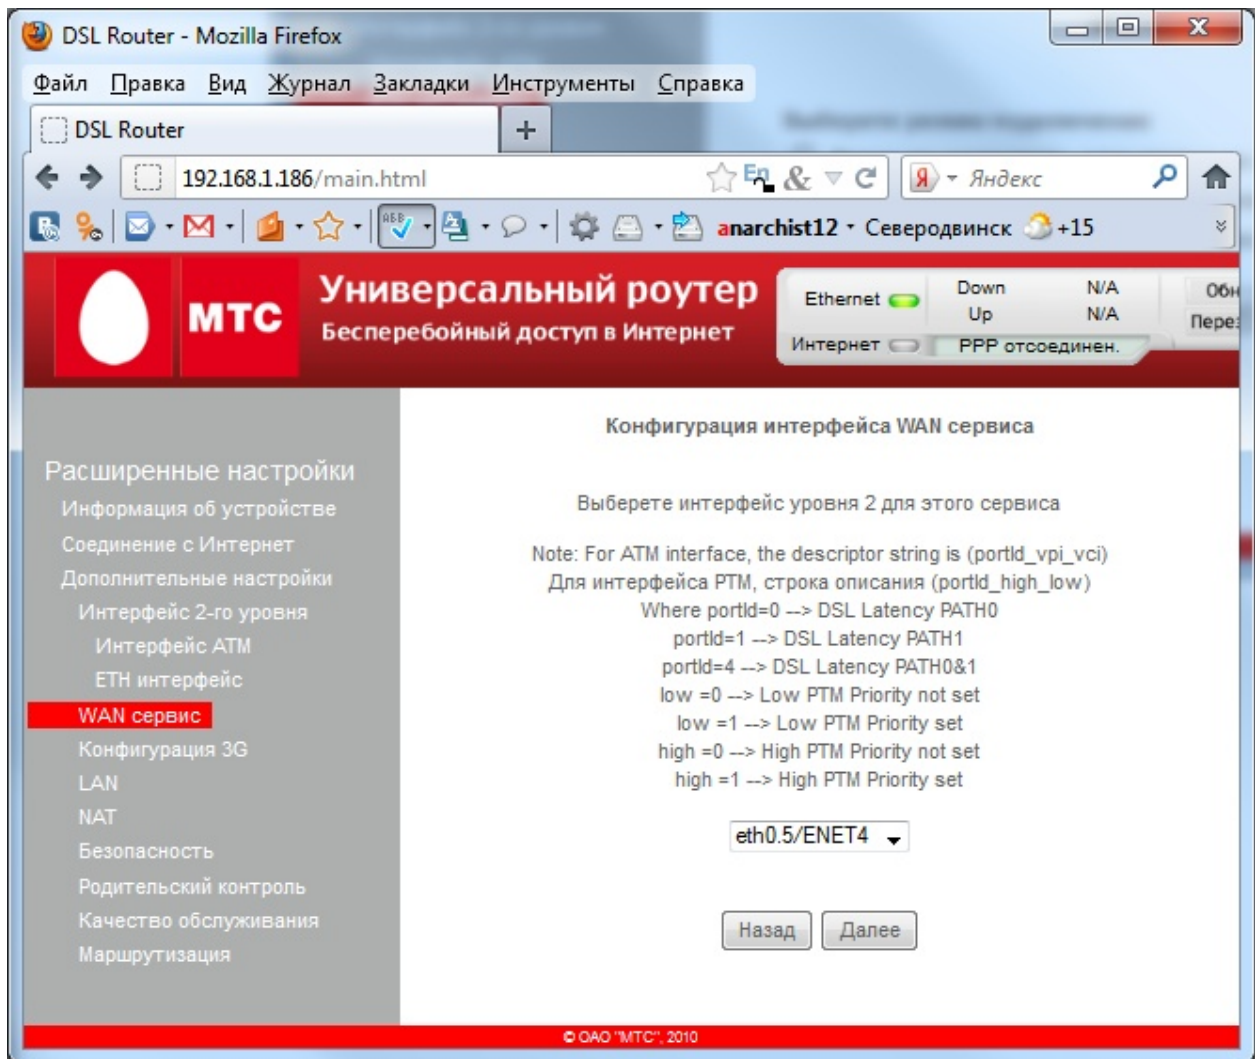

Далее,

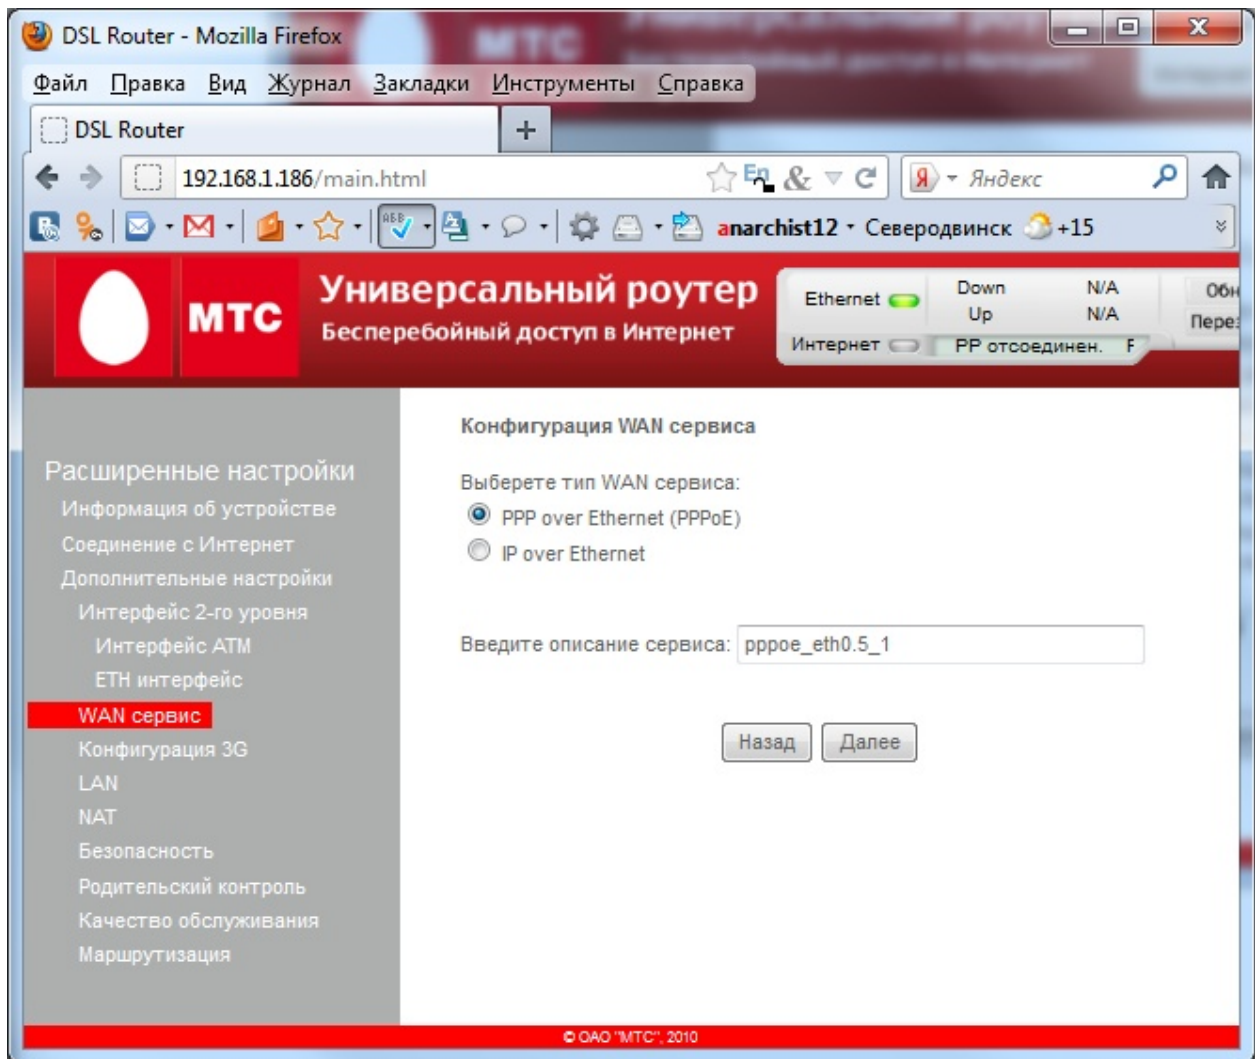


Далее

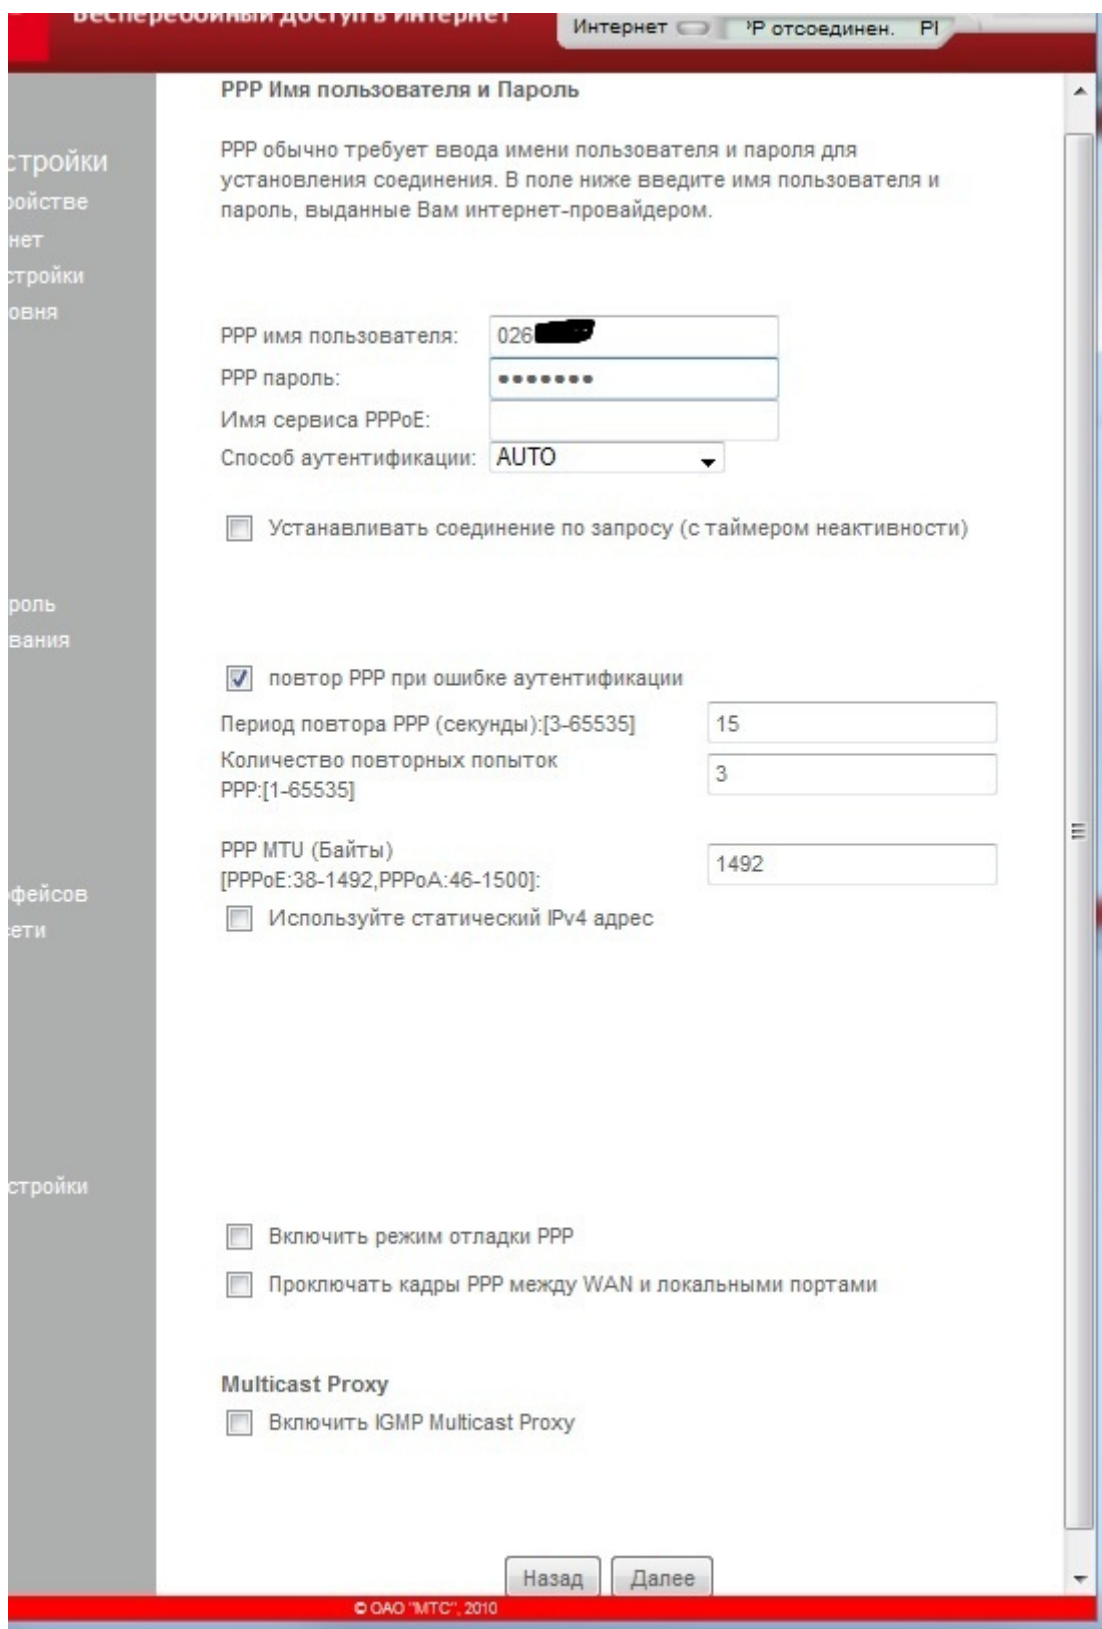


Указываем свой номер договора в поле PPP имя пользователя, и свой пароль в поле PPP пароль

Далее

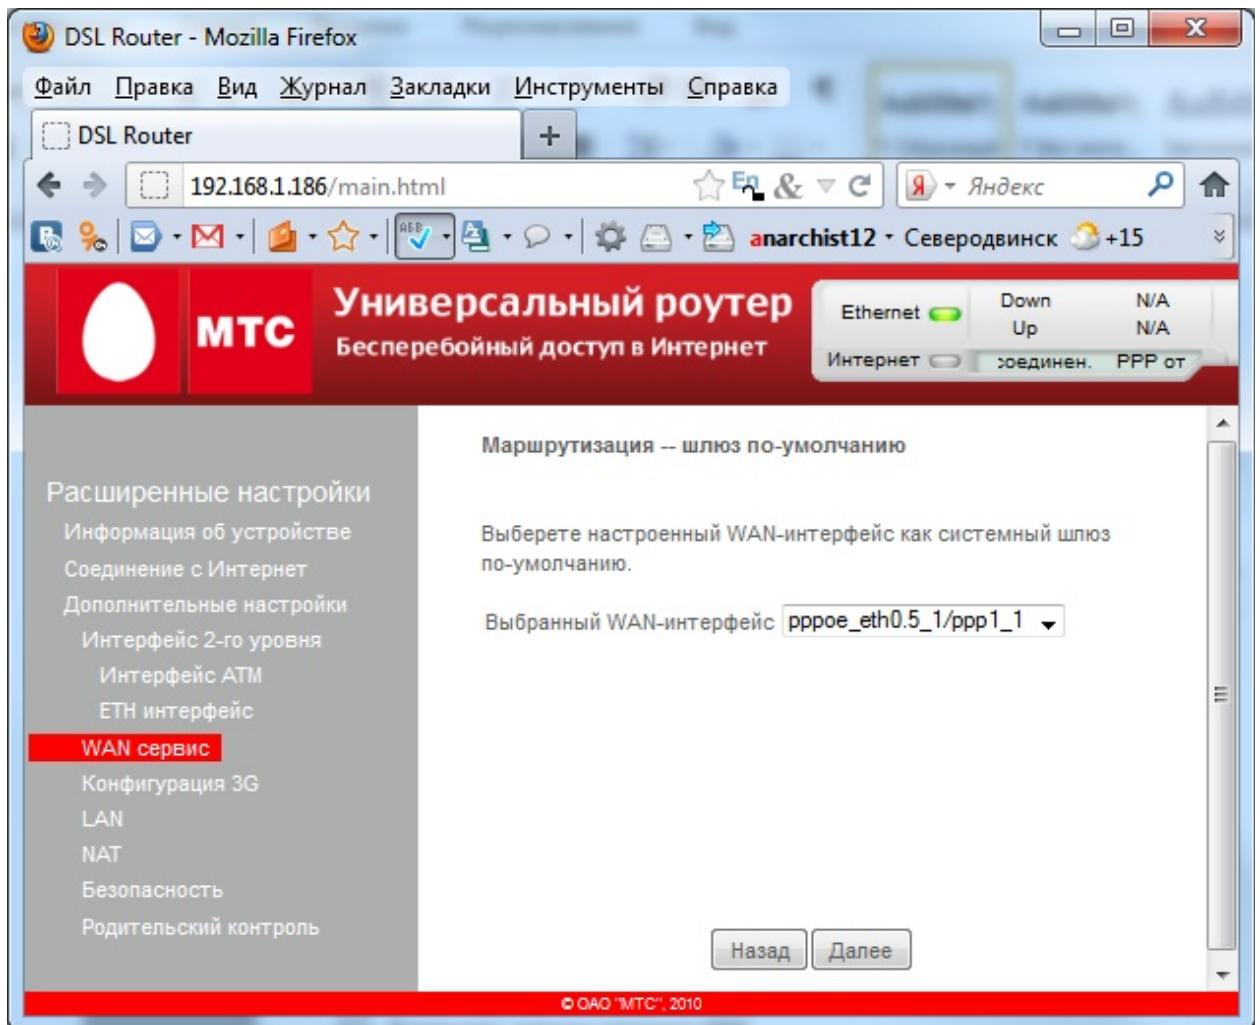

Выбранный WAN-интерфейс указываем как на рисунке

Далее

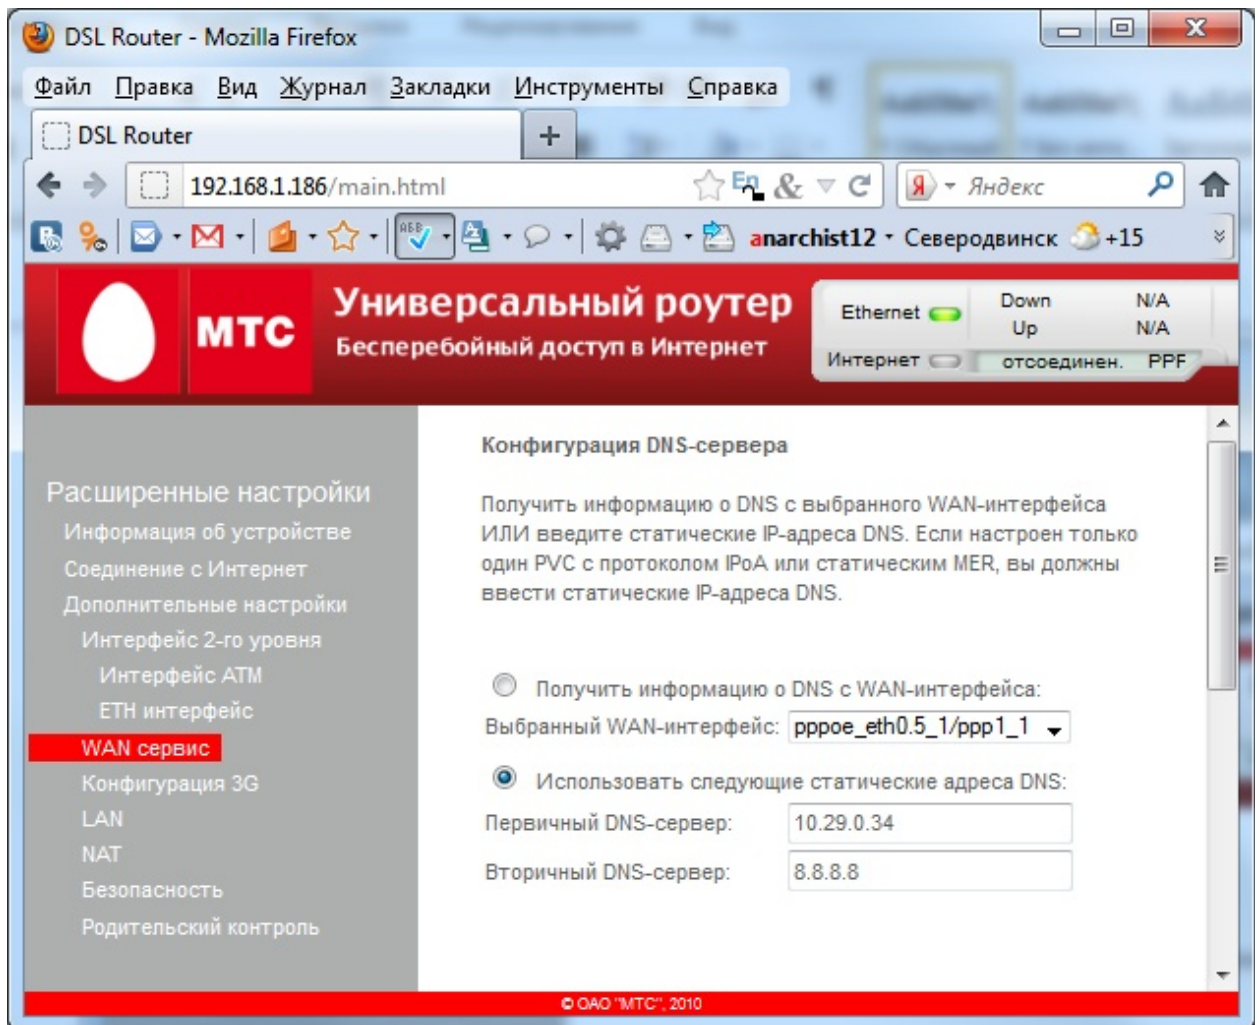

Я указал DNS вручную делайте как на рисунке

Далее, Применить/Сохранить

Можете перезагрузить Роутер и интернет должен заработать

Слева нажимаем ссылку Расширенные настройки и соглашаемся на глупый вопрос

жмём Дополнительные настройки

WAN сервис Кнопка Добавить

DSL Router - Mozilla Firefox

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

DSL Router

192.168.1.186/main.html

Яндекс

anarchist12 · Северодвинск +15

МТС Универсальный роутер
Бесперебойный доступ в Интернет

Ethernet Down N/A
Up N/A
Интернет Подсоединен.

Расширенные настройки

- Информация об устройстве
- Соединение с Интернет
- Дополнительные настройки
- Интерфейс 2-го уровня
- Интерфейс ATM
- ETH интерфейс
- WAN сервис**
- Конфигурация 3G
- LAN
- NAT
- Безопасность
- Родительский контроль
- Качество обслуживания

Конфигурация интерфейса WAN сервиса

Выберете интерфейс уровня 2 для этого сервиса


Note: For ATM interface, the descriptor string is (portId_vpi_vci)
Для интерфейса PTM, строка описания (portId_high_low)
Where portId=0 --> DSL Latency PATH0
portId=1 --> DSL Latency PATH1
portId=4 --> DSL Latency PATH0&1
low =0 --> Low PTM Priority not set
low =1 --> Low PTM Priority set
high =0 --> High PTM Priority not set
high =1 --> High PTM Priority set

eth0.5/ENET4


Назад Далее

© ОАО "МТС", 2010


Далее

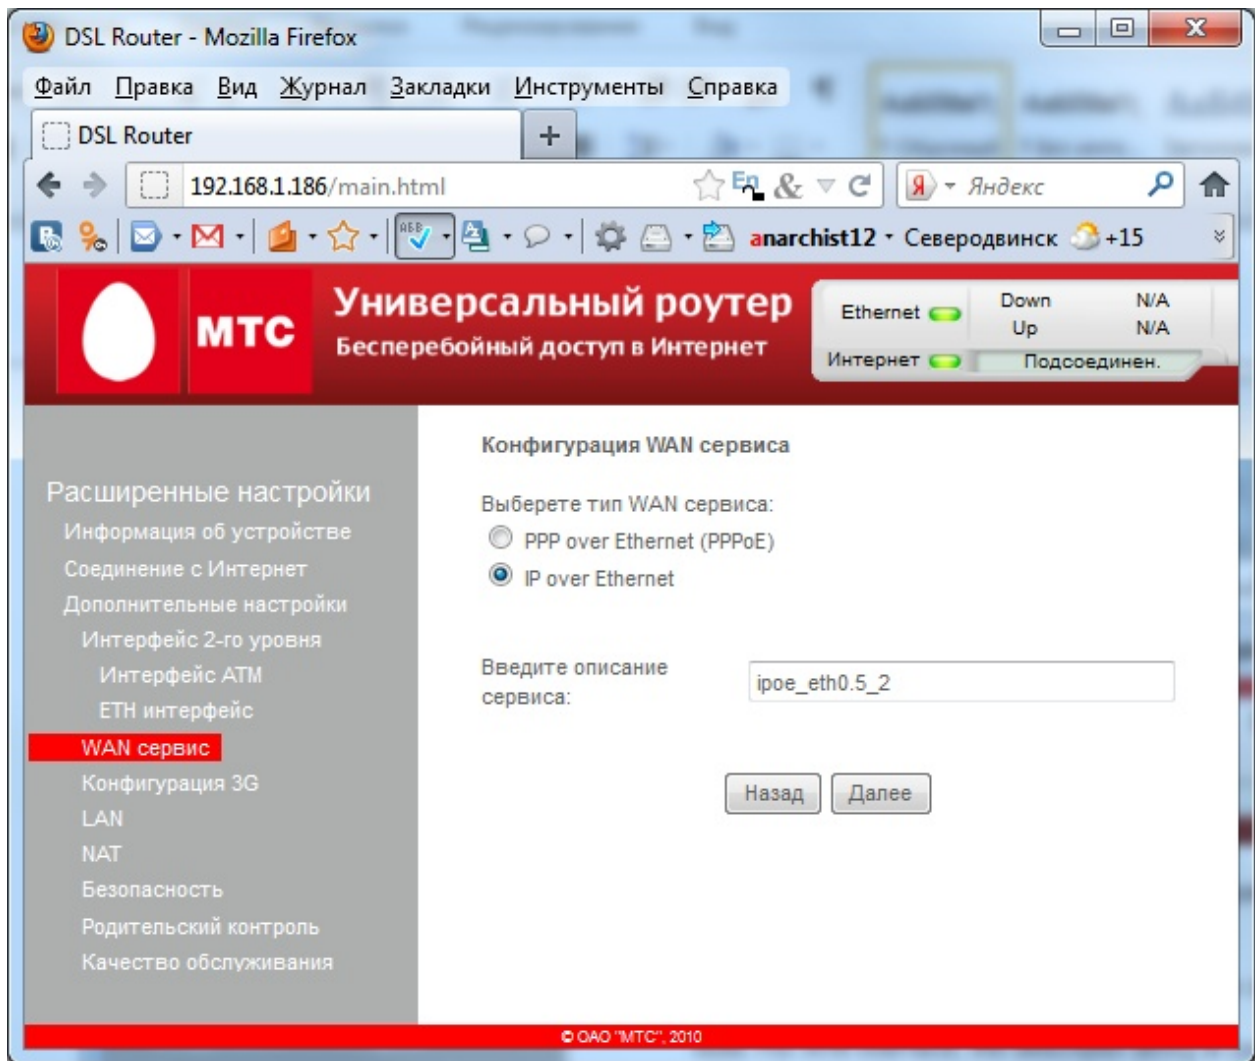

Далее

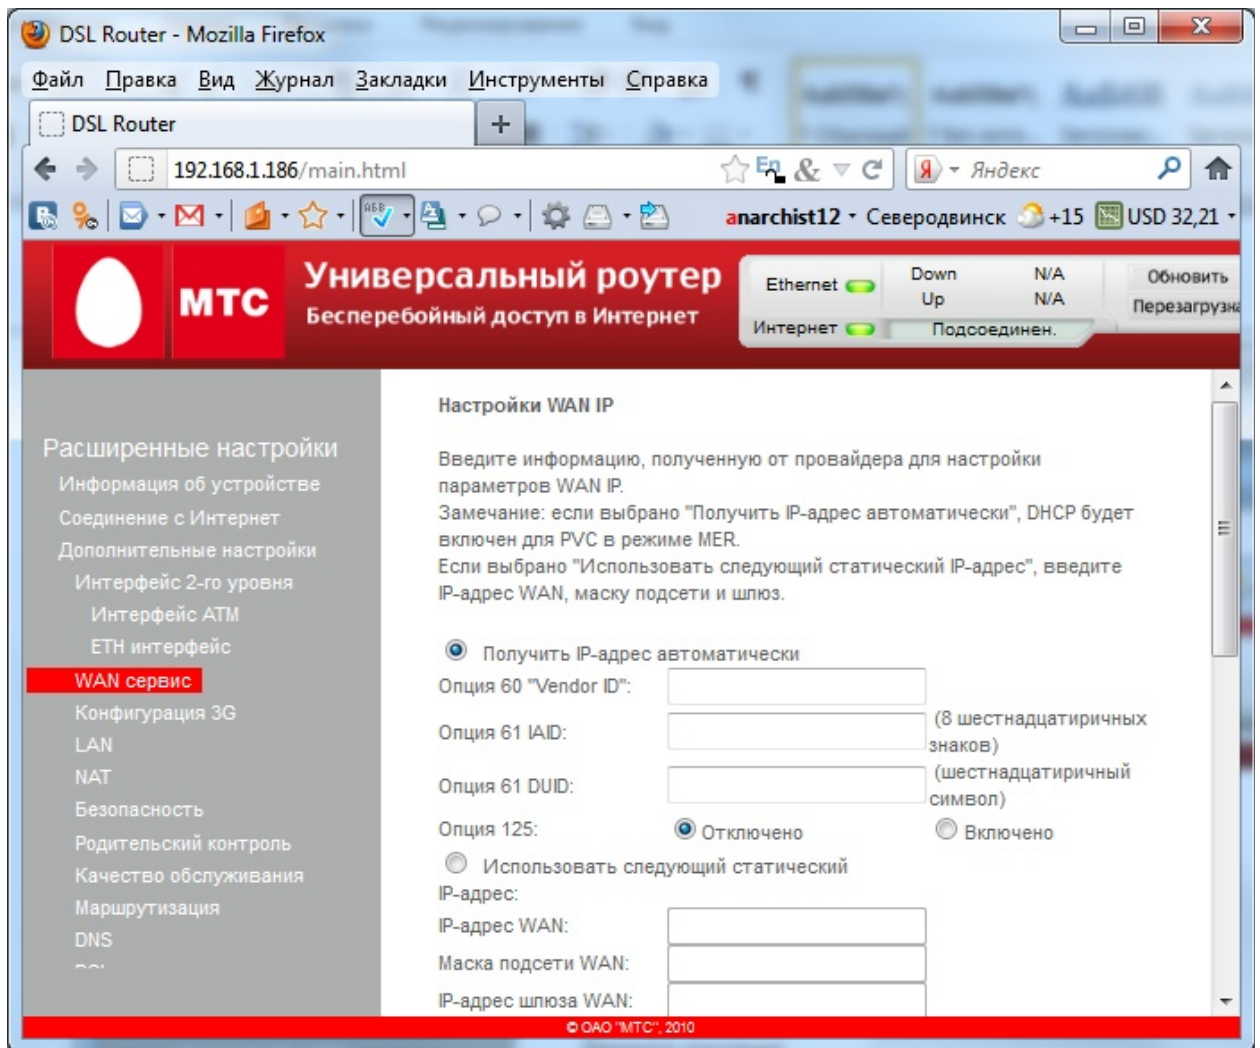


Ничего не меняем Кнопка Далее

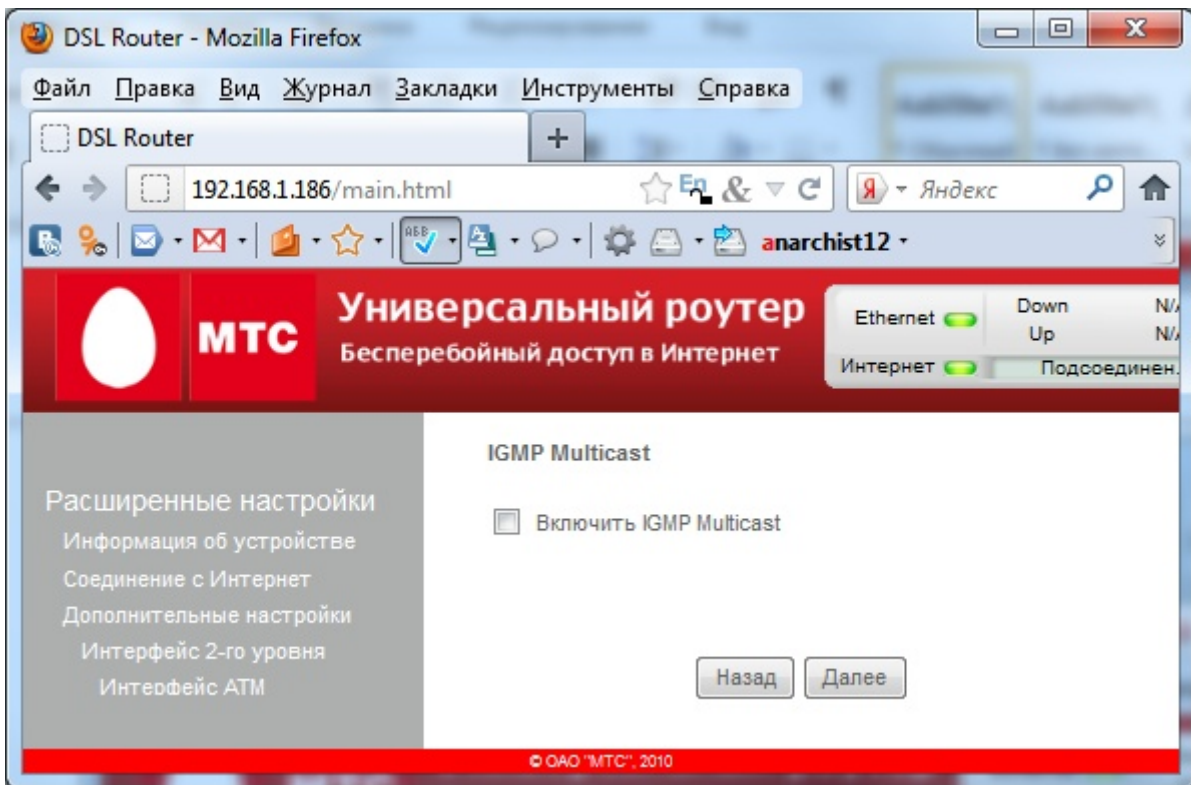


Ни


чего не меняем Кнопка Далее

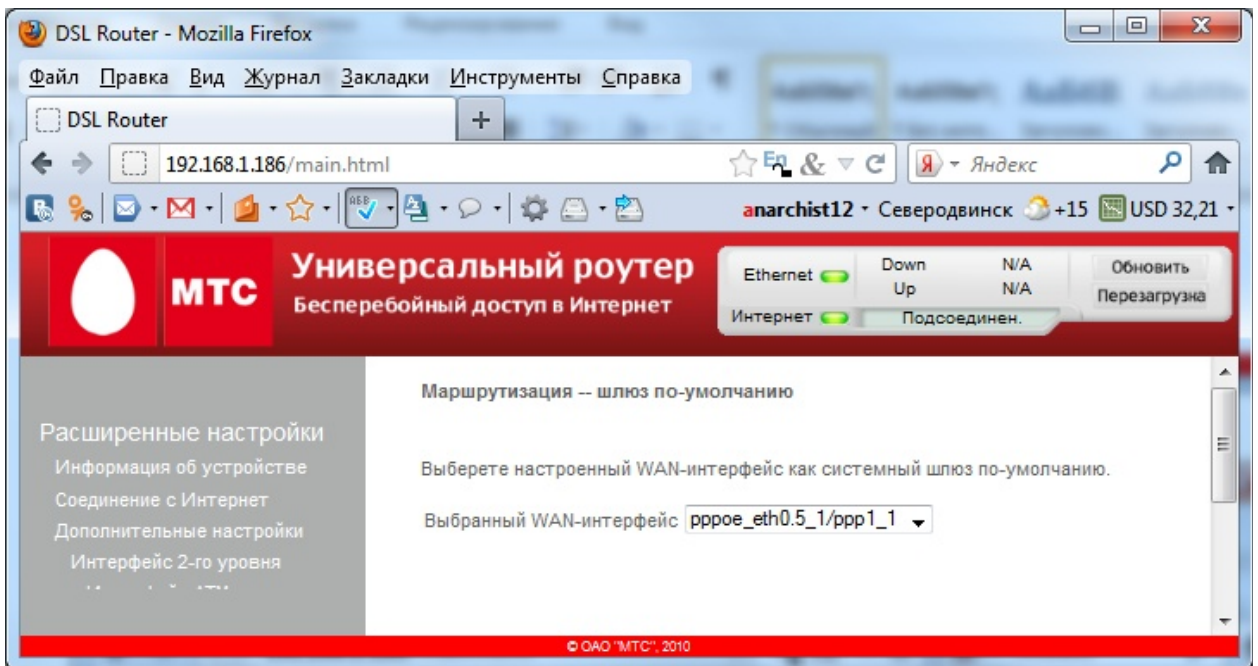

Ничего не меняем Кнопка Далее

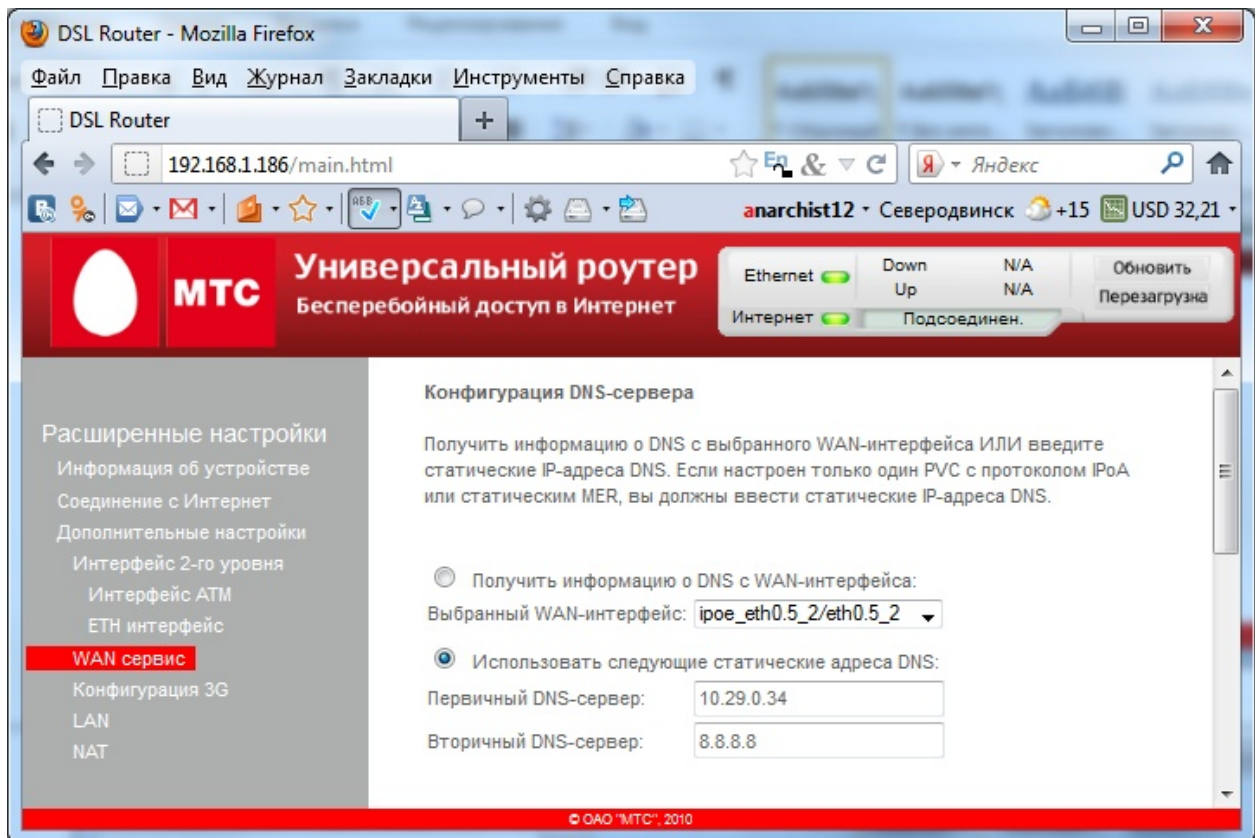

Ничего не меняем Кнопка Далее

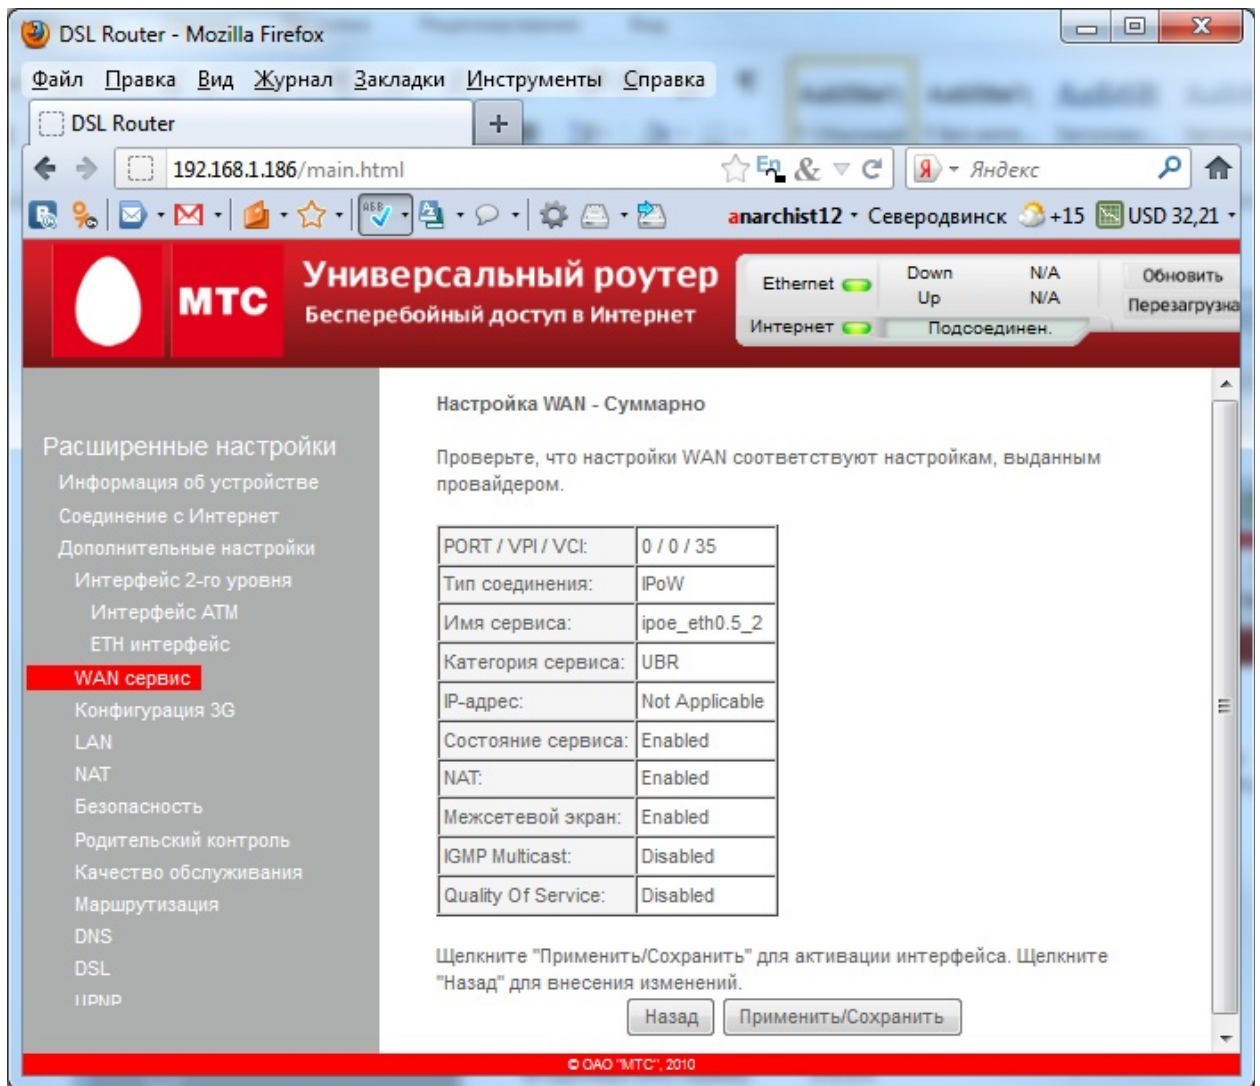

Кнопка Применить/Сохранить

Получилось

DSL Router - Universal Router

192.168.1.186/main.html

anarchist12 · Северодвинск +15 USD 32,21

МТС Универсальный роутер
Бесперебойный доступ в Интернет

Ethernet Down Up N/A N/A Обновить
Интернет Подсоединен. Перегрузка

Настройка сервиса WAN (Глобальной сети)

Выберете Добавить или Удалить для настройки WAN сервиса на выбранном интерфейсе.

Сервисы ETH и PTM/ATM не могут сосуществовать.

Интерфейс	Описание	Тип	Vlan8021p	VlanMuxId	ConnId	Icmp	NAT	Межсетевой экран	Удалить
eth0.5_2	ipoe_eth0.5_2	IPoW	N/A	N/A	2	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>
ppp1_1	pppoe_eth0.5_1	PPPoE	N/A	N/A	1	Disabled	Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/>



Добавить Удалить

© ОАО "МТС", 2010

Расширенные настройки
 Информация об устройстве
 Соединение с Интернет
 Дополнительные настройки
 Интерфейс 2-го уровня
 Интерфейс ATM
 ETH интерфейс
WAN сервис
 Конфигурация 3G
 LAN
 NAT
 -

Слева ищем Маршрутизация

Статический маршрут - Кнопка добавить

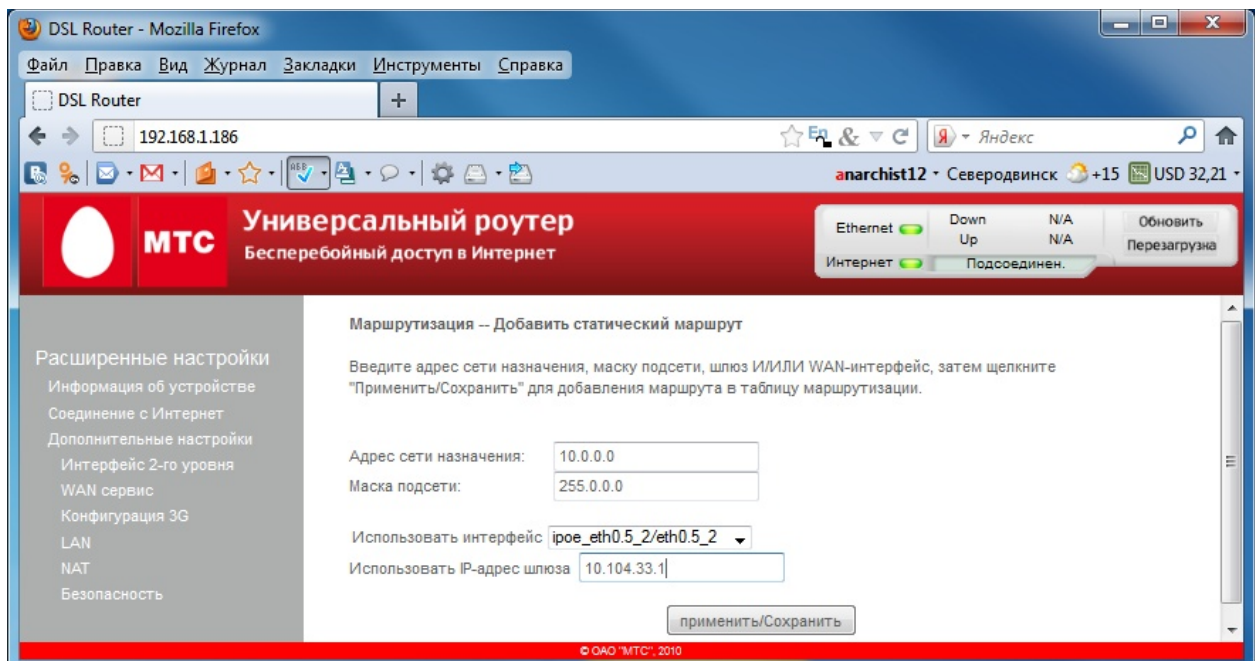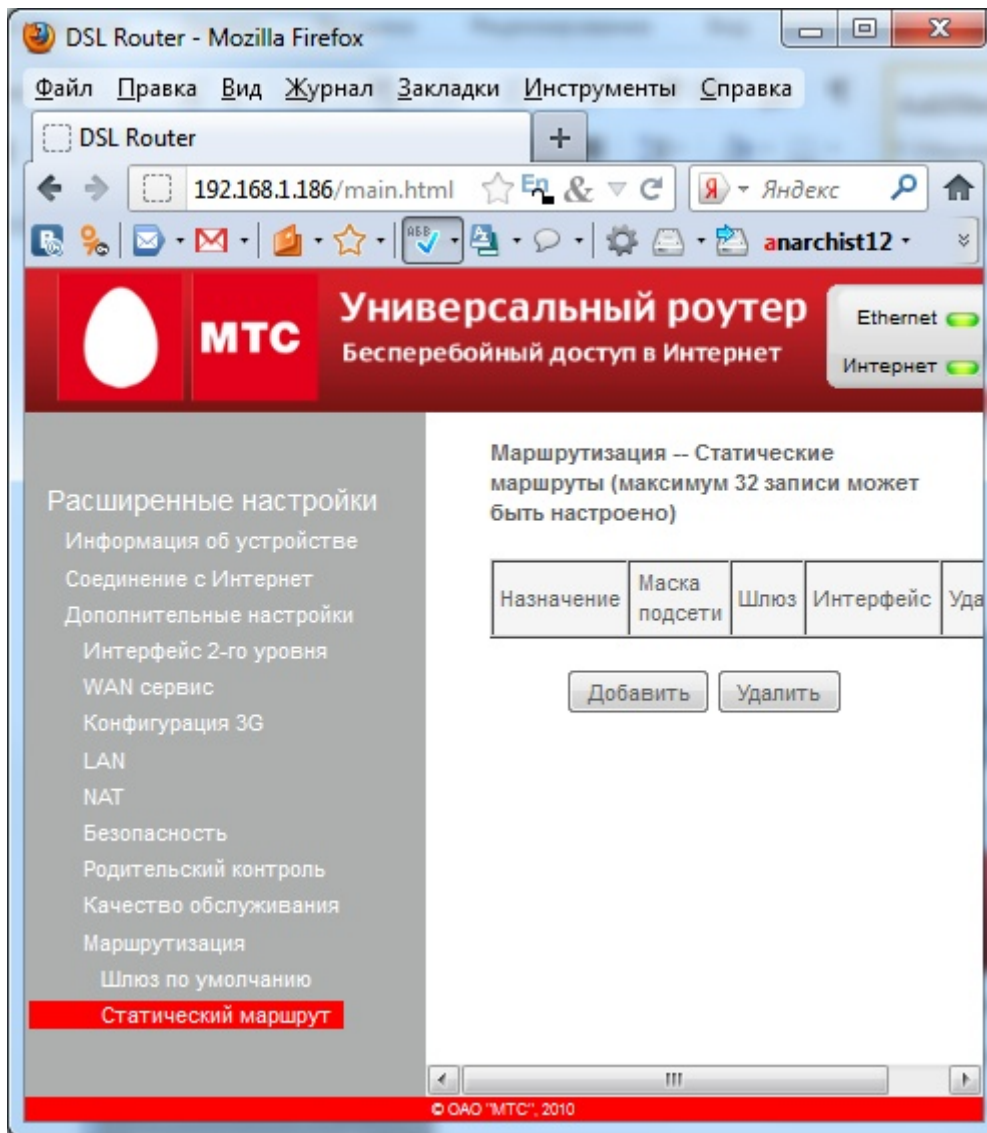

Применить/Сохранить

Последняя перезагрузка. Если вы всё сделали правильно, то появится доступ к HUB.LOCAL, krishka.29-region.ru