NORMALUX

SIRIO

Ficha técnica

Balizamiento

REF. BS-V



LED CE

EN 60598-1

110-130V 50/60Hz


Balizamiento: SIRIO. Referencia: BS, fabricado por Normalux. Autonomía (h)2h .Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de nstalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 07. Acabado: Gris. Carcasa de: Zamak y PC. Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones mm): 75 x 75 x 77 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Temperatura de color (K)

5500

Autonomía (h)	2h
Fuente de Luz	Led
Batería	Ni-MH 3,6V/80mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Consumo (W)	0,28W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):

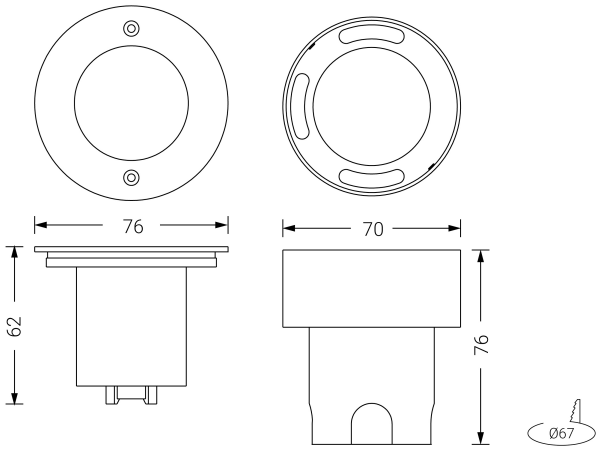

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology