





Dimensiones (mm):

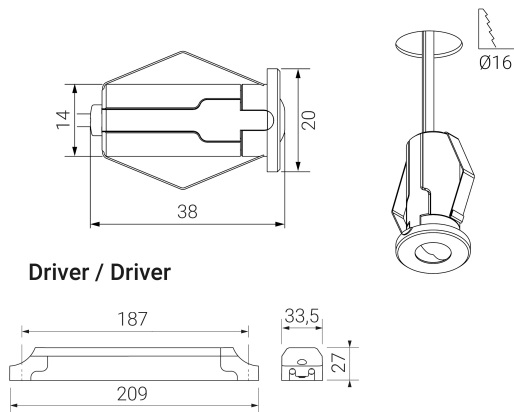

Driver / Driver



UNE 60598-2-22
110-130V 50/60Hz

Alumbrado de Emergencia: ZIP. Referencia: ZL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes 210 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de uncionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP: 20-54. IK: 03. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: . Voltaje: 110-130V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 20 x 20 x 38 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,8W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	20-54
IK	03
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35

Datos fotométricos:

