


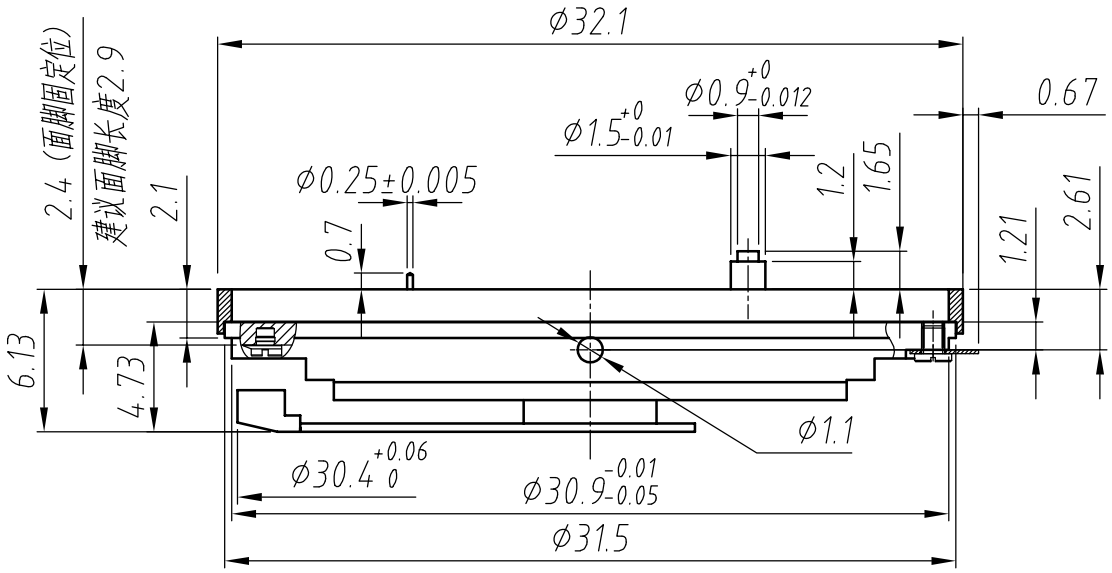


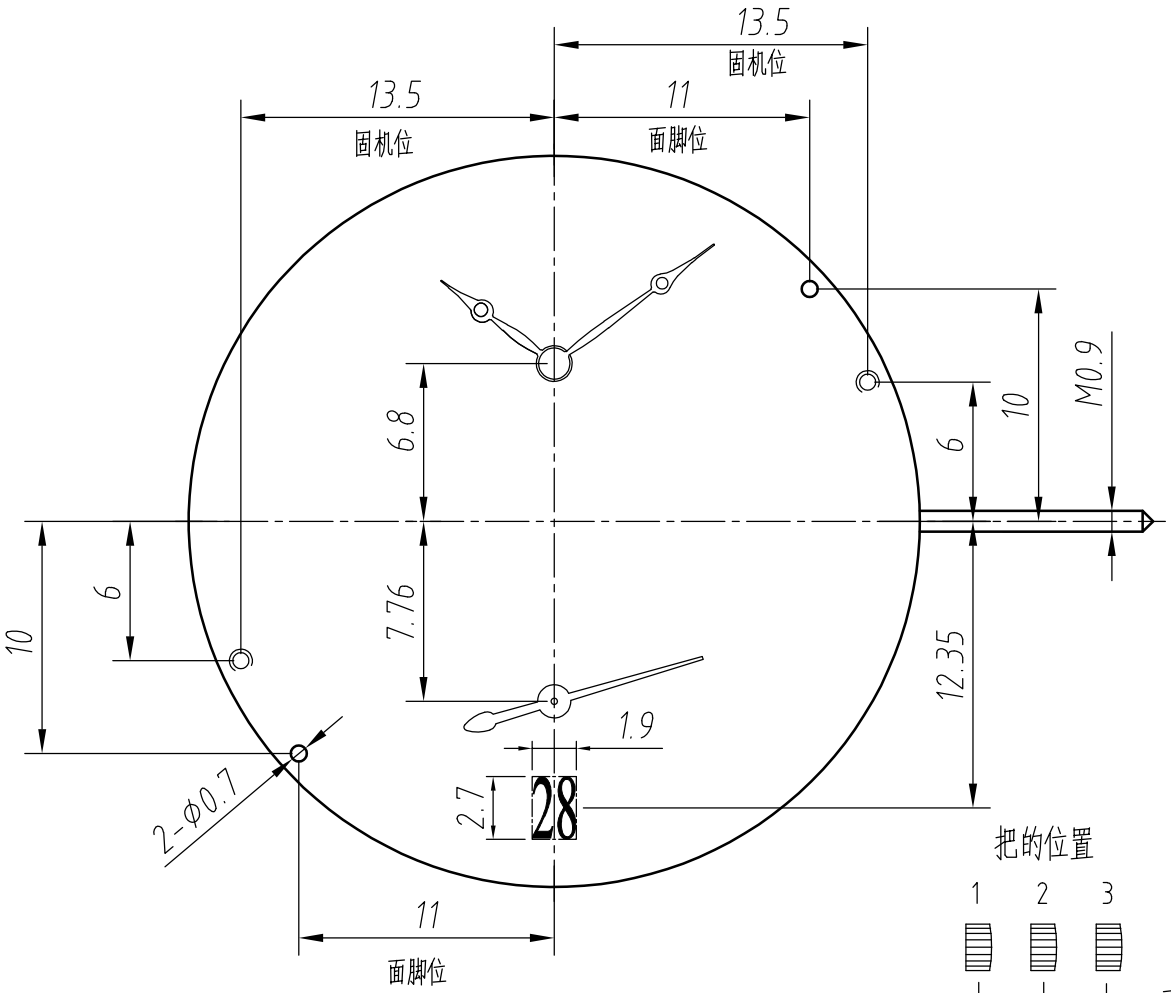



提示：短秒针不能太重且应尽量保持针头针尾平衡，以免影响摆幅及产生秒抖。



建议表盘日历窗比图示文字尺寸四边各放大0.25

指示	时、分、短秒、日历
钻数	24
频率	21600/h
全升角	53.2°

A 白色

HZ2F00A（6字位） 3针 日历

杭州手表有限公司 2026.1.2